



713MA

Mastansatzleuchte

symmetrischstrahlend mit 40 Watt
COB (Chip on Board) Bestückung

Highlights

Montagehöhe bis 6 m, zentrale Lichtquelle ohne Linse, mittlere LD bis zu 50.000 h, IP65, stoßunempfindlich, Blendungsklasse KB1

Gehäusetechnik

IP65, SKI, weiß beschichtet,
L/B/T: 713 x 355 x 188 mm, Zopfmaß: 60 mm
2-teiliges Aluminiumdruckguss-Gehäuse, Frontabdeckung klappbar, integrierter Hochleistungs-Aluminium-Kühlkörper, Einscheiben-Sicherheitsglas

LED-Technik


Hochwertiges 40 Watt LemTec COB (Chip on Board) Modul mit ms Kernwärmeableitung, Ra>80%, ~120 lm/W, 4100 K (neutralweiß Tendenz warm), Kelvinstabilität 3,5%

Serien-Features


AC 230 V 50/60 Hz, 3-polige Klemme 0,5-1,5 mm², Gewicht 6,5 kg, Einsatzbereich -30°C bis +60°C, Lichtaustrittswinkel 120°, CAD- und lichtechnische Daten stehen zur Verfügung

Weitere Features


AC 24 V oder 42 V, DC 12 V, 24 V
Mit der **Artikelnummer-Aufschlüsselung (siehe letzte Katalogseite)** können Sie auf Basis der von Ihnen ausgewählten Leuchten-Eigenschaften die Bestellnummer individuell zusammensetzen.

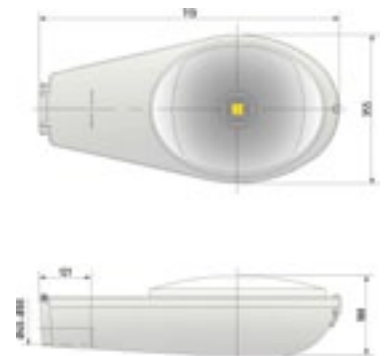

Abmessungen

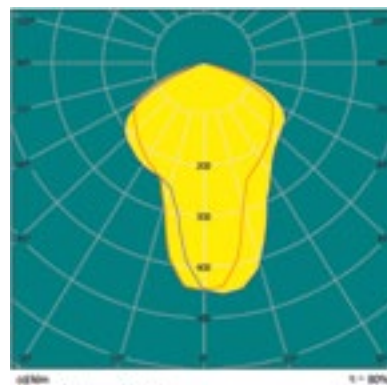

Lichtverteilung



empfohlene Montagehöhe
P= 40W H= 5m Emax.= 6lx

Artikelnummer Basisleuchte

40 W neutrw.-Tagesl.

A00 713MA 3040 0231 01



Build to Order Optionen

Nr. 51 DAY-Light Sensor integrierter Dämmerungsschalter

Laufend aktualisierte BTO-Möglichkeiten unter
www.lemtec.de

Weitere Bestückungsmöglichkeiten

Ausgehend von der Basisleuchte (nachfolgend mit Punkt gekennzeichnet) können Sie die 713MA Mastansatzleuchte ganz nach Ihren Wünschen konfektionieren und ausstatten.

Mit dem modularen Aufbau bestimmen Sie von Anfang an zahlreiche Leuchten-Eigenschaften selbst.

Mit unseren individuellen Artikelnummern ist die von Ihnen gewünschte Bestückung von vornherein klar und eindeutig definiert.

A 00 713MA 3 040 023 1 01 = Basisleuchte 40 W neutralw.-Tagesl. ●

A	Bauart A = ProSerie
00	Bauart-ID
713MA	Type
3	Farbtemperatur 0 = 5250 K 1 = 3200 K 2 = 6000-7000 K ● 3 = 4100 K 4 = 2500 K 6 = blau 7 = rot 8 = grün
040	LED-Leistung ● 040 = 40 W
023	Spannungsart/Eingangsspannung ● 023 = AC 230 V 012 = AC 12 V 024 = AC 24 V 042 = AC 42 V 123 = DC 230 V 112 = DC 12 V 124 = DC 24 V 142 = DC 42 V
1	Leuchtenabdeckung ● 1 = Einscheibensicherheitsglas klar
01	Fixe LemTec Kennziffer



Darüber hinaus ist eine Sichtlackierung / "Decklack" in allen RAL-Tönen möglich. Die Frontscheibe kann hierbei jedoch nicht farblich angepasst werden.

Weitere Informationen zur Artikelnummer-Aufschlüsselung finden Sie in unserem Produktkatalog (Ausklapper letzte Seite), in der Preisliste und unter www.lemtec.de.