

# DÄ 565 15

## Dämmerungsschalter | Twilight switches



DÄ 565 15

### Produktbeschreibung

- Für Industrie
- Mit LED-Schaltstellungsanzeige

### Product description


- For industrial installations
- With LED contact position indicator

### Technische Daten | Technical Data

Bestellbezeichnung   Type	<b>DÄ 565 15</b>
Artikelnummer   Article No.	0565 15 140 003
Betriebsspannung   Operating voltage	AC 220...240 V +10/-15%, 50/60 Hz   220 to 240 V AC +10/-15%, 50/60 Hz
Stromaufnahme bei $U_N$ Power consumption at $U_N$	Relais angez. ca. 11 mA / abgef. ca. 8 mA relay pick-up approx. 11 mA / drop-out approx. 8 mA
Einstellbereich   Setting range	ca. 1...100 Lux   approx. 1...100 lux
Schaltstrom bei AC 250 V   Switching current at 250 V AC	10 A <sup>1)</sup>
Kontakt (Relaiskontakt)   Contact (relay contact)	1 Schließer, nicht potentialfrei   1 make contact – not voltage-free
Schaltleistung   Switching capacity	2,5 kW   2.5 kW
Schaltverzögerung Ein/Aus   ON/OFF switching delay	ca. 5/30 sec.   approx. 5/30 sec.
Fühlelement   Sensor element	Fotowiderstand   light-sensitive resistor
Gehäuse   Housing Befestigung   Mounting Material   Material Schutzart   Protection class Umgebungstemperatur   Ambient temperature	Wand- oder Mastbefestigung   wall or mast mounting Kunststoff   plastic IP 54 -20...+55 °C
Kontroll-Lampe Indicator lamp	LED – eingestellter Luxwert unterschritten red LED / value has fallen below set lux value
Gewicht   Weight	ca. 400 g   approx. 400 g

<sup>1)</sup> Zulässige Lampenlasten siehe Seite 48 | <sup>1)</sup> For permissible lamp loads, see page 48.

### Abmessungen | Dimensions

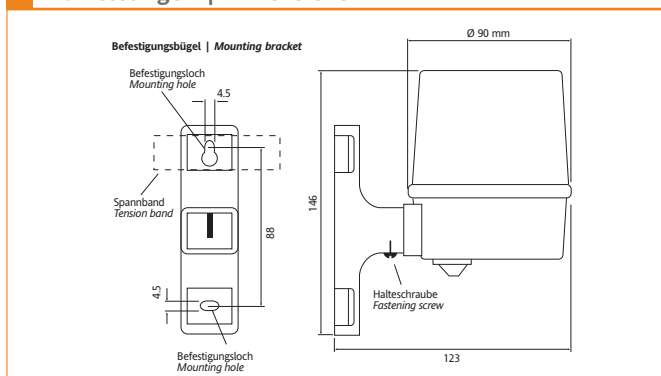

### Schaltbild | Wiring diagram

