



Honeywell | Die Haustechnik

Preiskatalog 2018

Türgongs, Alarmanlagen,
Bewegungsmelder, Signalgeräte

KONTAKTE

Kompetente Honeywell-Mitarbeiter beantworten Ihre Preisanfragen, geben Ihnen Auskunft über Verfügbarkeit und Lieferzeiten einzelner Artikel und beantworten Ihre technischen Fragen.

Über die Telefonnummer unseres Kunden-Service-Centers werden Ihre Anfragen schnell und unkompliziert abgewickelt.

Rufen Sie uns an:

Mo.–Do. von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr

und Fr. von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr.

Novar GmbH (ehemals Friedland)

Kunden-Service-Center Direktdurchwahlen:	
Kaufmännische Nachfragen zu Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Warenrücksendungen	Telefon +49 (0) 2353 9118 200 Telefax +49 (0) 2353 9118 210 friedland@honeywell.com
Technische Beratung (Türgongs, Alarmanlagen, Bewegungs- melder und Signalgeräte)	Telefon +49 (0) 2353 9118 444 technik_elektro-produkte@honeywell.com
Zentrale Projektbearbeitung und Angebote	Telefon +49 (0) 2353 9118 200 Telefax +49 (0) 2353 9118 255 verkauf.haustechnik@honeywell.com

Novar GmbH

a Honeywell Company

Daimlerstraße 4

58553 Halver

Deutschland

Telefon +49 (0) 2353 9118 200

Telefax +49 (0) 2353 9118 210

info@friedland.eu

Die Haustechnik

Wasser. Wärme. Elektro.

www.friedland.eu



FAQ-Datenbank:

Nutzen Sie unsere umfangreiche Fragen- und Antwortsammlung mit einer Vielzahl von Einträgen für die unkomplizierte Beantwortung Ihrer technischen Fragen.

Die Datenbank steht Ihnen 365 Tage im Jahr rund um die Uhr kostenfrei zur Verfügung.

Diese finden Sie auf
www.honeywell-haustechnik.de
unter den „Quick Links“.

Preise gültig ab 01.09.2017

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe Seite 79.

Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle früheren ungültig.

Die in dieser Liste angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Mehrwertsteuer, für den Verkauf an den Letztabnehmer. Sie sind gleichzeitig Berechnungsgrundlage für unsere Abgabepreise ab Werk. Alle Preise, Typen und Ausführungen können ohne besondere Ankündigung geändert werden.

REGIONALE ANSPRECHPARTNER

Region Nord

Mehmet Önkol

24161 Altenholz
Telefon +49 (0) 431 28989252
Mobil +49 (0) 170 2972982
mehmet.oenkol@honeywell.com

Jörg Tendler

31180 Giesen
Telefon +49 (0) 5066 2756
Telefax +49 (0) 5066 693826
Mobil +49 (0) 171 2129192
joerg.tendler@honeywell.com

Ingo Wolff

58840 Plettenberg
Mobil +49 (0) 175 1688492
ingo.wolff@honeywell.com

Sven Kobiella

28857 Syke
Telefon +49 (0) 4242 1691 41
Telefax +49 (0) 4242 1691 42
Mobil +49 (0) 160 90 32 85 07
sven.kobiella@honeywell.com

Matthias Storm

48432 Rheine
Telefon +49 (0) 5971 8036915
Telefax +49 (0) 5971 8040745
Mobil +49 (0) 160 8419423
matthias.storm@honeywell.com

Region Mitte

René Schmidt

16356 Werneuchen
Mobil +49 (0) 160 99871818
rene.schmidt@honeywell.com

Kai Lohmeyer

65795 Hattersheim am Main
Telefon +49 (0) 6190 917384
Telefax +49 (0) 6190 891729
Mobil +49 (0) 170 2972981
kai.lohmeyer@honeywell.com

Region Süd

Thomas Ruf

77866 Rheinau
Telefon +49 (0) 7844 985 41
Telefax +49 (0) 7844 985 42
Mobil +49 (0) 173 7016281
thomas.ruf@honeywell.com

Hans-Jürgen Wiemer

83135 Schechen
Telefon +49 (0) 8031 2219848
Mobil +49 (0) 151 11190948
hans.wiemer@honeywell.com


Planungsunterstützung

Wolfgang Arndt

59872 Meschede
Telefon +49 (0) 2903 399 306
Telefax +49 (0) 2903 399 243
Mobil +49 (0) 151 24139199
wolfgang.arndt@honeywell.com

Oliver Hancock

64291 Darmstadt
Telefon +49 (0) 6151 1011150
Telefax +49 (0) 6151 6017199
Mobil +49 (0) 170 1032347
oliver.hancock@honeywell.com

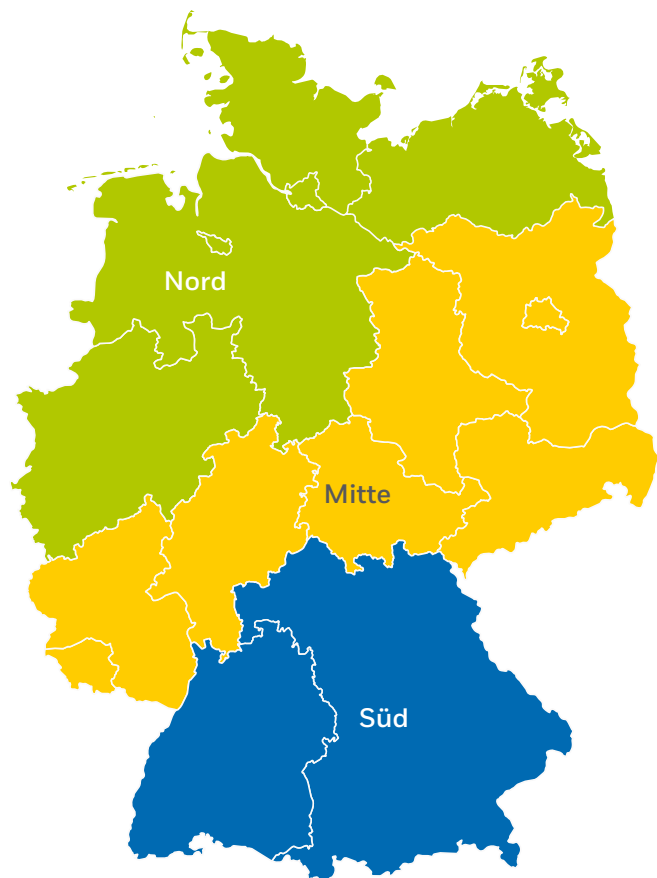



The Power of Connected – für mehr Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit

Die Welt befindet sich in einem digitalen Umbruch: Geräte aus allen Lebensbereichen werden „intelligent“ und können Menschen bei unterschiedlichsten Tätigkeiten unterstützen. Das macht das Leben komfortabler und sicherer. Auch für die Haus- und Gebäudetechnik haben diese Entwicklungen eine revolutionäre Bedeutung und bringen Vorteile:

- **Komfort:** Eine intelligente Steuerung von Gebäudefunktionen nimmt die gewünschten Einstellungen der verschiedenen Komponenten zur richtigen Zeit automatisch vor. Aufwendiges manuelles Regeln ist nicht nötig.
- **Energieeinsparung:** Wenn die Heizung und andere Geräte eng an den tatsächlichen Nutzungsbedarf angepasst und automatisiert gesteuert werden, wird keine Energie verschwendet.
- **Sicherheit:** Intelligente Systeme reagieren auf Informationen von Sensoren sowie weitere Daten mit entsprechend gewünschten Aktionen und geben so die Sicherheit, dass auch bei Abwesenheit alles den Umständen entsprechend gesteuert wird.
- **Zentrale Steuerung:** Über Apps lassen sich verschiedene Funktionen über das Smartphone oder Tablet leicht einrichten und zentral steuern – jederzeit und auch von unterwegs aus.

Mit Blick auf diese Möglichkeiten besteht für Honeywell die konsequente Weiterentwicklung unserer Produkte darin, sie zu vernetzen, entsprechende Kommunikationsplattformen zu schaffen und sie so zukunftsfähig zu machen. Dafür steht auch unser neues Logo „The Power of Connected“.

Um heutigen und künftigen Anforderungen an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz gerecht zu werden, erweitern wir bei Honeywell unser Portfolio stetig: Ausgehend von den Kernprodukten aus dem Heizungs- und Elektrobereich kommen smarte Produkte für unterschiedliche Anwendungsfälle hinzu – beispielsweise zur Überwachung von Gefahrenquellen in Haus oder Wohnung.

Gebündelt und gesteuert werden sie ganz einfach mit dem Smartphone oder Tablet über zwei **Honeywell Smart Home Apps**



Die **Lyric App** bietet derzeit Zugriff auf

- den smarten, programmierbaren Thermostat Lyric T6
- den Wasser- und Frostmelder Lyric W1
- die Sicherheitskamera Lyric C1

Über die **Total Connect Comfort International App (TCCI)** kann folgendes gesteuert werden:

- die intelligente Heizungssteuerung evohome Wi-Fi
- das modulare Sicherheits- und Alarmsystem evohome Security



Vernetzung – noch einen Schritt weiter gedacht

Der Honeywell „Connected“-Gedanke endet nicht bei den eigenen Produkten. Beide Apps sind vielmehr kompatibel mit anderen gängigen Smart Home-Plattformen und auf diesem Weg mit weiteren Hausbereichen und Funktionen verknüpfbar. Das eröffnet die Möglichkeit, unterschiedliche Anwendungen bequem über eine Oberfläche zu steuern und miteinander zu verbinden. So lassen sich zum Beispiel evohome Wi-Fi (Heizung) und Lyric T6 über das neue Amazon-Sprachsystem Alexa steuern. Lyric T6 ist zudem mit HomeKit/iWatch von Apple und evohome Wi-Fi (Heizung) mit der Plattform Conrad Connect kompatibel. Weitere wegbereitende Integrationen sind in Arbeit.





Honeywell – Innovation seit 130 Jahren

Wir vertreten den Standpunkt, dass absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit die Grundvoraussetzungen für Qualität bilden. Deshalb setzt sich jedes unserer Produkte – so zukunftsorientiert es auch immer ist – aus bewährten, verlässlichen Grundelementen zusammen. Die Synthese aus Innovation und Tradition wird so greifbare Realität.

INHALTSVERZEICHNIS



GONGS

Funk-Gongs	Seite 8
Verdrahtete Gongs	Seite 16



SMART HOME

Funk-Alarmanlage	Seite 28
Einzelraumregelung	Seite 32
Lyric T6 Thermostat	Seite 36
Lyric W1 Wasser- und Frostmelder	Seite 37
Lyric C1 Sicherheitskamera	Seite 38
T4 Thermostat	Seite 39



GEFAHRENMELDUNG

Kohlenmonoxidmelder	Seite 40
Bewegungsmelder	Seite 42
Signalgeräte	Seite 50



KLINGELANLAGEN

Klingeltransformatoren	Seite 58
Klingeltaster	Seite 62
Türöffner	Seite 68



ZUBEHÖR/ERSATZTEILE

Taster, Schilder etc.	Seite 70
-----------------------	----------

NACHFOLGEARTIKEL

Seite 74

NUMMERNREGISTER

Seite 77

AGB

Seite 79

FUNK-GONGS



Funktionsvielfalt die begeistert.


Die verschiedenen Funk-Gongs und Alarmfunktionen bieten eine harmonische Kombination von Komfort, Kontrolle und Sicherheit. Es wurden Komponenten entwickelt, die durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Qualität überzeugen.



Mit Honeywell problemlos modernisieren

Dank des neuen Honeywell Funksystems können bestehende Klingel- oder Sprechanlagen ganz einfach modernisiert und erweitert werden. Die Honeywell Funk-Gongs vereinen modernes Design und neueste Technologie ohne zusätzliche Kabel zu verlegen.

Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage

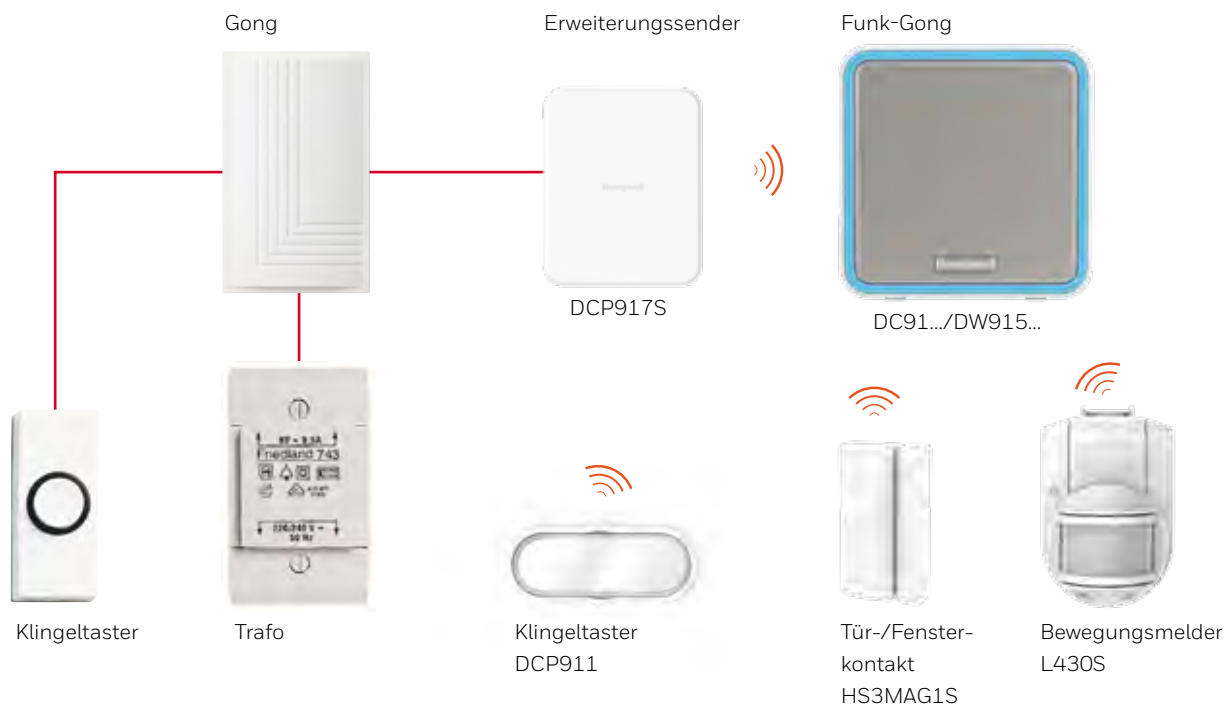

Vorhandene Klingelanlage modernisieren



Funk-Gongs – Produktvergleichstabelle

Artikel/Farbe		Verwendbarkeit			ActivLink Technologie								Klang					Optische Meldung		Lieferumfang								
Artikel	Farbe	Tragbar	Wandmontage	Steckdose	Funk- Frequenz 868 MHz	Funk/Drahtlos	inkl. Verdrahtungsmodul	Reichweite Meter *	Repeater/Funkverstärker	Netzanschluss via Micro-USB	USB-Ladefunktion	Batterielebensdauer (Jahre)	Hörbereich (m)	Lautstärke (dB)	Melodien	MP3 Aufnahme	Lautstärkeregelung	Schlaf-/Stummmodus	HALO-Lichtring (8-farbig)	LED-Blitzlicht	Nachtlicht	Funk-Klingeltaster	Funk-Erweiterungssender	Tragbare Funk-Klingel/Gong	Steckdosen Funk-Klingel/Gong	Funk-Bewegungsmelder (IP54)	Funk-Tür-/Fensterkontakt	
SERIE 9																												
DC915SL	Weiß	●	●		●	●		200	●	●		5	100	90	8		●	●	●	●			1		1			
DC915SGL	Silber/Grau	●	●		●	●		200	●	●		5	100	90	8		●	●	●	●			1		1			
DC915SDEL	Weiß	●	●		●	●		200	●	●		5	100	90	8		●	●	●	●			1		1			1
DC915SEAL	Weiß	●	●		●	●		200	●	●		5	100	90	8		●	●	●	●			1		1		1	
DC915SCV	Weiß	●	●		●	●		200	●	●		5	100	90	8		●	●	●	●				1	1			
DC915SCVL	Weiß	●	●		●	●		200	●	●		5	100	90	8		●	●	●	●			1	1	1			
DC917SL	Weiß	●	●		●	●		200	●	●		5	100	90	8	●	●	●	●	●			1		1			
DC917SGL	Silber/Grau	●	●		●	●		200	●	●		5	100	90	8	●	●	●	●	●			1		1			
DW915S	Weiß	●	●		●	●	●	200	●	●		5	100	90	8		●	●	●	●					1			
DW915SG	Silber/Grau	●	●		●	●	●	200	●	●		5	100	90	8		●	●	●	●					1			
SERIE 5																												
DC515SL	Weiß	●	●		●	●		150				2	80	84	6		●	●	●	●			1		1			
DC515SGL	Silber/Grau	●	●		●	●		150				2	80	84	6		●	●	●	●			1		1			
DC515SP2L	Weiß			●	●	●		150					80	84	6		●	●	●	●	●		1			1		
SERIE 3																												
DC315SL	Weiß	●	●		●	●		150				2	80	84	6		●	●	●	●			1		1			
DC315SGL	Silber/Grau	●	●		●	●		150				2	80	84	6		●	●	●	●			1		1			
DC315SCVL	Weiß	●	●		●	●		150				2	80	84	6		●	●	●	●			1	1	1			
DC315SP2L	Weiß			●	●	●		150			●		80	84	6		●	●	●	●	●		1			1		
DC315SP2CVL	Weiß			●	●	●		150			●		80	84	6		●	●	●	●	●		1	1		1		
DW315S	Weiß		●			●						2	80	84	6		●	●	●	●								
DCR315SL	Weiß	●	●		●	●		150		●		2	80	84	6		●	●	●				1		1			

* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.



SERIE 9

Merkmale

- Einfache Installation – keine Verdrahtung erforderlich
- Funkreichweite von bis zu 200 m*
- Eingebauter Repeater/Funkverstärker vergrößert die Funkreichweite auf bis zu 400 m* (zusätzlicher Funk-Gong Serie 9 wird benötigt)
- Honeywell-ActivLink® für zuverlässige Funkreichweite
- Digital verbesserter Klang mit Lautstärkeregelung
- Maximale Lautstärke von 90 dB, Hörbereich bis zu 100 m
- Auswahl von 8 Melodien
- Schlaf-/Stummmodus
- Optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
- Inklusive Halterungen
- Bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer
- Optionaler Netzanschluss über Micro-USB

Abmessungen: 126 x 126 x 41,8 mm

Benötigte Batterien: Gong: 4 x LR14 (C) 1,5 V, PIR-Bewegungsmelder: 9 V (6LR61)

* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat)

Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

Weiß
Silber/Grau

DC915SL
DC915SGL

108,00
108,00

1
1



dto., Möglichkeit per USB eigene MP3-Melodien aufzuspielen

Weiß
Silber/Grau

DC917SL
DC917SGL

126,00
126,00

1
1



Funk-Gong inkl. Erweiterungssender

Set enthält: Funk-Gong und Erweiterungssender (inkl. Batterie CR2032 des Erweiterungssenders)

Weiß

DC915SCV

108,00

1



- Funk-Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage

Funk-Gong inkl. Klingeltaster und Erweiterungssender

Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Erweiterungssender (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters und des Erweiterungssenders)

Weiß

DC915SCVL

144,00

1



- Funk-Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage
- Zusätzlicher Funk-Klingeltaster für Nebeneingangstür

NEU

Funk-Gong mit wahlweise Funk- oder Drahtanbindung

Funk-Gong mit Verdrahtungsmodul

Weiß
Silber/Grau

DW915S
DW915SG

90,00
90,00

1
1



- Vorhandene Klingelanlage modernisieren und erweitern
- Dient als Ersatzgong für verdrahtete Klingelanlage
- Funkeinrichtung möglich

Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat) und Türsensor

Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Tür-/Fensterkontakt (inkl. Batterien CR2032 des Klingeltasters und Tür-/Fensterkontaktes)

Weiß

DC915SDEL

179,50

1



- Überwachungsset für Fenster und Türen

Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat) und Funk-Bewegungsmelder

Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters) und Funk-Bewegungsmelder

Weiß

DC915SEAL

179,50

1



- Frühwarnset
- Überwacht große Bereiche mit einem Erfassungswinkel von 140° und 12 m Erfassungsreichweite



Funk-Gongs

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

SERIE 5

Merkmale

- Einfache Installation – keine Verdrahtung erforderlich
- Kompaktes Design
- Funkreichweite von bis zu 150 m*
- Honeywell-ActivLink® für zuverlässige Funkreichweite
- Digital verbesserter Klang mit Lautstärkeregelung
- Maximale Lautstärke von 84 dB, Hörbereich bis zu 80 m
- Auswahl von 6 Melodien
- Schlaf-/Stummmodus
- Optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
- Inklusive Halterungen
- Bis zu 2 Jahre Batteriebensdauer

Abmessungen: 70 x 70 x 42,5 mm (DC515SL/DC515SGL), 70 x 70 x 76,5 mm (DC515SP2L)
Benötigte Batterien: Gong: 3 x LR6 (AA)

* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)

Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

Weiß
Silber/Grau

DC515SL
DC515SGL

90,00
90,00

1
1



Steckdosen Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)

Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

Weiß

DC515SP2L

99,00

1



- Nachtlichtmodus mit Farbauswahl
- Stromversorgung: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA

SERIE 3

Merkmale

- Einfache Installation – keine Verdrahtung erforderlich
- Kompaktes Design
- Funkreichweite von bis zu 150 m*
- Honeywell-ActivLink® für zuverlässige Funkreichweite
- Digital verbesserter Klang mit Lautstärkeregelung
- Maximale Lautstärke von 84 dB, Hörbereich bis zu 80 m
- Auswahl von 6 Melodien
- Schlaf-/Stummmodus
- Optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
- Inklusive Halterungen
- Bis zu 2 Jahre Batteriebensdauer

Abmessungen: 110 x 70 x 42,5 mm (DC315SL/DC315SGL), 110 x 70 x 76,5 mm (DC315SP2L)
Benötigte Batterien: Gong: 4 x LR6 (AA)

* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)

Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

Weiß
Silber/Grau

DC315SL
DC315SGL

90,00
90,00

1
1



Funk-Gong inkl. Klingeltaster und Erweiterungssender

Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Erweiterungssender (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters und des Erweiterungssenders)

Weiß

DC315SCVL

126,50

1

NEU



- Funk-Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage
- Zusätzlicher Funk-Klingeltaster für Nebeneingangstür

Steckdosen Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)

Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

Weiß

DC315SP2L

99,00

1



- Nachtlichtmodus mit Farbauswahl
- Bis zu 2 A Micro-USB-Ladestation
- Stromversorgung: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA

Steckdosen Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat) und Erweiterungssender

Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Erweiterungssender (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters und des Erweiterungssenders)

Weiß

DC315SP2CVL

135,50

1

NEU



- Funk-Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage
- Nachtlichtmodus mit Farbauswahl
- Zusätzlich eingebaute USB-Ladestation (max. 2 A)
- Stromversorgung: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA



Verdrahteter Gong

- Ersatzgong für verdrahtete Klingelanlagen ohne Funkmodul

Weiß

DW315S

72,00

1



Runder Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)

NEU

Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

Weiß

DCR315SL

108,00

1



- Optionaler Netzanschluss über Micro-USB

ZUBEHÖR

Merkmale

- Einfache Installation
- Funkreichweite von bis zu 200 m*
- LED-Funktionsanzeige
- Namensschild
- Geheime Klopfunktion
- Batteriestatusanzeige
- Wasserdicht (IP55)
- Inklusive Halterungen
- Bis zu 2 Jahre Batteriebensdauer
- Einfach zu öffnendes Batteriefach (ohne Werkzeug)

Abmessungen: 30 x 70 x 16 mm

Inklusive Batterie CR2032 des Klingeltasters

* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

Funk-Klingeltaster – Querformat

Klingeltaster für horizontale Montage

Weiß

Silber/Grau

DCP911

DCP911G

36,00

1



36,00

1

Funk-Klingeltaster – Querformat

Klingeltaster für horizontale Montage

Weiß

Silber/Grau

DCP511

DCP511G

36,00

1



36,00

1

Funk-Klingeltaster – Hochformat

Klingeltaster für vertikale Montage

Weiß

Silber/Grau

DCP311

DCP311G

36,00

1



36,00

1

Funk-Klingeltaster – Rund

NEU

- Beliebig viele Gongs an einen Taster anlernbar
- Einfache Installation – keine Verdrahtung erforderlich

Weiß

Grau

DCP711

DCP711G

43,50

1



43,50

1

Abmessungen: 42 x 42 x 18,5 mm

Funk-Erweiterungssender

- Einfache Installation – Steckklemmen
- Funkerweiterung für bestehende Klingel-/Sprechanlage
- Mit den Serien 3, 5 und 9 kompatibel

Weiß

DCP917S

54,50

1



Anschlussart:

- Potenzialfreier Kontakt
- Triggerspannung von 8–24 V AC/DC

Abmessungen: 80 x 64 x 15,9 mm

Inklusive Batterie CR2032 des Erweiterungssenders



Funk-Gongs

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Funk-Tür-/Fensterkontakt

- Einfache Installation – keine Verdrahtung erforderlich

Weiß

HS3MAG1S

48,50

1

Abmessungen: 71 x 40 x 14 mm

Inklusive Batterie CR2032 des Tür-/Fensterkontaktes



Funk-Bewegungsmelder IP54

- Einfache Installation – keine Verdrahtung erforderlich
- Überwacht große Bereiche mit einem Erfassungswinkel von 140° und 12 m Erfassungsbereich
- Funkreichweite von bis zu 150 m*
- Wasserdicht (IP54)

Weiß

L430S

83,00


1

Abmessungen: 111 x 73 x 93 mm


Benötigte Batterien: 1 x 9 V (6LR61)




Anschlussbelegung DW3.../DW9.../DCP917/DC915SCV

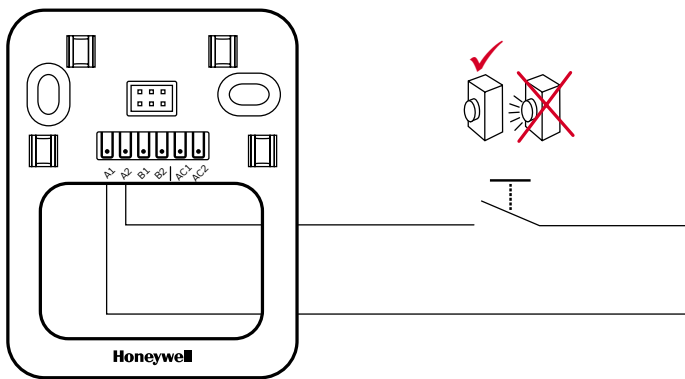


- Potenzialfreier Anschluss eines drahtgebundenen Klingeltasters
- Anschluss eines zweiten drahtgebundenen Klingeltasters (Klemme B1 & B2) möglich
- Batterie(n) DCP917, DW915, DW315 müssen eingelegt werden

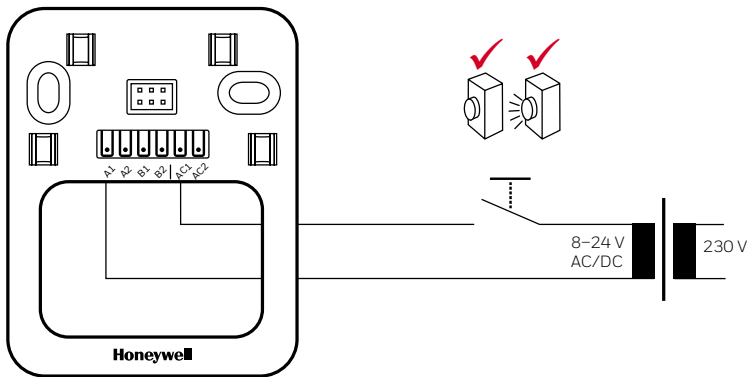

- Funk-Erweiterung einer drahtgebundenen Klingel-/Sprechanlage
- Anschluss eines zweiten drahtgebundenen Klingeltasters (Klemme B1 & B2) möglich
- Austausch der vorhandenen Klingelanlage durch DW915/DW315
- Batterie(n) DCP917, DW915, DW315 müssen eingelegt werden

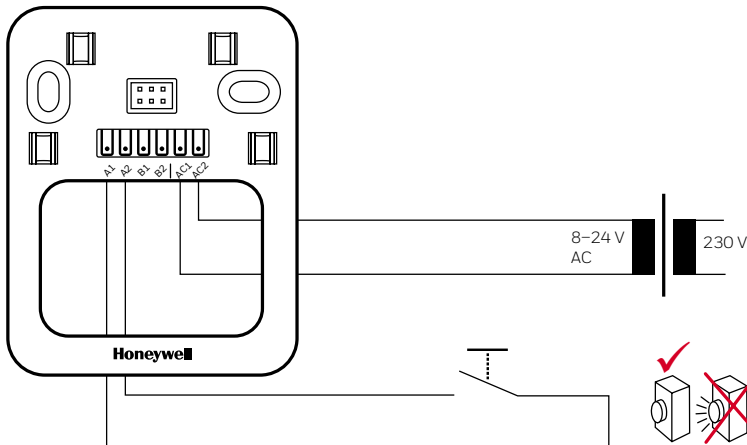

- Direktanschluss einer Spannungsversorgung (nur für DW9.../DW3...)
- Anschluss eines zweiten drahtgebundenen Klingeltasters (Klemme B1 & B2) möglich
- Batterien für DW915/DW315 entfallen

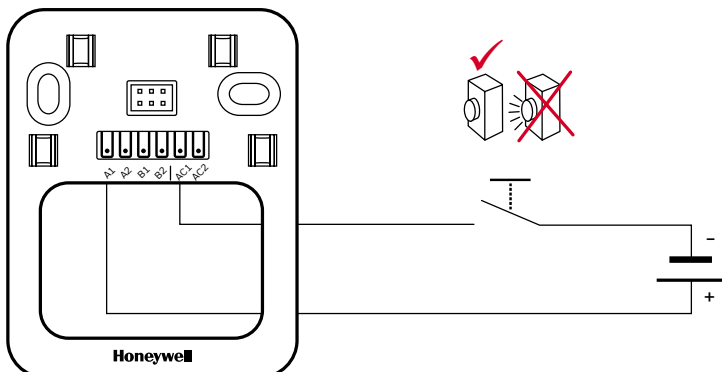

- Funk-Erweiterung eines drahtgebundenen Batterie-Gongs (auf Polarität achten)
- Batterie(n) DCP917, DW915, DW315 müssen eingelegt werden



VERDRAHTETE GONGS



Ganz einfach wissen, was kommt.

Honeywell bietet eine große Auswahl an Gongs für die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Dabei geben hochwertige Mechaniken und verschiedene Klänge den Ton an. Die Gongs bestehen mit einem einzigartigen Design, gepaart mit klassischem Material.



Verdrahtete Gongs

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

ELEKTRONISCHE GONGS

Verdrahteter Gong

- Ersatzgong für verdrahtete Klingelanlagen ohne Funkmodul

Weiß

DW315S

72,00

1



Funk-Gong mit wahlweise Funk- oder Drahtanbindung

Funk-Gong mit Verdrahtungsmodul

Weiß

DW915S

90,00

1

- Vorhandene Klingelanlage modernisieren und erweitern
- Dient als Ersatzgong für verdrahtete Klingelanlage
- Funckerweiterung möglich

Silber/Grau

DW915SG

90,00

1



Kompatible Honeywell Funk-Komponenten sind ab Seite 8 zu finden.

Seattle

- Modernes Design in kompakter Größe
- 25 abspielbare Klänge
- Rufunterscheidung (Vorder- und Hintereingang)
- Lautstärke regelbar bis ca. 75 dB(A)
- Parallelbetrieb nicht möglich
- Melodien: Home sweet home, Waltzing Matilda, William Tell Overture, Long Long Ago, American Patrol, Amazing Grace, Battle Hymn of the Republic, Swanee River, Toreador's Song, Oh Susannah, De Camptown Races, Frere Jacques, O'solo Mio, Did you ever see a Lassie, Oh my darling, Dixie Land, Santa Lucia, Home on the range, America the beautiful, The Yellow Rose of Texas, Three Blind Mice, Laura Lee, Silver Threads Among the Gold, My Wild Irish Rose, She'll be coming round the mountain

Weiß

D844

65,00

1



Wahlweise Betrieb über Trafo (8 V AC) oder Batterien 3 x LR6 (AA)

Abmessungen: 40 x 124 x 90 mm

Boston

- Modernes Design in kompakter Größe
- 3-Klang
- Lautstärke regelbar bis ca. 75 dB(A)
- Parallelbetrieb nicht möglich

Weiß

D845

54,00

1



Wahlweise Betrieb über Trafo (8 V AC) oder Batterien 3 x LR6 (AA)

Abmessungen: 46 x 130 x 130 mm

Oakland

- Modernes Design in kompakter Größe
- 3-Klang
- Lautstärke regelbar bis ca. 75 dB(A)
- Parallelbetrieb nicht möglich

Weiß

D846

54,00

1



Wahlweise Betrieb über Trafo (8 V AC) oder Batterien 3 x LR6 (AA)

Abmessungen: 43 x 89 x 131 mm

Trio


- Dreiklang elektronisch
- Ablauf automatisch
- Lautstärke und Frequenz (Tonhöhe) regelbar
- Gehäuse: Weiß mit grauer Prägung
- Lautstärke stufenlos regelbar bis ca. 85 dB(A), 9 V, 70 mA

Weiß

E2500

77,50

1



Betrieb mit eingelegter Blockbatterie (9 V)

Schaltpläne: Gong E2500 Trio/E2501 Sound (Seite 23)

Abmessungen: 166 x 108 x 56 mm



Verdrahtete Gongs

Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr./Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Sound					
• Effektvoller Dreiklang, elektronisch über zwei integrierte Lautsprecher, Ablauf automatisch • Lautstärke und Frequenz (Tonhöhe) nicht regelbar, ca. 87 dB(A), 9 V, 140 mA Betrieb mit eingelegerter Blockbatterie (9 V) Schaltpläne: Gong E2500 Trio/E2501 Sound (Seite 23) Abmessungen: 166 x 158 x 56 mm	Weiß	E2501W	113,50	1	
MECHANISCHE GONGS UND LÄUTEWERKE					
E2692N					
• Doppelklang • Trafo 8 V, 1 Amp. • Lautstärke ca. 75 dB(A), 450 mA Abmessungen: 119 x 82 x 36 mm	Weiß	E2692N	20,70	1	
Gala					
• Doppelklang • Trafo 8 V, 1 Amp. • Lautstärke ca. 75 dB(A), 450 mA Abmessungen: 118 x 109 x 46 mm	Weiß	D103	20,10	1	
	Silber	D103S	20,10	1	
Surf					
• Doppelklang • Trafo 8 V, 1 Amp. oder 4 Batterien 1,5 V (Baby) • Lautstärke ca. 80 dB(A), 500 mA Abmessungen: 171 x 105 x 49 mm	Weiß	D113	38,00	1	
Festival					
• Doppelklang • Trafo 8 V, 1 Amp. oder 4 Batterien 1,5 V (Baby) • Lautstärke ca. 80 dB(A), 500 mA Abmessungen: 171 x 105 x 50 mm	Weiß	D126	43,50	1	
Big Ben					
• Doppel- oder Einzelklang • Trafo 8 V, 1 Amp. oder 4 Batterien 1,5 V (Baby) • Lautstärke ca. 80 dB(A), 800 mA Abmessungen: 171 x 105 x 49 mm	Weiß	D230	43,50	1	




Verdrahtete Gongs

Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr./Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Denver					
• Doppelklang • Trafo 8 V, 1 Amp. • Lautstärke ca. 75 dB(A) • Parallelbetrieb nicht möglich Abmessungen: 51 x 111 x 119 mm	Weiß	D143	24,00	1	
Ding Dong					
• Doppelklang • Trafo 8 V, 1 Amp. oder 4 Batterien 1,5 V (Baby) • Lautstärke ca. 80 dB(A), 500 mA Abmessungen: 171 x 105 x 48 mm	Weiß	D117	35,50	1	
Facet					
• Doppelklang • Trafo 8 V, 1 Amp. oder 4 Batterien 1,5 V (Baby) • Lautstärke ca. 80 dB(A), 500 mA Abmessungen: 171 x 105 x 49 mm	Weiß	D107	38,00	1	
Atlanta					
• Doppelklang • Trafo 8 V, 1 Amp. • Lautstärke ca. 75 dB(A) • Parallelbetrieb nicht möglich Abmessungen: 47 x 110 x 119 mm	Weiß	D142	21,80	1	
Festival mit Trafo					
• Doppelklang mit Transformator 230/8 V, 0,8 Amp. • Anschluss an 230 V, 50 Hz • Lautstärke ca. 80 dB(A) Abmessungen: 171 x 105 x 49 mm	Weiß	D3126	71,50	1	
Big Ben mit Trafo					
• Doppelklang mit Transformator 230/8 V, 0,8 Amp. • Anschluss an 230 V, 50 Hz • Lautstärke ca. 80 dB(A) Abmessungen: 171 x 105 x 49 mm	Weiß	D3230	57,00	1	
Warbler					
• Doppel- oder Dauerklang mit Schallverstärker • Trafo 8 V, 1 Amp. oder 4 Batterien 1,5 V (Baby) • Lautstärke ca. 87 dB(A), 750 mA Abmessungen: 200 x 200 x 57 mm	Weiß	D454	101,50	1	



Verdrahtete Gongs

Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr./Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Chevron					
• Doppel- oder Dauerklang mit Schallverstärker • Trafo 8 V, 1 Amp. oder 4 Batterien 1,5 V (Baby) • Lautstärke ca. 87 dB(A), 750 mA Abmessungen: 200 x 200 x 53 mm	Weiß	D430W	81,00	1	
Bandera					
• Doppel- oder Einzelklang • Trafo 8 V, 1 Amp. oder 4 Batterien 1,5 V (Baby) • Lautstärke ca. 80 dB(A), 800 mA Abmessungen: 194 x 120 x 49 mm	Weiß	D239	48,00	1	
Röhrengong					
• Doppelklang • Trafo 8 V, 1 Amp. oder 4 Batterien 1,5 V (Mono) • Lautstärke ca. 90 dB(A), 400 mA Gehäuse-Abmessungen: 119 x 175 x 45 mm Messing-Röhren, Längen: 766 und 845 mm	Weiß	E2683	105,00	1	
MECHANISCHE GONGS UND LÄUTEWERKE/SUMMER, 120/230 V AC, VDE-GEPRÜFT					
Fiesta					
• Doppelklang • Lautstärke ca. 75 dB(A) • Taster müssen für Netzspannung 230 V AC ausgelegt sein (VDE-geprüft) • Anschluss direkt an 230 V AC Abmessungen: 118 x 109 x 46 mm	Weiß	D2105	22,20	1	
Carnival					
• Doppelklang • Lautstärke ca. 75 dB(A) • Taster müssen für Netzspannung 230 V AC ausgelegt sein (VDE-geprüft) • Anschluss direkt an 230 V AC Abmessungen: 118 x 131 x 45 mm	Weiß	D2108	24,10	1	
Big Ben					
• Doppelklang • Lautstärke ca. 80 dB(A) • Taster müssen für Netzspannung 230 V AC ausgelegt sein (VDE-geprüft) • Anschluss direkt an 230 V AC Abmessungen: 171 x 105 x 49 mm	Weiß	D2130	43,50	1	



Verdrahtete Gongs

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Festival

- Doppelklang
- Lautstärke ca. 80 dB(A)
- Taster müssen für Netzspannung 230 V AC ausgelegt sein (VDE-geprüft)
- Anschluss direkt an 230 V AC

Weiß

D2126

43,50

1



Abmessungen: 171 x 105 x 50 mm

Summer

- Nennspannung 110–230 V AC
- Lautstärke ca. 80 dB(A)
- Kurzbelastung 8 Sek.
- Keine VDE Zulassung

Weiß

D7172

17,20

1



Abmessungen: 62 x 45 x 38 mm

MECHANISCHE GONGS UND LÄUTEWERKE/SUMMER

Läutewerk

- 5–8 V AC
- Gehäuse: Elfenbeinweiß, 7 cm Flanschschale
- Lautstärke ca. 82 dB(A), 700 mA

Weiß

E2640

12,90

1



Abmessungen: 118 x 70 x 30 mm

Flach-Läutewerk

- 2-Spulen-System, gesicherte Stellschraube, mit Silberkontakten
- 8 V AC bei 5 Ohm
- Gehäuse: Elfenbeinweiß
- Lautstärke ca. 82 dB(A), 670 mA

Weiß

E2610FL

15,30

1



Abmessungen: 150 x 70 x 30 mm

Schalmei-Läutewerk

- 2-Spulen-System, gesicherte Stellschraube, mit Silberkontakten
- 8 V AC bei 5 Ohm
- Gehäuse: Elfenbeinweiß
- Lautstärke ca. 87 dB(A), 670 mA

Weiß

E2610S

21,60


1



Abmessungen: 150 x 70 x 30 mm




Verdrahtete Gongs

Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr./Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Lautewerk					
- Für Unterputzmontage - Mit viereckiger weißer Abdeckkappe - Lieferung erfolgt ohne Unterputzdose 8 V AC bei 5 Ohm für Unterputzdose 60 mm Ø, Einbautiefe: 37 mm - Lautstärke ca. 84 dB(A), 820 mA Abmessungen: 80 x 80 x 10 mm	Weiß	E2609	15,80	1	
Lautewerk					
8 V AC - Lautstärke ca. 85 dB(A), 400 mA Abmessungen: 73 mm Ø x 36 mm	Schwarz	D792	14,40	1	
Batterie-Lautewerk					
3 V DC - Einzulegende Batterien 2 x 1,5 V (Mono) - Lautstärke ca. 80 dB(A) Abmessungen: 159 x 83 x 43 mm	Weiß/Schwarz	D902	23,40	1	
Summer					
8 V AC - Lautstärke ca. 80 dB(A), 600 mA Abmessungen: 51 mm Ø x 36 mm	Weiß	D182	13,00	1	
Kombination Trafo/Lautewerk					
- Für Aufputzmontage - Trafo 230 V/3-8 V AC nach EN 60742 - Mit Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen elektronischen Türöffner (bis 700 mA) - Lautstärke ca. 82 dB(A) Abmessungen: 137 x 80 x 38 mm	Weiß	E2630N	48,50	1	




Schaltpläne

Gong E2500 Trio/E2501 Sound

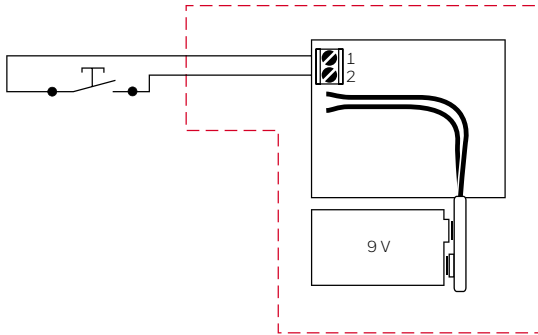


- Reiner **Batteriebetrieb**
- Mit 9 V-Blockbatterie, nur Alkaline-Batterien verwenden
- Nicht mit elektromechanischen Signalgebern parallel schalten
- Taster kann nicht beleuchtet werden


Anschlussbelegung DW3.../DW9.../DCP917/DC915SCV

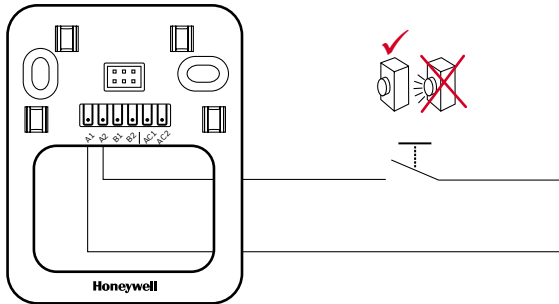


- Potenzialfreier Anschluss eines drahtgebundenen Klingel-tasters
- Anschluss eines zweiten drahtgebundenen Klingeltasters (Klemme B1 & B2) möglich
- Batterie(n) DCP917, DW915, DW315 müssen eingelegt werden

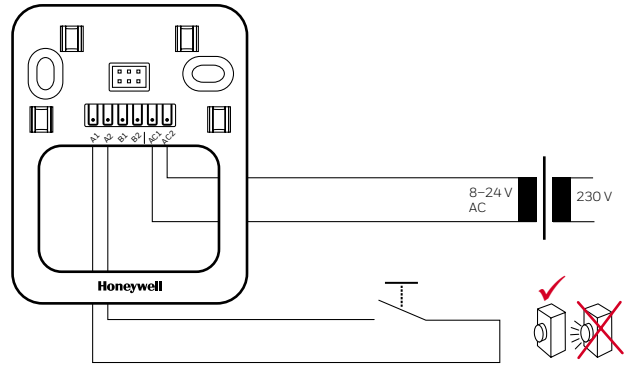

- Direktanschluss einer Spannungsversorgung (nur für DW9.../DW3...)
- Anschluss eines zweiten drahtgebundenen Klingeltasters (Klemme B1 & B2) möglich
- Batterien für DW915/DW315 entfallen

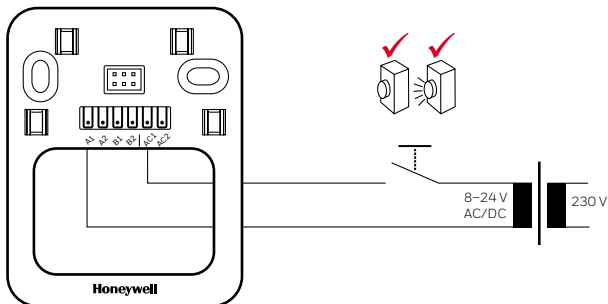

- Funk-Erweiterung einer drahtgebundenen Klingel-/Sprech-anlage
- Anschluss eines zweiten drahtgebundenen Klingeltasters (Klemme B1 & B2) möglich
- Austausch der vorhandenen Klingelanlage durch DW915/DW315
- Batterie(n) DCP917, DW915, DW315 müssen eingelegt werden

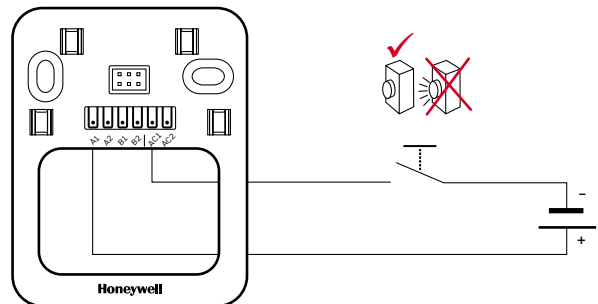

- Funk-Erweiterung eines drahtgebundenen Batterie-Gongs (auf Polarität achten)
- Batterie(n) DCP917, DW915, DW315 müssen eingelegt werden



SMART HOME



Smart Home leicht gemacht.

Wir wissen, dass es manchmal im Leben hektisch wird und Zeitpläne umgeworfen werden müssen. Deshalb haben wir unsere Produktpalette ganz nah am wahren Leben entwickelt. Unsere funkgesteuerten und vernetzten Geräte helfen dabei, das Zuhause sicherer, intelligenter und komfortabler denn je zu machen.



Unsere Partner für smartes Wohnen

Seit über 100 Jahren genießen Menschen überall auf der Welt den Komfort der Honeywell-Technologie. Wir wissen, dass die Bandbreite der Produkte für Smart Home stets größer wird. Deshalb arbeiten wir bei Honeywell mit langjährigen Partnern zusammen, um gemeinsam zu garantieren, dass unsere Lösungen heute und in Zukunft perfekt funktionieren. Mit unseren smarten Produkten ist der Wohnkomfort gesichert – auf einfache, intuitive Weise. Intelligentes Wohnen mit Honeywell bedeutet, dass sich das Zuhause zu jeder Zeit den individuellen Bedürfnissen anpasst und mit ihnen wächst. Auch zukünftig werden die Honeywell Apps und Dienste den Komfort und die Sicherheit erhöhen.



Produkte mit dem „Mit Honeywell kompatibel“-Logo, können mit Honeywell verbunden werden. Wir sind mit einer Vielzahl an führenden Marken kompatibel – und es werden täglich mehr. Der einfachste Weg zu einem intelligenten Zuhause.



Apple HomeKit und Apple Watch

Mit der Plattform Apple HomeKit können Smart Home-Geräte unabhängig vom Hersteller erkannt und über Siri®, den Sprachassistenten von Apple, vernetzt und bedient werden. So kann mit nur einer einzigen App von der Heizung über das Licht bis hin zu Sensoren und vielem mehr alles verwaltet werden. Fügen Sie weitere HomeKit-fähige Geräte hinzu, arbeiten diese reibungslos mit Ihren bereits vorhandenen Geräten zusammen. Das System passt sich Ihren Bedürfnissen an und lässt sich problemlos erweitern.



Amazon Echo und Alexa

Der sprachgesteuerte Lautsprecher Amazon Echo verwendet Sprachbefehle und bringt damit Ihr Smart Home auf ein völlig neues Niveau. Über den Sprachassistenten Alexa können Sie Ihr Thermostat oder andere smarte Geräte einfach mit Ihrer Stimme steuern.



Google Home*

Die smarte Steuerungszentrale Google Home kann per Sprachbefehl über den Google Assistant bedient werden. Sie können mit ihm Ihr smartes Zuhause ganz einfach steuern und beispielsweise festlegen, ob die Heizung höher gedreht werden soll.

*ab Mitte 2017



Conrad Connect


Grenzenlose Möglichkeiten: Mehrere hundert vernetzbare Produkte von über 40 Marken können Herstellerübergreifend verbunden werden und vervielfachen dadurch ihre Einsatzmöglichkeiten. Einfaches Drag & Drop Interface: Das Vernetzen von smarten Geräten bedeutet, Dingen über ihren täglichen Gebrauchszweck hinaus völlig neue Aufgaben zuweisen zu können.



IFTTT

Lyric T6 und evohome Wi-Fi arbeiten mit IFTTT. Damit lässt sich Ihre Heizung automatisch auf Sie und Ihr Leben anpassen – in Echtzeit. Das System schaltet z. B. die Heizung aus, wenn Sie das Haus verlassen oder schaltet sie wieder ein, wenn es anfängt zu schneien. Auch der Lyric W1 Melder arbeitet mit IFTTT – über jeden verdächtigen Wasseraustritt bei Ihnen zu Hause werden Sie auch unterwegs benachrichtigt. Energieersparnis, Komfort und Kontrolle – mit Leichtigkeit.

Weitere kompatible Smart Home Anbieter:



Jederzeit die Kontrolle behalten und in Verbindung bleiben

Ein intelligentes Zuhause ist ein vernetztes Zuhause – mehr Kontrolle, mehr Komfort und mehr Energie sparen. Mit unseren beiden Apps Lyric und Total Connect Comfort kann z. B. die Heizung jederzeit und von jedem Ort aus geregelt werden.

Total Connect Comfort App

Die Total Connect Comfort App gibt das beruhigende Gefühl, dass das Zuhause sicher, geschützt und unter Kontrolle ist. Die Verwaltung von mehreren Thermostaten und Sicherheitseinrichtungen über mehrere Standorte hinweg wird zum Kinderspiel – für die ganze Familie.


Digitaler Raumthermostat und evohome Wi-Fi

- Programmieren der Wohlfühltemperatur mit dem Smartphone oder Tablet von jedem beliebigen Ort aus
- Prüfen und Ändern von Temperatureinstellungen und Heizplänen
- Kurzwahl-Modus für noch einfachere Bedienung
- Aktuelle Wetterdaten und 5-Tage-Vorhersage

evohome Security

- Aktivieren, Deaktivieren oder Überprüfen des Alarmsystems von jedem beliebigen Ort aus
- SMS- oder E-Mail-Alarmmeldungen auf das Smartphone
- Automatische Bildaufnahme beim Auslösen eines Sensors
- Bei der Nutzung von evohome Wi-Fi regelt das Heizsystem automatisch die Temperatur herunter, wenn die Alarmanlage eingeschaltet ist und das Haus verlassen wird

Download der App

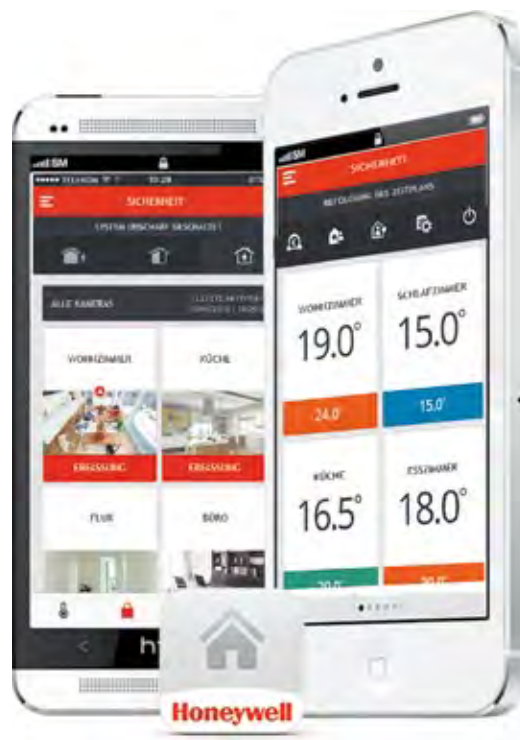

Total Connect Comfort App – Kompatible Produkte



evohome Security



evohome Wi-Fi



Lyric App

Mit den Standortdiensten eines Smartphones kann die Lyric App per Geo-Fencing feststellen, wann jemand zu Hause ist und wann nicht. So kann Komfort, Sicherheit und Ersparnis ganz einfach von überall aus verwaltet werden. Ob eines oder mehrere intelligente Geräte genutzt werden: Die Lyric App muss einfach mit dem Honeywell-Produkt verbunden werden, um alles von einem Ort aus zu steuern.

Lyric T6 und T6R Thermostat


- Mit dem Smartphone oder Tablet die Heizung von jedem beliebigen Ort aus regeln
- Standortbasierte Temperaturregelung (Geo-Fencing)
- Prüfen und Ändern von Temperatureinstellungen und Heizplänen

Lyric W1 Wi-Fi Wasser- und Frostmelder

- Jederzeit erfahren, wenn Wasser austritt oder Frost oder zu hohe Luftfeuchtigkeit entsteht. Wenn Temperatur oder Luftfeuchtigkeit die eingestellten Grenzwerte nach oben oder unten verlassen, wird man benachrichtigt und kann Maßnahmen ergreifen.
- In Abwesenheit können auch Familienmitglieder und Freunde benachrichtigt werden

Lyric C1 Wi-Fi Sicherheitskamera

- Schnell auf dem Smartphone benachrichtigt werden, wenn etwas Ungewöhnliches passiert und man nicht zu Hause sind
- Mit der Gegensprechfunktion kann man mit der Person sprechen, die sich in der Nähe der Kamera befindet
- Aufzeichnungen der letzten 24 Stunden streamen und herunterladen
- Geo-Fencing mit „Home or Away“-Modus schaltet die Kamera je nach Standort automatisch ein oder aus

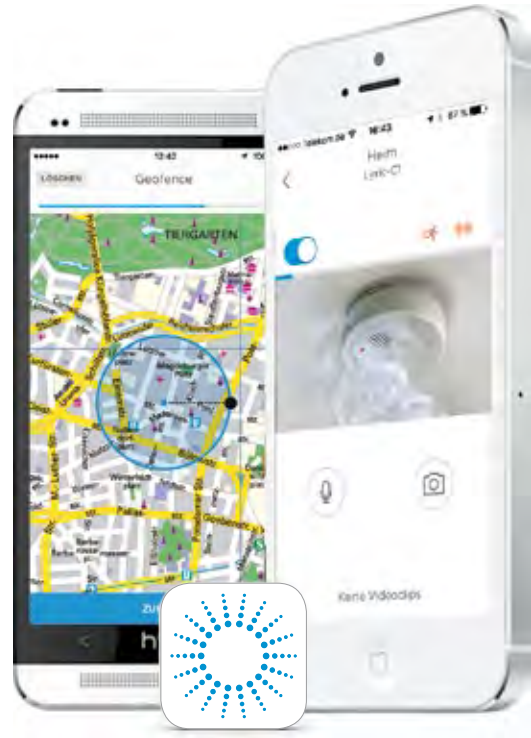

Download der App



Lyric App – Kompatible Produkte



Lyric T6
Thermostat



Lyric T6R
Thermostat



Lyric W1
Wi-Fi Wasser- und Frostmelder



Lyric C1
Wi-Fi Sicherheitskamera



Smart Home : Funk-Alarmanlage

Schutz, Sicherheit und Komfort

Intelligentes, drahtloses Sicherheitssystem, das einfach zu installieren und leicht zu bedienen ist. evohome Security überwacht jederzeit das Heim – mit Alarm und Kamera-Schnappschüssen auf dem Smartphone. Die Bedienelemente und Geräte sind so gestaltet, dass sie problemlos in jedes Ambiente passen.

Das intelligente Funk-Sicherheitssystem

Ein Schnappschuss per Kamera beruhigt das Gewissen und bringt Gewissheit, ob alles in Ordnung ist. Ein Alarm informiert über einen Einbruchversuch und Rauch- und CO-Melder schützen die ganze Familie. Die komfortable Smartphone App macht all das bequem auch von unterwegs bedienbar. Das System verfügt über eine ausgereifte Funktechnik und ist leicht zu montieren. Die Montage ist ganz ohne Schrauben möglich. Auch Erweiterungen sind unkompliziert – denn das System wächst mit den individuellen Anforderungen.

Kompakt und stylish

Die einzelnen Komponenten wurden so gestaltet, dass sie in jedes Ambiente passen und sich jederzeit problemlos individuellen Wünschen und Bedürfnissen anpassen.

Einfache Installation

Alle Komponenten können schraubenlos montiert werden – ohne Eingriff in die Inneneinrichtung oder Raumgestaltung. Alle Geräte vernetzen sich automatisch über Funk.

Problemlose Erweiterung

Das module System wächst mit den Bedürfnissen und ermöglicht bei Bedarf eine unkomplizierte Erweiterung der Sicherheit durch weitere Geräte. Die einzelnen Komponenten können zudem von Raum zu Raum mitgenommen werden.

Unkomplizierte Bedienung


Das System überwacht das Heim mithilfe einer App oder dem Browser eines Smartphones. Alarme per Kurznachricht oder E-Mail erfolgen standardmäßig mit Informationen über Eindringlings- oder Rauch-Warnungen, sobald ein Alarm ausgelöst wird – so kann man beruhigt sein, wo immer man auch ist. Es können zudem Bilder abgerufen werden, um zu sehen, was genau den Alarm ausgelöst hat oder ob es nur ein Fehlalarm war. Das System kann außerdem einfach durch einen Knopfdruck aktiviert oder deaktiviert werden.

Total Connect Comfort App

Durch ihre nutzerfreundliche Schnittstelle verknüpft die Total Connect Comfort App intelligente Sicherheit mit Komfort. Egal wo man sich gerade befindet – zu Hause, im Büro oder unterwegs – man kann sich jederzeit vergewissern, dass alles sicher und komfortabel ist. Die Total Connect Comfort App ist kostenlos im App Store und bei Google Play für iOS- oder Android-Geräte erhältlich.



Eine Kombination aus Schutz und Sicherheit

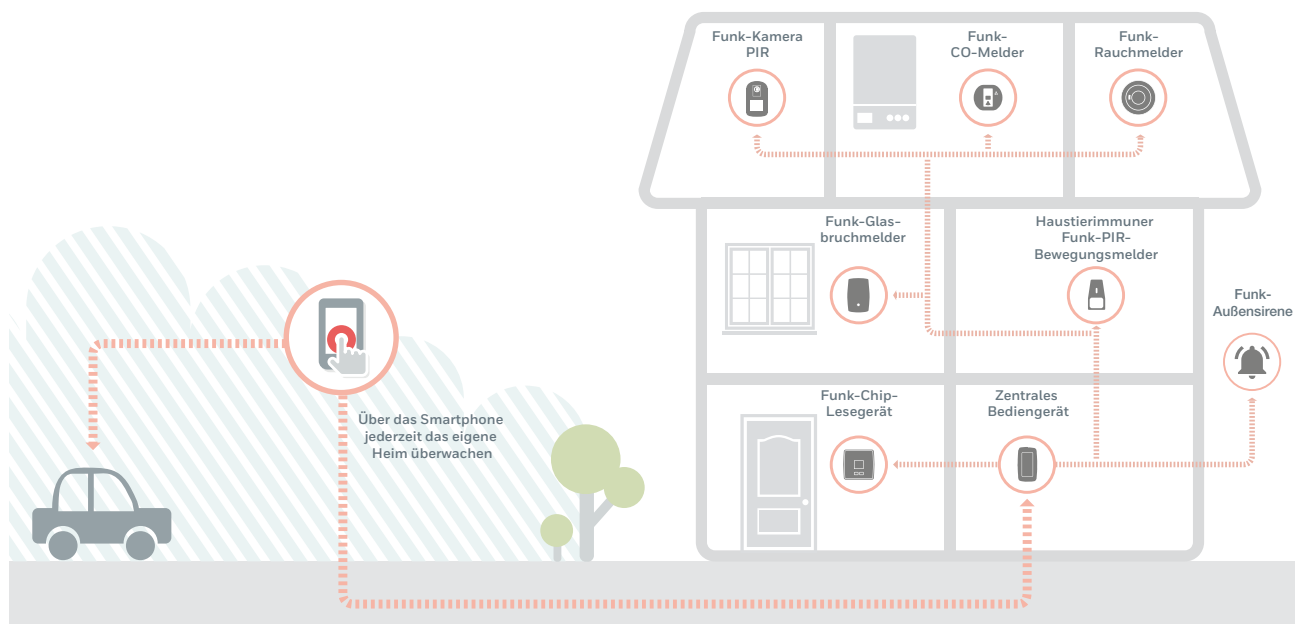

Smart Home : Funk-Alarmanlage

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Funk-Alarmanlagen Basis Set

Komplett-Paket mit App-Steuerung zur Installation von bis zu 32 Systemkomponenten. Das System arbeitet auf einer Funk-Frequenz von 868 MHz und einer Funk-Reichweite bis zu 1.000 m (im Freifeld). Die bidirektionale Funk-Verbindung mit adaptiver Störsignal-Erkennung sorgt für einen störungsfreien Betrieb.

Set enthält:

- 1 x Funk-Zentrale (Ethernet-Port für IP-Verbindung)
- 1 x Funk-Bewegungsmelder Haustierimmun
- 1 x Funk-Tür-/Fensterkontakt
- 1 x Funk-Fernbedienung
- 1 x Spannungsversorgung 230 V~ bei 6,5 V/2 A
- 4 x AA Akkus für eine 24 Stunden Notstromversorgung

Kompatibel mit der Total Connect Comfort App

Weiß

HS911S

260,00

3



Funk-Alarmanlagen Set mit Kamera

Komplett-Paket mit App-Steuerung zur Installation von bis zu 32 Systemkomponenten. Komfortables Scharf- oder Unscharf-Stellen des Systems durch Funk-Chips, ganz ohne PIN. Wenn der PIR eine Bewegung erfasst, werden Bilder aufgenommen und können über App abgerufen werden.

Set enthält:

- 1 x Funk-Zentrale (Ethernet-Port für IP-Verbindung)
- 1 x Funk-Chip Lesegerät mit integrierter Sirene
- 2 x Funk-Chips
- 1 x Funk-Bewegungsmelder (PIR) mit Kamera
- 2 x Funk-Tür-/Fensterkontakt
- 1 x Spannungsversorgung 230 V~ bei 6,5 V/2 A
- 4 x AA Akkus für eine 24 Stunden Notstromversorgung

Kompatibel mit der Total Connect Comfort App

Weiß

HS912S

416,00

3



Funk-Alarmanlagen Set mit GPRS

Komplett-Paket mit App-Steuerung zur Installation von bis zu 32 Systemkomponenten. Komfortables Scharf- oder Unscharf-Stellen des Systems durch Funk-Chips, ganz ohne PIN. Mit SIM-Karte für eine Alarm-Benachrichtigung über E-Mail oder SMS.

Set enthält:

- 1 x Funk-Zentrale (Ethernet-Port für IP-Verbindung) mit GPRS
- 1 x Honeywell SIM-Karte inklusive Nutzung für 2 Jahre
- 1 x Funk-Chip Lesegerät mit integrierter Sirene
- 2 x Funk-Chips
- 1 x Funk-Bewegungsmelder Haustierimmun
- 1 x Funk-Tür-/Fensterkontakt
- 1 x Spannungsversorgung 230 V~ bei 6,5 V/2 A
- 4 x AA Akkus für eine 24 Stunden Notstromversorgung

Kompatibel mit der Total Connect Comfort App

Weiß

HS922GPRS

416,00

3



Funk-Zentrale mit GPRS

Mit App-Steuerung zur Installation von bis zu 32 Systemkomponenten und SIM-Karte für eine sichere GPRS-Verbindung über das Mobilfunknetz. Alarm-Benachrichtigung erfolgt über E-Mail oder SMS. Ideal an Standorten mit unzuverlässiger Internetverbindung oder erhöhtem Risiko für Stromausfälle.

Set enthält:

- 1 x Funk-Zentrale (Ethernet-Port für IP-Verbindung) mit GPRS
- 1 x Honeywell SIM-Karte inklusive Nutzung für 2 Jahre
- 1 x Spannungsversorgung 230 V~ bei 6,5 V/2 A
- 4 x AA Akkus für eine 24 Stunden Notstromversorgung

Kompatibel mit der Total Connect Comfort App

Weiß

HS9HUBGPRS

208,00

3



Funk-Bewegungsmelder Haustierimmun

Dieser Sensor verringert konstruktionsbedingt die Anzahl falscher Alarme durch Haustiere. Zur Erkennung von Eindringlingen greift er auf ein Qualitätsobjektiv in Kombination mit Wärmeerkennung und passiver Infrarotstrahlung zurück. Test-Funktion zur komfortablen Einstellung des Erfassungsbereiches. Kleine, kompakte Bauform, Wand- oder Eckmontage möglich.

- Reichweite: 11 x 12 m
- Montagehöhe: 2,3 m
- Erfassungswinkel: 90°
- Integrierter Sabotageschutz
- Inklusive Batterie CR123A
- Abmessungen: 112 x 60 x 40 mm

Weiß

IRPI8EZS

62,50

3



Smart Home : Funk-Alarmanlage

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Funk-Tür-/Fensterkontakt

Funk-Magnetkontakt zur Absicherung und Überwachung von Fenstern, Türen, Nebeneingangstüren, Balkontüren oder Zugängen. Informiert, wenn ein Fenster geöffnet wird. Einfache Montage: Schraubenlose, fenster- und türschonende Befestigung durch Klebepads möglich. Mit einer Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren sorgt dieser kompakte Magnetsensor für lang anhaltenden Schutz.

Integrierter Sabotageschutz
Inklusive Batterie CR123A

Abmessungen: 102 x 22 x 23 mm

Weiß

DO8EZS

42,00

3



Funk-Bewegungsmelder mit Kamera

Diese haustierimmune Kamera registriert nicht nur Eindringlinge, sondern schickt bei Alarm auch einen Schnappschuss direkt auf das Smartphone Ihres Kunden. Der Kunde kann Schnappschüsse auch über die Total Connect Comfort App per Update-Anfrage abrufen. Farbbilder in zwei wählbaren Auflösungen (bei Tag) und Schwarz-Weiß-Bilder (bei Nacht). Mit integrierter Hochleistungs-Weißlicht-LED für Aufnahmen in absoluter Dunkelheit.

Reichweite: 11 x 12 m
Erfassungswinkel: 90°
Haustierererkennung
Farbbilder (Tag): 640 x 320 Pixel, 320 x 176 Pixel
Schwarz-Weiß-Bilder (Nacht)
Inklusive 2 Batterien CR123A

Abmessungen: 55 x 121 x 64 mm

Weiß

CAMIR-8EZS

125,00

3



Funk-Rauchmelder

Die Sensoren eines Funk-Rauchmelders arbeiten nach einem optischen Prinzip, bei dem regelmäßig Lichtstrahlen in eine Messkammer gesendet werden und auf eine Fotolinse treffen. Bei Raucheintritt wird dieser unterbrochen und löst dadurch die integrierte Sirene aus. Gleichzeitig wird auch eine Nachricht verschickt, ebenso im Wartungsfall, bei Manipulation oder zu schwacher Batterie. Der Funk-Rauchmelder erkennt gemäß der europäischen Norm EN14604 alle Arten von Rauch und alarmiert Ihren Kunden mit einem integrierten 85 dB(A)-Signalgeber über vorhandenen Rauch. Je nach Auslegung kann ein Bereich von bis zu 100 m² abgedeckt werden.

Manipulationssicherer Rauchmesskopf
Verlötete Batterie mit bis zu 10 Jahre Lebensdauer

Abmessungen: 120 x 120 x 45 mm

Weiß

DFS8MS

104,00

3



Funk-Kohlenmonoxidmelder (CO-Melder)

Der Funk-CO-Melder nutzt, um maximale Messgenauigkeit zu erreichen, einen speziellen und für jedes Gerät auf Carbon-Monoxid geprüften und kalibrierten, elektrochemischen Sensor. Im Falle gefährlicher CO-Konzentrationen ertönt die integrierte Sirene und eine rote LED blinkt um auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Mit Alarm- und Ereignisspeicher bei Abwesenheit, der im Falle eines CO-Alarms erhöhte CO-Konzentrationen speichert. Alarmiert Ihren Kunden über gefährliche Konzentrationen von Kohlenmonoxid (CO). Der integrierte 85 dB(A)-Signalgeber wird zusätzlich durch ein rotes Blinklicht ergänzt.

Testtaste für Batterien, Elektronik, Alarmsignal und Sensor
Verlötete Batterie mit bis zu 5 Jahre Lebensdauer

Abmessungen: 120 x 105 x 45 mm

Weiß

CO8MS

187,50

3



Funk-Fernbedienung

Mit der Funk-Fernbedienung hat Ihr Kunde per Knopfdruck ganz persönlich die Kontrolle über sein Sicherheitssystem, einschließlich Paniktaste, um im Notfall Hilfe zu rufen. Im Falle eines tätigen Angriffs oder eines Notfalls genügt das Drücken der SOS-Taste für zwei Sekunden.

System ein- und ausschalten (Unschärf-, Teilschärf- und Schärf-Schalten)
Panik-Taste
Systemstatus auf dem Schlüssel abrufen
Inklusive Batterie CR2032

Abmessungen: 56 x 48 x 9 mm

Schwarz

TCC800MS

52,00

3



Funk-Chip (4er Set)


Kompakt und tragbar: Ihr Kunde berührt das Lesegerät einfach mit seinem Funk-Chip, um das System ein-/auszuschalten, ganz ohne lästiges Eintippen von Codes, ganz einfach und komfortabel mit einem einzigen Handgriff. Ideal auch für Kinder und vergessliche Familienmitglieder: Kein merken oder vergessen komplizierter PIN-Codes mehr. Die Chips mit Schlüsselring machen aufgrund ihrer handlichen und kompakten Bauform die Bedienung des Lesegerätes noch einfacher und bequemer.

Gelb/Rot/Blau/
Schwarz

TAG4S

20,80

3



Smart Home : Funk-Alarmanlage

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Funk-Chip-Lesegerät mit Sirene

Ihr Kunde berührt das Funk-Chip-Lesegerät einfach mit seinem Funk-Chip, um das evohome Security System scharf, teilscharf oder unscharf zu stellen. Ganz ohne lästiges Eintippen von Codes, ganz einfach und komfortabel mit einem einzigen Handgriff. Ideal auch für Kinder und vergessliche Familienmitglieder: Kein merken oder vergessen komplizierter PIN-Codes mehr. Das Funk-Chip Lesegerät hat für den Alarmfall auch eine integrierte Sirene. Da bis zu 10 Benutzer hinzugefügt werden können, eignet es sich auch für große Haushalte.

Integrierte Sirene
LEDs zur Anzeige des Systemstatus
Inklusive 3 Batterien CR123A

Abmessungen: 110 x 110 x 30 mm

Weiß

SPR-S8EZZ

104,00

3



Funk-Außensirene

Diese akkubetriebene Funk-Außensirene (IP-Schutzklasse: IP44) kombiniert einen lauten akustischen Alarm mit einer hellen Warnblinkleuchte im Außenbereich, einstellbare Alarmdauer von 1 bis 240 Sekunden. Frei platzierbar durch Akku-Betrieb, mit integriertem Sabotagekontakt zum Schutz vor Demontage oder Manipulation. Ein vollgeladener Akku ist ausreichend für den Betrieb von ca. 4 Jahren (bei 15 Minuten Alarmsignal und Blitzen/Jahr). Funkstörungen werden frühzeitig erkannt, ein Alarm wird ausgelöst wenn der verwendete Funkkanal blockiert wird.

Lautstärke: 103 dB(A)
Betriebstemperatur: -25 °C bis +60 °C
Inklusive 8 Batterien AA Lithium

Abmessungen: 330 x 240 x 73 mm

Weiß

SEF8MS

229,00

1



Funk-Innensirene

Die Funk-Innensirene ist die ideale Lösung bei Wohnsituationen über mehrere Ebenen und für Apartments. Ein lautes Alarmsignal in der Wohnung eignet sich für jedes Sicherheitssystem als Abschreckung. Bei der Systemkonfiguration können Sie die gewünschte Lautstärke einfach einstellen. Es können bis zu 2 Funk-Innensirenen an die Funk-Zentrale angelernt werden.

Lautstärkeregelung von 95 dB(A) bis 120 dB(A)
Integrierter Sabotageschutz
Inklusive 3 Batterien CR123A

Abmessungen: 165 x 70 mm

Weiß

SI800MS

156,00

3



Funk-Glasbruchmelder

Dieser akustische Glasbruch-Sensor filtert Fehlsignale über eine einzigartige Signalanalyse aus und schützt so vor Falschalarmen bei gleichzeitig höchster Detektionssicherheit. Der Funk-Glasbruchmelder analysiert das Klangspektrum von splitterndem Glas vor und nach dem Zerbrechen. Mit Hilfe der FlexGuard®-Technologie analysiert er dabei die Ton-Frequenz, Ton-Dauer und Schwingungsweite. Das macht ihn unempfindlich gegen Störgeräusche aus der Umgebung, er eignet sich deshalb besonders für Gebäude mit großen Glasflächen. Er erkennt das Splittern unterschiedlicher, gebräuchlicher Glasarten, einschließlich Bauglas, Einscheiben- und Verbund-Sicherheitsglas bis zu einer Dicke von 14 mm.

Erfassungsbereich bis zu 7,6 m
Vier Empfindlichkeitsstufen von 1,5 m bis 7,6 m
Schutzart: IP20
Inklusive 2 Batterien CR123A

Abmessungen: 108 x 80 x 43 mm

Weiß

FG8MS

83,50

3



Panik-/Notrufsender

Ideal für ältere oder pflegebedürftige Menschen, die im Notfall schnell und unkompliziert Hilfe durch sofortige Signalübertragung herbeirufen müssen. Der Sender ist Staub- und Spritzwassergeschützt (IP67) für universelle Anwendung in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Durch umfangreiches Zubehör ist er universell einsetzbar: Er kann als Schlüsselanhänger oder an einem Gürtelclip befestigt, an einem Armband oder um den Hals getragen oder an der Wand befestigt werden.

Taste mit taktiler Rückmeldung
LED-Anzeige bestätigt die Signalübertragung
Wasserdicht: IP67
Inklusive 3 Batterien CR2032


Abmessungen: 40 x 14,5 mm

Schwarz/ Weiß

TCPA1BS

52,00

3



Smart Home : Einzelraumregelung

Energie einsparen auf höchstem Niveau

evohome Wi-Fi ist ein innovatives System zur Heizungsregelung mit dem bis zu 12 Räume ganz individuell je nach Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen abgestimmt und geregelt werden können.

Heizungsregelung Raum für Raum

evohome Wi-Fi

Das Honeywell evohome Bediengerät ist geeignet zur individuellen Temperaturregelung von bis zu 12 Räumen. Dabei sind verschiedene Heizungsapplikationen wie z. B. Heizkörperregelung, Fußbodenregelung, Zonenventile und Mischerregler in Wohn- oder Bürogebäuden ansteuerbar. Optional ist auch eine Ansteuerung für Wärmeerzeuger und Heizkreispumpe möglich. evohome wurde mit modernster Technologie designed und kommuniziert drahtlos mit der bewährten Honeywell Funk-Technologie in einem Frequenzbereich von 868 MHz. Das evohome Bediengerät hat ein sehr großes übersichtliches „Touch Screen“-Farbdisplay und erlaubt deshalb eine leichte und selbsterklärende Bedienung des Gerätes durch einfache Fingerberührung. Zur Montage des evohome Bediengeräts gibt es eine Wandbefestigung oder einen Tischständer. Insgesamt können alle Räume mit einem individuellen Zeitprogramm versehen werden. Das Bedienteil lässt sich über WiFi direkt in ein vorhandenes WLAN-Netzwerk integrieren. Dies ermöglicht den Zugriff auf das Heizsystem über Android- oder Apple- Smartphones, sowie die Aktualisierung des Datums und der Zeit über Internet.

- Unabhängige Zeit- und Temperaturregelung bis zu 12 Räume (Heizzonen)
- Unvergleichbar in Komfort, Kontrolle und Energieeinsparung
- Vollkommen anpassbar an individuelle Heizungsanlagen und Lebensstile
- Total Comfort Connect App ermöglicht per Smartphone die Steuerung von unterwegs
- Wählbare Sprache mit benutzergeführter Programmierung
- Großes Farb-Touchscreen-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Modernes Design mit austauschbaren Frontblenden
- Verbesserte und vereinfachte Installation, um die Montagezeit und die Kosten zu reduzieren
- Bewährte drahtlose Kommunikation (keine Funkstörungen, ideal für bestehende Häuser)
- Optimierungsfunktionen berechnen die Aufheiz- und Abkühlzeit und Programmierung des tatsächlichen Wärmebedarfs

Total Connect Comfort App


Durch ihre nutzerfreundliche Schnittstelle verknüpft die Total Connect Comfort App intelligente Sicherheit mit Komfort. Egal wo man sich gerade befindet – zu Hause, im Büro oder unterwegs – man kann sich jederzeit vergewissern, dass alles sicher und komfortabel ist. Die Total Connect Comfort App ist kostenlos im App Store und bei Google Play für iOS- oder Android-Geräte erhältlich.



evohome Wi-Fi ist kompatibel mit



Intelligente Heizungsregelung im ganzen Haus

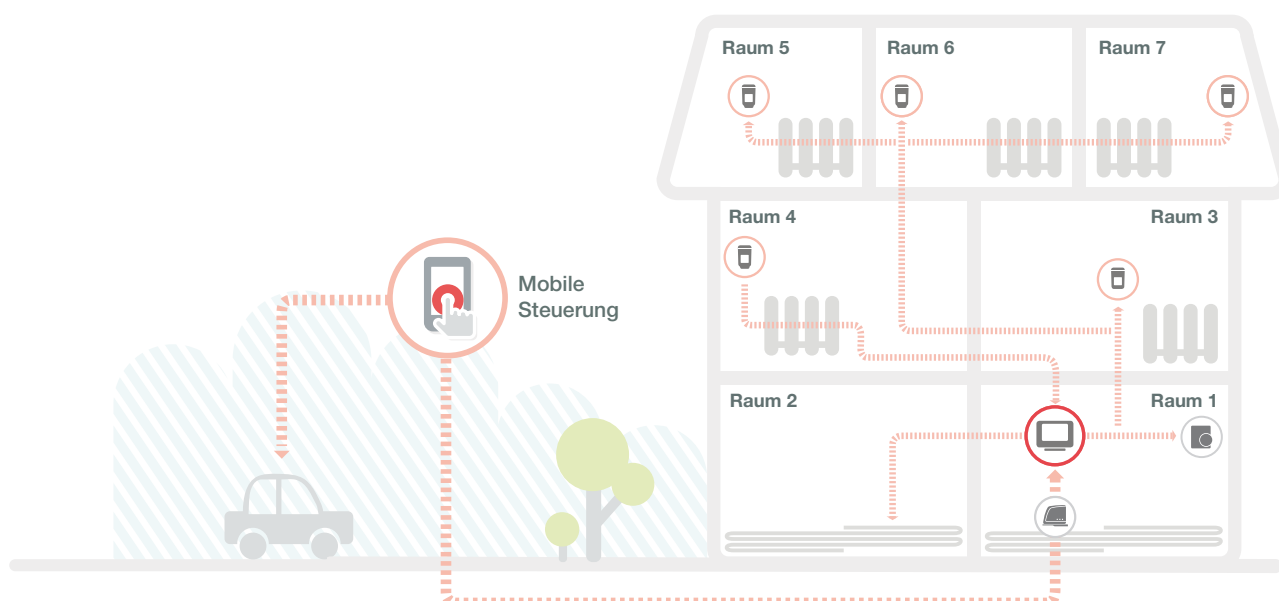

reddot design award
winner 2016



Smart Home : Einzelraumregelung

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Mehrzonen-Bediengerät evohome Wi-Fi

Das Honeywell evohome Bediengerät ist geeignet zur individuellen Temperaturregelung für 12 Räume. evohome wurde mit modernster Technologie designed. Ein Touchscreen mit Farbdisplay macht die Bedienung für den Anwender einfach und bequem. evohome ist ein drahtloses System (Funk) für die Einzelraumregelung, zur Ansteuerung von Heizkörpern, Flächenheizungen sowie bedarfsgeführter Anforderung an den Wärmeerzeuger.

Merkmale:

- Großes beleuchtetes, farbiges Touchscreen-Display
- Intuitive Bedienung durch Berührung der Oberfläche (Klartextanzeige mit Menüführung)
- Bewährte drahtlose Kommunikation (bis zu 30m oder durch 1 Zimmerbetondecke)
- Lieferung mit Abdeckrahmen in der Farbe Glanzweiß; weitere drei austauschbare Frontblenden (Klavierlack schwarz, Metall gebürstet, glänzend weiß) sind optional lieferbar
- Mehrere Sprachen einstellbar
- Unabhängige Zeit- und Temperaturregelung bis zu 12 Räume
- Raumnamen können vom Anwender frei vergeben werden
- 6 Schaltpunkte sind für jeden Raum und jeden Tag individuell einstellbar
- Von unterwegs per App über das Smartphone steuerbar
- Das Gerät ist mit der bewährten Honeywell Funktechnologie ausgestattet und kommuniziert mit dem Heizkörperregler HR92 und dem Fußbodenregler HCE80/HCC80
- Bedarfsgeführte Anforderung über Funkrelais an Wärmeerzeuger möglich
- Unverlierbare Datenspeicherung
- Zur einfachen Einstellung ist die Bedieneinheit abnehmbar
- Das Bediengerät wird mit 2 Akkus AA 1,2V NiMH zum kurzzeitigen Betrieb außerhalb der Ladestation geliefert. Die Ladestation (als Tischständer: ATF800 oder als Wandhalter: ATF600) ist separat zu bestellen
- Displaygröße: 480 x 272 Pixel (96 x 56 mm)

Technische Daten:

Betriebstemperatur: 0...+40 °C
Empfängerklasse: RC Klasse 2
Frequenz: ISM 868,0 MHz
Interner Raumtemperaturfühler: NTC 0 °C bis 40°C
Schutzart: IP30
Lagerungstemperatur: -20...+50 °C
Luftfeuchtigkeit: max. 10...90 %, relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Abmessungen (B x H x T): 139 x 101 x 21 mm
Material: PC
Reichweite: ca. 30 m im Wohngebäude, 1 Etagendecke Touchscreen: graphisches Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung

Kompatibel mit der Total Connect Comfort App, Amazon Alexa, Conrad Connect und IFTTT

Weiß

ATC928G3027

321,00

3



evohome Wi-Fi XL Starter Paket mit Bediengerät, Tischhalter und 4 Heizkörperreglern

Das Honeywell evohome Starter Paket ist geeignet zur individuellen Temperaturregelung für vier Heizkörper. Das System besteht aus dem Bediengerät, dem Tischständer mit Steckernetzteil, vier Heizkörperreglern und ist erweiterbar.

Merkmale:

- Bestehend aus: 1x Bediengerät ATC928G3027, 1x Netzteil ATF800, 4x Heizkörperregler HR92

Technische Daten:

Steckernetzteil des Tischständers:
Eingangsspannung: 100–240 V; 50/60 Hz; 0,2 A
Ausgangsspannung: +5 V DC; max. 1 A
Schutzart: IP30

Kompatibel mit der Total Connect Comfort App, Amazon Alexa, Conrad Connect und IFTTT

Weiß

ATP924G3002

542,50

3



Weitere Merkmale und technischen Daten bei den jeweiligen Komponenten

Tischständer

Der evohome Tischständer ist für die Verwendung des Bediengeräts geeignet und wird mit passendem Stecker-Netzteil geliefert. Der Tischständer bietet eine formschöne und funktionelle Einheit zur Aufnahme des Bediengeräts. Das Stecker-Netzteil lässt sich einfach und ohne Werkzeug vom Tischständer trennen und das Bediengerät leicht dort einschieben bzw. herausnehmen.

Technische Daten:

Steckernetzteil des Tischständers
Eingangsspannung: 100–240 V; 50/60 Hz; 0,2 A
Ausgangsspannung: +5 V DC; max. 1 A
Schutzart: IP30
Abmessungen (B x H x T): 158 x 114 x 106 mm

Weiß

ATF800

71,00

3



Smart Home : Einzelraumregelung

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Wandhalter mit Unterputznetzteil

Der evohome Wandhalter mit Unterputznetzteil ist speziell für die Verwendung des evohome Bediengeräts geeignet. Im Lieferumfang ist das Netzteil sowie die Montageplatte für das Bediengerät enthalten. Netzteil und Montageplatte sind durch ein Kabel verbunden, das durch das Öffnen einer Schraubklemme zu trennen ist. Das Bedienteil lässt sich einfach und ohne Werkzeug auf die Montageplatte aufsetzen bzw. dort abnehmen.

Weiß

ATF600

53,00

3



Technische Daten:

Netzteil des Wandhalters
Eingangsspannung: 230 V AC $\pm 10\%$
Ausgangsspannung: 4 V DC $\pm 0,2$ V, max. 2,6W
Schutzart: IP30
Abmessungen (B x H x T): 252 x 152 x 59,6 mm

Abdeckrahmenset

Beinhaltet Abdeckrahmen in der Farbe Weiß, Schwarz und Chrom gebürstet.

ATF700

25,50

3



• Inhalt: 3 Stück

Abmessungen (B x H x T): 156 x 114 x 50 mm

Heizkörperregler

Der Honeywell HR92 ist ein elektronischer Heizkörperregler im modernen Design. Zur Regelung der Raumtemperatur mit Energiesparfunktionen (z. B. Fensterfunktion), passend für Ventiltypen von Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier und Danfoss (mittels Adapter), weitere Typen auf Anfrage. Empfängt individuelle Schaltzeiten und Sollwerte der Raumtemperatur vom evohome ATC928 oder Raumgerät CMS927. Eine optionale Wärmeanforderung an den Wärmeerzeuger erfolgt über das Empfängerrelais BDR91. Die Handbedienung erfolgt über ein Drehrad sowie eine Drucktaste. Manuelle Temperatureinstellung vor Ort jederzeit möglich, großes Display (BxH: 30x26mm) mit Hintergrundbeleuchtung und neun Zeichen zur Textanzeige. Zum optimalen Ablesen, lässt sich der Neigungswinkel des Displays einstellen. Anzeige der Solltemperatur, der Betriebsart und des Gerätestatus (Fenster offen, Batteriewechsel, Kommunikation etc.).

Weiß

HR92

78,00

3



Technische Daten:

Spannungsversorgung: Batterie oder Akku, Mignon-Batterien 2 x 1,5 V oder 2 x NiMH 1,2 V (Akku) möglich
Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre, alternativ ist ein Power-Modul APS90 zum Anschluss eines externen Standardnetzteils zur Spannungsversorgung möglich (als Zubehör erhältlich)
Frequenzband (Sender/Empfänger): 868 MHz
Kunststoffgehäuse (H x B x T): 96 mm x 54 mm x 60 mm
Gewindeanschluss: M30 x 1,5
Umgebungsfeuchte: 0...90 % r.F., nicht kondensierend
Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C

Drahtloser elektronischer Heizkörperregler

Der Honeywell HR91 ist ein Funk-Heizkörperregler mit einem modernen ergonomischen Design und bietet Funktionen für Komfort und Energieeinsparung. Der Regler verwendet eine auf der Frequenz 868MHz basierenden Zwei-Wege-Kommunikation, die einfach in das Evohome System integriert werden kann. Der HR91 wurde entwickelt für Hausbesitzer, die ihre evohome Bedieneinheit oder ihr Smartphone als primären Weg zur Regelung und Überwachung ihrer Heizungsanlage verwenden. Ideal auch für kleine kommerzielle Gebäude, wie Schulen, Hotels und Büros.

Weiß

HR91

68,00

3



NEU

Technische Daten:

Frequenzbereich: 868 ... 870 MHz
Max. Feuchte: 90 % r.F.
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
Schutzart: IP30
Abmessungen: 89,4 x 52 x 52 mm
Stromversorgung: 2 x AA Alkaline-Batterien (inklusive)
Material: Polycarbonat
Zulassungen: CE, PoHS
Diebstahlschutz: ja
Sprachen: DE

Fußbodenheizungsregler HCE80


Für bis zu fünf Raumregelkreise (bei Einsatz des Submoduls HCS80 erweiterbar auf acht Raumregelkreise). Mit externer Antenne. Kommunikation zum Bediengerät CMS927B mit Raumfühler für 1 Regelzone. Ein Schaltzeitprogramm ist auf mehrere Regelzonen übertragbar. Wahlweise mit evohome-Bedienteil ATC928G2027 zum Mehrzonen-Regelsystem erweiterbar. Externe Antenne HRA80 erforderlich (nicht im Lieferumfang).

Grau

HCE80

439,50

3



Fußbodenheizungsregler HCC80

Für bis zu fünf Raumregelkreise (bei Einsatz des Submoduls HCS80 erweiterbar auf acht Raumregelkreise). Mit integrierter Funkantenne. Kommunikation zum Bediengerät CMS927B mit Raumfühler für 1 Regelzone. Ein Schaltzeitprogramm ist auf mehrere Regelzonen übertragbar. Wahlweise mit evohome-Bedienteil ATC928G2027 zum Mehrzonen-Regelsystem erweiterbar.

Grau

HCC80

501,00

3



• Paket-Komponenten: mit integrierter Antenne



Smart Home : Einzelraumregelung

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Empfangsantenne

Für drahtlosen Signalempfang beim HCE80 erforderlich.

Weiß

HRA80

63,50

3



3-Zonen-Modul

Zur Erweiterung der Zonenregelung HCE80 um drei Zonen, Erweiterungsmodul für den Fußbodenregler HCC80/HCE80.

HCS80

149,00

3



Raumfühler

Drahtloser Raumtemperaturfühler (ohne Temperaturwähler).

Weiß

HCF82

84,50

3



Raumfühler/Sollwertsteller

Drahtlose „Vor-Ort-Fernbedienung“, mit Temperaturwähler und Raumtemperaturfühler.

Weiß

HCW82

94,00

3



Raumtemperaturwähler

Moderner drahtloser digitaler Temperaturwähler als „Vor-Ort-Fernbedienung“ mit integriertem Temperaturfühler und Sollwertsteller. Er wird vorzugsweise in Kombination mit dem evohome Bediengerät ATC928 und den Fußbodenreglern der Serie HCE80/HCC80 eingesetzt. Allerdings ist in speziellen Fällen auch ein Einsatz ohne das evohome Bediengerät möglich. Die Anwendungsmöglichkeiten beinhalten die Regelung von Fußboden-, Radiator-, und Elektroheizungen sowie Zonenregelungen.

Weiß

T87RF2059

82,50

3



Technische Daten:

Funkfrequenzband: 868 MHz

Sollwert: 5 bis 35 °C

Schutzklasse: IP20

Stromversorgung: 2 x AA Alkaline-Batterien

Thermoantrieb

Stromlos offen

Weiß

MT4-230-NO

30,50

3

Stromlos geschlossen

Weiß

MT4-230-NC

30,50

3

- Stromlos offen (MT4-230-NO)
- Stromlos geschlossen (MT4-230-NC)
- Für HCC80/HCE80
- M30 x 1,5

Abmessungen: 73 x 45 x 42 mm



Mischerregler

Zur Ansteuerung eines Mischermotors. Inklusive Vorlauftemperatur-Anlegefühler.

Weiß

HM80

171,50

3



5A-Relaismodul

- 5-A-Relaismodul
- Zur Schaltung eines Ventils, einer Pumpe oder einer Wärmequelle

Abmessungen: 92 x 89 x 31 mm

Weiß

BDR91A1000

148,00

3



Smart Home : Lyric T6 Thermostat

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Mehr Komfort in einem intelligenten Zuhause

Die drahtlosen Produkte machen das Zuhause sicherer, intelligenter und komfortabler als je zuvor. Die vernetzten Produkte von Honeywell können von überall aus gesteuert werden und die intelligente Technologie ist dabei ganz einfach zu bedienen.

Lyric App

Mit der Lyric App kann der Komfort jedes Heims erhöht werden und man weiß sofort nach einem Klick auf die App, was Zuhause passiert. Die App verbindet sich mit Smart Home Geräten, wo immer man auch gerade ist. Die Lyric App ist kostenlos im App Store und bei Google Play für iOS- oder Android-Geräte erhältlich.



Der Lyric T6 Thermostat ist kompatibel mit der Lyric App und



Lyric T6 Thermostat T6 verdrahtet						NEU
Der Lyric Raumthermostat bietet eine automatische Zeit- und Temperatursteuerung von Wohn- und Geschäftsgebäuden. Von besonderem Vorteil ist die einfache Bedienung und die geführte Programmeingabe. Das Gerät enthält zudem ein besonders großes, hinterleuchtetes Display mit dynamischer Textdarstellung. Er kann in vielfältiger Weise zur Raumtemperatur-Regelung von einzelnen Räumen oder Zonen in Verbindung mit Pumpen, Thermoantrieben, Zonenventilen eingesetzt werden. In einfachen Fällen ist sogar die Ansteuerung von kleinen Wärmezeugern mit Ölbrennern oder Gasbrennern denkbar. Der Lyric T6/T6R kann über eine App übers Internet gesteuert und bedient werden. Dabei können zusätzlich zum Zeitprogramm die Standortdaten des Smartphones (im Haus, außer Haus) zur Regelung verwendet werden. Funktionen: • Fernbedienung über die Honeywell Lyric App (Apple iOS, Android) inklusive Nutzung der Standortdaten • Benutzerfreundliche Touch Bedienung • Zeitprogramm mit 6 Heizintervallen pro Tag • Zeitprogramm einstellbar als Tages- oder Werktag-/Wochenende-Programm • Optimierung des Zeitprogrammes durch Geo-fencing (Nutzung der Standortdaten des Smartphones) • Temperaturbereich 5 bis 37 °C • Automatische Sommer-/Winterzeit Umstellung • Eingang externer Raumfühler (nur für T6) • Optimierungsfunktionen berechnen die Aufheiz- und Abkühlzeit • Empfängerbox (verdrahtet oder per Funk) mit Ausgängen 24/230-V-Schaltkontakt und OpenTherm • Betriebsarten Automatik (Zeitprogramm), Standby, Urlaub, Übersteuerung Technische Daten: ErP-Klasse: V Elektrischer Anschluss: 24–230 V Ein/Aus Sprachen: DE/EN/FR/NL/ES/IT Abmessungen: L 102 x B 102 x T 28 mm Kompatibel mit der Lyric App, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Apple Watch, Google Home, stringify, Yonomi und IFTTT		Schwarz	Y6H810WF1005	214,50	1	
Lyric T6 Thermostat T6R per Funk						NEU
dto., mit Tischständer mit Stromanschluss (230 V) zur individuellen Positionierung des Thermostats Abmessungen: Raumthermostat L 102 x B 102 x T 28 mm, Empfängerbox L 110 x B 110 x T 40 mm Kompatibel mit der Lyric App, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Apple Watch, Google Home, stringify, Yonomi und IFTTT		Schwarz/Weiß	Y6H910RW4013	267,50	3	
Externer, verdrahteter Raumfühler						NEU
Zubehör zu T6		Weiß	F42010972001	51,00	3	



Smart Home : Lyric W1 Wasser- und Frostmelder

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Lyric App

Mit der Lyric App kann der Komfort jedes Heims erhöht werden und man weiß sofort nach einem Klick auf die App, was Zuhause passiert. Die App verbindet sich mit Smart Home Geräten, wo immer man auch gerade ist. Die Lyric App ist kostenlos im App Store und bei Google Play für iOS- oder Android-Geräte erhältlich.



Der Lyric W1 Wasser- und Frostmelder ist kompatibel mit der Lyric App und **IFTTT** **stringify**

Lyric W1 Wasser- und Frostmelder					NEU
Der Lyric W1 Wi-Fi Wasser- und Frostmelder informiert über auslaufendes Wasser und gefrorene Leitungen direkt auf das Smartphone sowie mit einem akustischen Alarm. Merkmale: • Leicht an den Orten zu positionieren, an denen Wasserschäden auftreten könnten (Badezimmern, Waschküchen oder Hauswirtschaftsräumen, unter Waschbecken oder um Rohrleitungen herum) • Das 1,2 m Sensorkabel kann um gefährdete Leitungen gewickelt oder um einen zu überprüfenden Bereich gelegt werden • Bereiche von bis zu 150 m können mit zusätzlichen Kabeln abgedeckt werden • Integrierte Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren • Bedienung und Überwachung über Lyric App möglich • Akustischer Alarm bei Wasseraustritt, Frost oder hoher Feuchtigkeit • Schnelle und einfache Installation – es sind nur eine WLAN-Verbindung und die Lyric App erforderlich • Einfache Wartung dank Batteriebetrieb • Mindestsystemanforderungen für den Einsatz mit WLAN: IEEE 802.11 b/g-fähiger Router, 2,4 GHz und Lyric App für Android (5+) oder iOS (9+) Technische Daten: Frequenzbereich: 2,4 GHz (Bluetooth und WLAN) Feuchtigkeitserfassung: 0 bis 100 % r.F. (± 3 % r.F.) Temperaturerfassung: 0 bis 60 °C Temperatur- und Feuchtigkeitserfassung: Einmal pro Stunde Wassererfassung: Einmal alle 60 Sekunden Ausgabe von Temperaturalarmen: Voreinstellung bei <7 °C und >37 °C oder Einstellung durch Anwender Ausgabe von Feuchtigkeitssignalen: Voreinstellung bei 20 % r.F. oder 70 % r.F. oder Einstellung durch Anwender Temperatur- und Feuchtigkeitsbericht: Täglich Alarmsirene: 100 dBA Schutzart: IP44 Abmessungen: B 78 x H 78 x T 32 mm Stromversorgung: 3 x AA Alkaline-Batterien (inklusive) Gewicht: 128 g Kompatibel mit der Lyric App, IFTTT und stringify	Weiß	W1KS	79,00	4	
Kabelsensor für Wasser- und Frostmelder					NEU
Zubehör Sensorkabel		W1AS	22,50	4	
Länge: 1,2 m					



Smart Home : Lyric C1 Sicherheitskamera

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Lyric App

Mit der Lyric App kann der Komfort jedes Heims erhöht werden und man weiß sofort nach einem Klick auf die App, was Zuhause passiert. Die App verbindet sich mit Smart Home Geräten, wo immer man auch gerade ist. Die Lyric App ist kostenlos im App Store und bei Google Play für iOS- oder Android-Geräte erhältlich.



Die Lyric C1 Sicherheitskamera ist kompatibel mit der Lyric App und **IFTTT**

Lyric C1 Sicherheitskamera					NEU
Die Lyric C1 Wi-Fi Sicherheitskamera bietet je nach Kundenwunsch eine breite Palette an Möglichkeiten – von der Überwachung von Haustieren oder Kindern bis hin zu speziellen Gefahrenbereichen. Lyric C1 liefert hochauflösende Weitwinkel-Ansichten der Innenräume. Zwei Erkennungszonen können separat eingerichtet werden, um einzelne Bereiche besonders zu überwachen oder Hintergrundbewegungen wie Deckenventilatoren zu ignorieren. Echtzeit-Alarme können sowohl an den Hausbesitzer als auch an Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn geschickt werden. Technische Daten: Videoauflösung: 720p HD Videokomprimierung: MPEG-4 (H264) Weitwinkel-Objektiv: 135 Grad Bildqualität: 1 Megapixel (MP) Digitaler Zoom: 5 x Nachtsicht: 5 m Geräuscherkennung: 50 dB Grenzwert Cloudspeicher für Videos: 1 Tag Lokaler Videospeicher: Ja, 8 GB micro SD-Karte (erweiterbar bis 64 GB) WLAN: Einzelband 2,4 GHz Mindestbandbreite: 1,333 MBit/s Bluetooth Niedrig-Energie: Ja Netzteil Eingang: 100–240 V, 50–60 Hz Ausgang: Micro USB 5 Vdc 2A Betriebstemperatur: 0–40 °C Gegensprechfunktion: 2-Wege Kommunikation (Hören und Sprechen) Abmessungen: L 63 x B 112 x H 46 mm Gewicht: Kamera und Basis 113 g, Kamera 85 g Kompatibel mit der Lyric App und IFTTT	Weiß	HAWCIC1S	112,00	4	



Smart Home : T4 Thermostat

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

THERMOSTATE OHNE APP ZUGRIFF

Raumthermostat T4 verdrahtet mit Umschaltkontakt

NEU

Der Raumthermostat bietet eine automatische Zeit- und Temperatursteuerung von Wohn- und Geschäftsgebäuden. Von besonderem Vorteil ist die einfache Bedienung und die geführte Programmeingabe. Das Gerät enthält zudem ein besonders großes, hinterleuchtetes Display mit dynamischer Textdarstellung. Er kann in vielfältiger Weise zur Raumtemperatur-Regelung von einzelnen Räumen oder Zonen in Verbindung mit Pumpen, Thermoantrieben, Zonenventilen eingesetzt werden. In einfachen Fällen ist sogar die Ansteuerung von kleinen Wärmezeugern mit Ölbrennern oder Gasbrennern denkbar.

Weiß

T4H110A1021

144,00

3



Funktionen:

- Zeitprogramm mit 4 Heizintervallen pro Tag
- Zeitprogramm einstellbar als Tages-, Werktag-/Wochenende- oder Wochenprogramm
- Temperaturbereich 5 bis 35 °C
- Automatische Sommer-/Winterzeit Umstellung
- Eingang externer Raumfühler (nur für T4)
- Optimierungsfunktionen berechnen die Aufheiz- und Abkühlzeit
- Betriebsarten Automatik (Zeitprogramm), Standby, Urlaub, Übersteuerung
- Tastensperre über Tastenkombination zur Vermeidung fehlerhafter Einstellungen

Technische Daten:

ErP-Klasse: V
Elektrischer Anschluss: 24–230 V Ein/Aus
Sprachen: DE/EN/FR/NL/ES
Abmessungen: Raumthermostat L 95 x B 135 x T 26 mm

Raumthermostat T4R per Funk auf Empfängerbox mit Umschaltkontakt und OpenTherm

NEU

dto., mit Tischständer mit Stromanschluss (230 V) zur individuellen Positionierung des Thermostats

Weiß

Y4H910RF4003

224,00

3



Sprachen: DE/EN/FR/NL/ES/IT

Abmessungen: Raumthermostat L 95 x B 135 x T 26 mm,
Empfängerbox L 110 x B 110 x T 40 mm

Externer, verdrahteter Raumfühler

NEU

Zubehör zu T4

Weiß

F42010972001

51,00

3



KOHLENMONOXIDMELDER



CO-Schutz für alle Räume.

Die autarken CO-Melder der XC-Serie warnen rechtzeitig vor austretendem Kohlenmonoxid und schützen somit vor dieser unsichtbaren Gefahr und einer Kohlenmonoxidvergiftung. Auch die Überwachung einer geringen CO-Konzentration ist kein Problem.



Kohlenmonoxidmelder

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

CO-Melder für mehr Sicherheit

Die CO-Melder der X-Serie wurden für die Verwendung durch Experten entwickelt, die mit dem CO-Schutz in Wohnbereichen zu tun haben. Sie wurden für die Anforderungen von gewerblichen Vermietern und Privatpersonen mit hohen Ansprüchen entwickelt. Für zusätzlichen Schutz können alle Geräte der X-Serie ein drahtlos miteinander verbundenes Alarmsystem bilden. Zulassungen durch EN 50291-1:2010 für Wohnbereiche Drittparteien, EN 50291-2:2010 für den Freizeitbereich, BSI Kitemark-Kennzeichnung. Weitere Richtlinien sind RoHS, REACH.

Merkmale

- Selbsttest: Alle 60 Minuten
- Signalton: > 90 dB bei 1 m
- Taste: Test mit verringerter Lautstärke, Stummschaltung Alarm, Stummschaltung Fehler (24 Std.)
- Drahtlos Verbindung: Mit optionalem Plug-In-Modul XW100
- Feuchtigkeit: 25 bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Schutzart: IP44
- Spannungsversorgung: Langlebige Lithiumbatterie, 3 V, versiegelt
- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +45 °C
- Abmessungen: 100 x 72 x 36 mm

Kohlenmonoxidmelder

- Messmethode: Elektrochemische Zelle Ecosure
- 7 Jahre Lebensdauer und Garantie

Weiß

XC70-DE

46,00

3



Kohlenmonoxidmelder

- Messmethode: Elektrochemische Zelle Ecosure X®
- 10 Jahre Lebensdauer und Garantie
- Einzigartige auffällige Alarmmeldung

Weiß

XC100-DE

57,50

3



Kohlenmonoxidmelder

- Messmethode: Elektrochemische Zelle Ecosure X®
- 10 Jahre Lebensdauer und Garantie
- Einzigartige auffällige Alarmmeldung mit zusätzlichem multifunktionalem Display

Weiß

XC100D-DE

68,50

3



BEWEGUNGSMELDER



Sicherheit in allen Überwachungsbereichen.


Die Bewegungsmelder können genau dort angebracht werden, wo die frühstmögliche Wahrnehmung eines Besuchers oder Eindringlings gewünscht wird. Aus neuangebrachten oder vorhandenen Außenbeleuchtungen werden somit automatische Beleuchtungseinrichtungen, die noch mehr Sicherheit und Komfort bieten.






Bewegungsmelder im Detail

L630WHI – Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

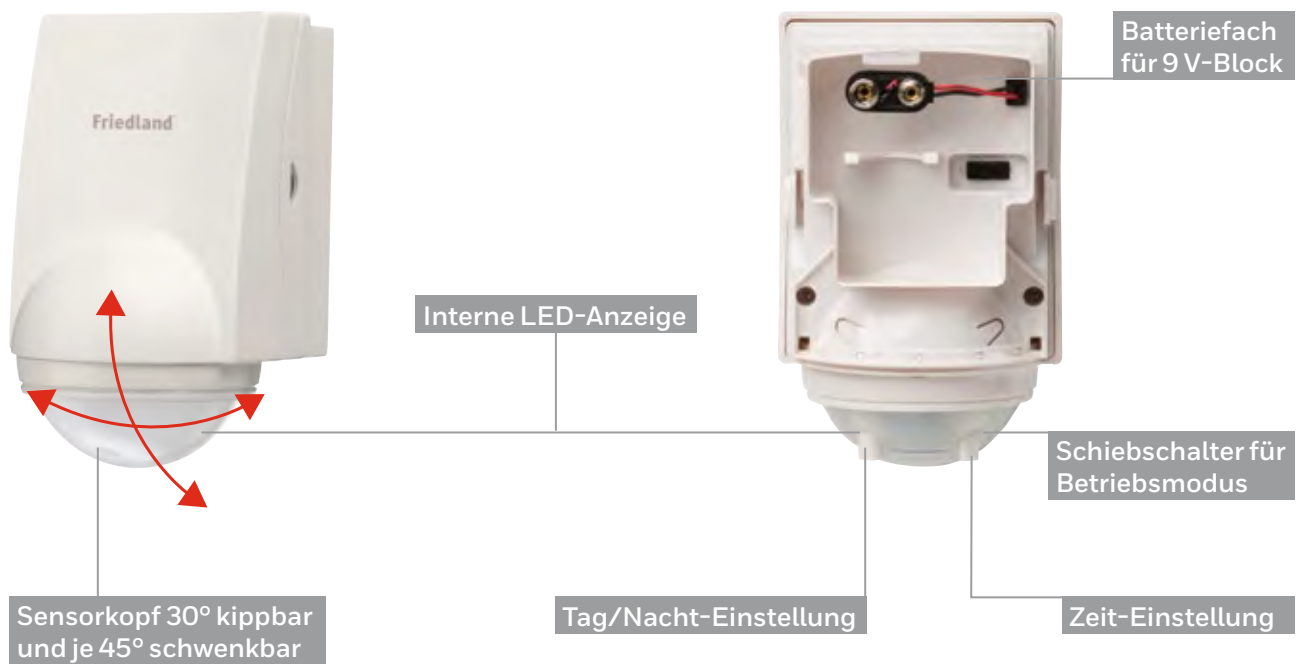


L620WHI – Netzbetriebener Empfänger

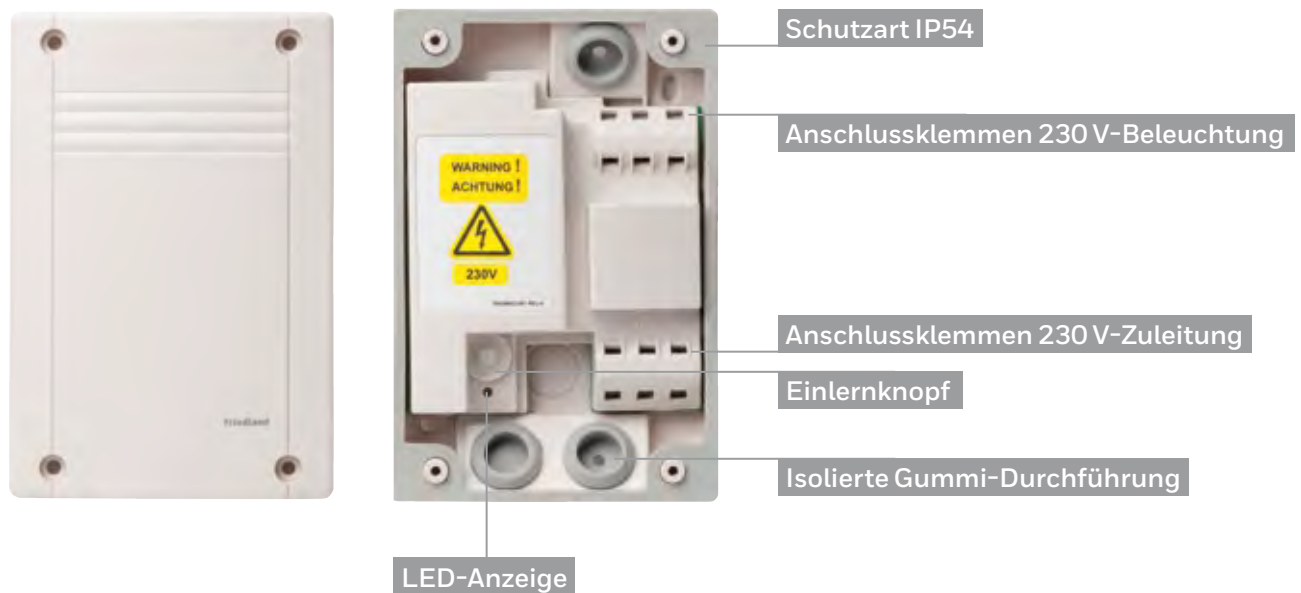

Bewegungsmelder im Detail

L330WHI – Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

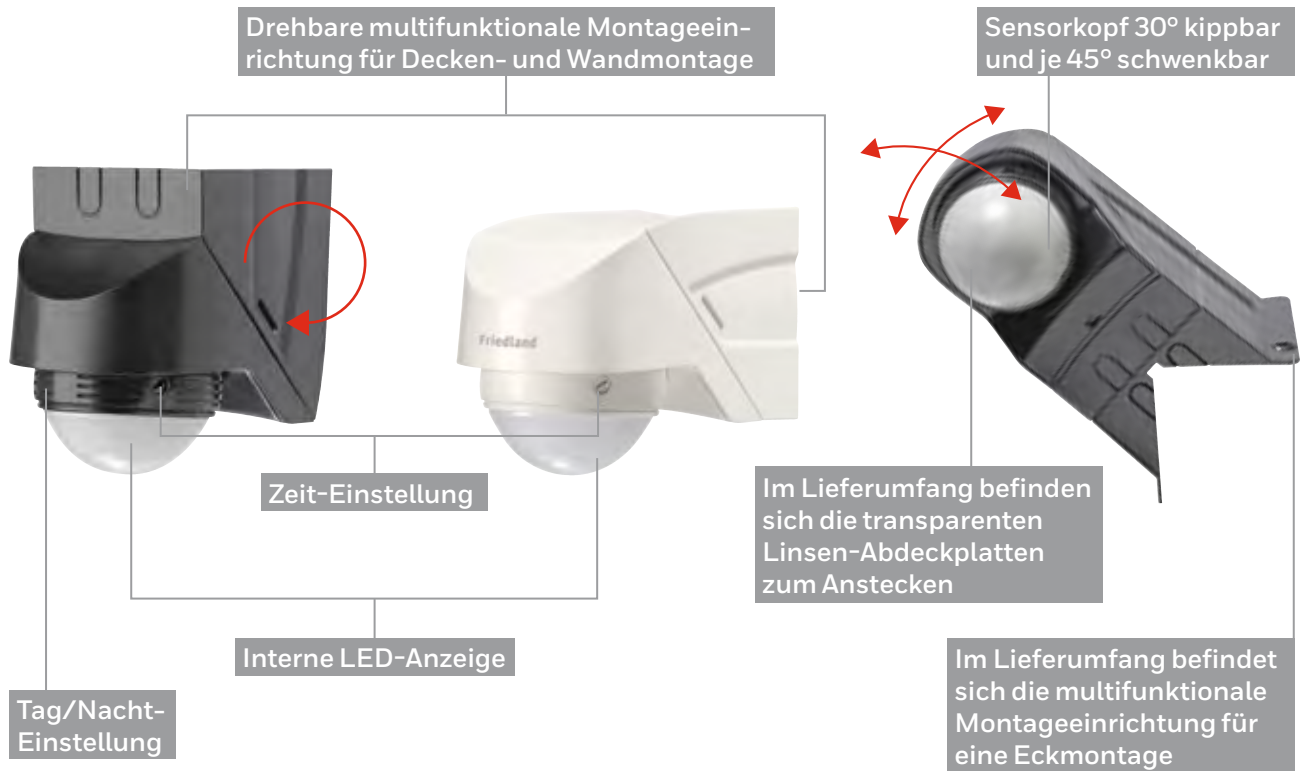

ELMREM - IR-Fernbedienung



L310/L320WHI – Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder



Funk-Bewegungsmelder

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

FUNK-BEWEGUNGSMELDER SPECTRA+

Merkmale

140° PIR-Bewegungsmelder/Sender und Empfangssystem 868 MHz bis zu 200 m Reichweite zwischen Melder und Empfänger. Keine Verdrahtung – einfache Montage!

Das System schaltet eine neu installierte oder schon vorhandene Außenbeleuchtung automatisch mittels Funk-Fernsteuerung. Der Bewegungsmelder kann genau dort angebracht werden, wo die frühestmögliche Wahrnehmung eines Besuchers oder Eindringlings gewünscht wird.

Unter Anwendung neuester Technologie besteht das drahtlose 140° PIR SPECTRA+-System aus einem batteriebetriebenen Funk-PIR-Bewegungsmelder und einem gesonderten Funk-Empfänger, der das Beleuchtungssystem beim Empfang des Funksignals vom Bewegungsmelder schaltet.

Der Bewegungsmelder wird einfach dort positioniert, wo er am optimalsten arbeitet. Er kann auch weiter von Ihrem Grundstück entfernt befestigt werden, um eine frühestmögliche Erkennung zu gewährleisten.

Der Empfänger kann im Innen- oder Außenbereich installiert werden und wird einfach an das Beleuchtungskabel angeschlossen. Eingebauter Funksender im Bewegungsmelder – bis zu 200 m Reichweite zwischen Melder und Empfänger.

Bewegungsmelder/Empfänger SPECTRA+ im Set

Netzbetriebener Empfänger – drahtlos 868 MHz	Weiß	L620WHI	214,50	1	
• Geeignet zur Installation im Innen- oder Außenbereich • Leicht an vorhandene oder neu zu installierende Außenbeleuchtung anschließbar • Mehrfache Kabeleingänge ermöglichen beliebige Leitungsführung • Funk-Reichweite bis zu 200 m** • Einschalten der Außenbeleuchtung bei Alarm oder manuelle Betätigung • Bis zu 10 Geräte und/oder Taster einlernbar • Autolearn-Funktion • Schaltleistung: 2300 Watt Glüh- und Halogenlampen 600 Watt Leuchtstofflampen 200 Watt LED-Lampen 20 x 20 Watt Kompakt-Leuchtstofflampen 1500 VA ELV Halogen-Glühlampe • Nennspannung: 230 V • Schutzart: IP54 • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C • Ansteuerung mit Honeywell-Taster möglich	Schwarz	L620BLK	214,50	1	
Abmessungen: 100 x 150 x 30 mm					
* Die angegebenen Reichweiten sind im freien Feld gemessen.					

Bewegungsmelder SPECTRA+

Bewegungsmelder – drahtloser Sender 868 MHz	Weiß	L630WHI	95,00	1	
Batteriebetriebener 140° PIR-Bewegungsmelder mit eingebautem Funksender	Schwarz	L630BLK	95,00	1	
• Keine Verkabelung nötig, leicht zu installieren und einzustellen • Batteriebetrieben – kein Netzkabel erforderlich • Lebensdauer: 12 Monate bei ca. 20 Aktivierungen pro Tag • Einstellbarer 140° Überwachungsbereich bis zu 12 m Reichweite • Zuverlässige Aktivierung ohne toten Winkel • Funk-Reichweite bis zu 200 m* • Drehbarer Bewegungsmelder zur präzisen Einstellung des Überwachungsbereiches • Mitgelieferte Linsen-Abschirmplatten zur Veränderung des Überwachungsbereiches • LED-Testfunktion zur leichten Einstellung bei Tageslicht • Anzeige bei nachlassender Batteriespannung • Tag/Nacht- und Zeit-Drehregler leicht zu bedienen • Einstellzeit von 5 Sek. bis 20 Min. • 5 Lux bis Tageslicht • 9 V Blockbatterie (nicht enthalten) • Spezieller Funk-Systemcode verhindert die Störung durch benachbarte Funk-Systeme • Schutzart: IP55 • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C					
Abmessungen: 78 x 130 x 84 mm					



Verdrahtete Bewegungsmelder

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

VERDRAHTETE BEWEGUNGSMELDER SPECTRA+

Merkmale

Die SPECTRA+ Bewegungsmelder sind den jeweiligen Anforderungen genau angepasst. Aus neuangebrachten oder vorhandenen Außenbeleuchtungen werden so automatische Beleuchtungseinrichtungen, die Ihrer Sicherheit und Ihrem Komfort dienen.

Zu den Ausstattungsmerkmalen aller Modelle gehören:

- Bis 15 m Reichweite
- Drehbarer und neigungsverstellbarer Detektorkopf zur einfachen und genauen Einstellung des Überwachungsbereichs. Dadurch werden Fehlalarme, z. B. durch Aktivitäten auf dem benachbarten Grundstück, durch Passanten oder den Straßenverkehr, vermieden
- Einfach zu handhabende Breitenregulierung des Überwachungsbereichs
- Einfach zu handhabende Drehregler an der Unterseite des Detektors
- Variable Einstellung der Beleuchtungsdauer, die den individuellen Anforderungen angepasst werden kann – wenn keine Bewegung mehr fest gestellt wird, schaltet sich das Gerät nach der eingestellten Zeit (5 Sek.–20 Min.) automatisch ab
- Durch die einstellbare Fotozelle lässt sich unnötiger Betrieb bei Tag vermeiden. Sie stellen einfach den Grad an Umgebungshelligkeit ein, bei dem das Gerät in Betrieb gehen soll (5 Lux-Tageslicht)
- Ein „Gehtest“ ermöglicht die einfache Einstellung und Justierung bei Tageslicht
- Das Gerät kann an einen Lichtschalter im Innenbereich angeschlossen werden, mit dem es manuell auf „Dauer-Ein“ oder „Dauer-Aus“ geschaltet werden kann
- Schrauben und Dübel werden mitgeliefert
- Eine ausführliche Installationsanleitung liegt bei

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 360°

- 360° Bewegungsmelder für Decken- und Wandmontage
- Zusätzliche Vorrichtung zur Eckmontage, um beide Wände zu überwachen
- Bis 10 m Reichweite
- Zeiteinstellung: 5 Sek.–20 Min.
- Beiliegende Fernbedienung
- Funktion: Dauerlicht AN/AUS, Automatikbetrieb, Einlesefunktion des Lichtwertes
- Tag/Nacht-Einstellung
- Testfunktion
- Mitgelieferte Linsen-Abschirmplatten zur Veränderung des Überwachungsbereiches
- Schaltleistung: 2300 Watt Glüh- und Halogenlampen, 600 Watt Leuchtstofflampen, 200 Watt LED-Lampen, 20 x 20 Watt Kompakt-Leuchtstofflampen, 1500 VA ELV Halogen-Glühlampe
- Nennspannung: 230 V
- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C
- 2 Jahre Hersteller-Garantie

Wassergeschützt nach IP55, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Dieses Gerät entspricht den europäischen Bestimmungen für Niederspannung 2006/95/EC und der Bestimmung bez. elektromagnetischer Störfreiheit 2004/103/EC.

Abmessungen:

82,5 x 91 x 110 mm (Wandmontage)
82,5 x 106 x 113 mm (Deckenmontage)
100 x 95 x 180 mm (Eckmontage)

Weiß
Schwarz

L330WHI
L330BLK

142,50
142,50

1
1



Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 200°

- 200° Weitwinkel-Überwachung zum Schutz von Fenstern und Türen
- Das aufklappbare Gehäuse ist leicht zugänglich und erleichtert dadurch Verkabelung und Installation
- Voll einstellbare Linsen-Detektorkugel garantiert maximale Flexibilität
- Bis 15 m Reichweite
- Zeiteinstellung: 5 Sek.–20 Min.
- Wandmontage
- Beiliegende Fernbedienung
- Funktion: Dauerlicht AN/AUS, Automatikbetrieb, Einlesefunktion des Lichtwertes
- Tag/Nacht-Einstellung, Zeit-Einstellung, Empfindlichkeit-Einstellung
- Testfunktion
- Mitgelieferte Linsen-Abschirmplatten zur Veränderung des Überwachungsbereiches
- Schaltleistung: 2300 Watt Glüh- und Halogenlampen, 600 Watt Leuchtstofflampen, 200 Watt LED-Lampen, 20 x 20 Watt Kompakt-Leuchtstofflampen, 1500 VA ELV Halogen-Glühlampe
- Nennspannung: 230 V
- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C
- 2 Jahre Hersteller-Garantie

Wassergeschützt nach IP55, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Dieses Gerät entspricht den europäischen Bestimmungen für Niederspannung 2006/95/EC und der Bestimmung bez. elektromagnetischer Störfreiheit 2004/103/EC.

Abmessungen: 78 x 130 x 84 mm

Weiß
Schwarz

L320WHI
L320BLK

107,50
107,50

1
1



Verdrahtete Bewegungsmelder

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 140°

- Volle 140° Überwachungsbereich, garantiert wirkungsvolle Überwachung gefährlicher Stellen durch die ein Eindringen erschwert wird
- Voll einstellbare Linsen-Detektorkugel garantiert maximale Flexibilität
- Bis 12 m Reichweite
- Zeiteinstellung: 5 Sek.–20 Min.
- Wandmontage
- Beiliegende Fernbedienung
- Funktion: Dauerlicht AN/AUS, Automatikbetrieb, Einlesefunktion des Lichtwertes
- Tag/Nacht-Einstellung, Zeit-Einstellung
- Testfunktion
- Mitgelieferte Linsen-Abschirmplatten zur Veränderung des Überwachungsbereiches
- Schaltleistung: 2300 Watt Glüh- und Halogenlampen, 600 Watt Leuchtstofflampen, 200 Watt LED-Lampen, 20 x 20 Watt Kompakt-Leuchtstofflampen, 1500 VA ELV Halogen-Glühlampe
- Nennspannung: 230 V
- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C
- 2 Jahre Hersteller-Garantie

Wassergeschützt nach IP55, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Dieses Gerät entspricht den europäischen Bestimmungen für Niederspannung 2006/95/EC und der Bestimmung bez. elektromagnetischer Störfreiheit 2004/103/EC.

Abmessungen: 78 x 130 x 84 mm

Weiß
Schwarz

L310WHI
L310BLK

95,00
95,00

1
1



Verdrahtete Bewegungsmelder

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

VERDRAHTETE BEWEGUNGSMELDER SPECTRA

Merkmale

Die PIR-Bewegungsmelder sind den jeweiligen Anforderungen genau angepasst. Aus neuangebrachten oder vorhandenen Außenbeleuchtungen werden so automatische Beleuchtungseinrichtungen, die Ihrer Sicherheit und Ihrem Komfort dienen.

Zu den Ausstattungsmerkmalen aller Modelle gehören:

- 10 m Reichweite
- Zwei Überwachungszonen, die eine zuverlässige, nicht durch „blinde Flecken“ beeinträchtigte Aktivierung gewährleisten
- Drehbarer und neigungsverstellbarer Detektorkopf zur einfachen und genauen Einstellung des Überwachungsbereichs. Dadurch werden Fehlalarme, z. B. durch Aktivitäten auf dem benachbarten Grundstück, durch Passanten oder den Straßenverkehr, vermieden
- Einfach zu handhabende Breitenregulierung des Überwachungsbereichs
- Einfach zu handhabende Drehregler an der Unterseite des Detektors
- Variable Einstellung der Beleuchtungsdauer, die den individuellen Anforderungen angepasst werden kann – wenn keine Bewegung mehr festgestellt wird, schaltet sich das Gerät nach der eingestellten Zeit (5 Sek.–12 Min.) automatisch ab
- Durch die einstellbare Fotozelle lässt sich unnötiger Betrieb bei Tag vermeiden. Sie stellen einfach den Grad an Umgebungshelligkeit ein, bei dem das Gerät in Betrieb gehen soll (5 Lux-Tageslicht)
- Ein „Gehtest“ ermöglicht die einfache Einstellung und Justierung bei Tageslicht
- Das Gerät kann an einen Lichtschalter im Innenbereich angeschlossen werden, mit dem es manuell auf „Dauer-Ein“ oder „Dauer-Aus“ geschaltet werden kann
- Schrauben und Dübel werden mitgeliefert
- Eine ausführliche Installationsanleitung liegt bei

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 360°

- Überwachungsbereich volle 360° – garantiert wirkungsvolle Überwachung ohne „Toten Winkel“
- 10 m Reichweite
- Zeiteinstellung 5 Sek.–12 Min.
- Decken und Wandmontage möglich
- Zusätzliche Vorrichtung zur Eckmontage, um beide Wände zu überwachen
- Detektor regelt Beleuchtung bis zu insgesamt 2000 W ohmsche Last
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- 2 Jahre Hersteller-Garantie

Spritzwassergeschützt nach IP44, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Bei induktiven und kapazitiven Lasten muss SPECTRA+ L330 verwendet werden.

Abmessungen: 80 x 92 x 128 mm

Weiß
Schwarz

L230WHI
L230BLK

89,00
89,00

1
1



Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 200°

- Überwachungsbereich volle 200° Weitwinkel-Überwachung zum Schutz von Türen und Fenstern
- Das aufklappbare Gehäuse ist leicht zugänglich und erleichtert dadurch Verkabelung und Installation
- Detektor regelt Beleuchtung bis zu insgesamt 1000 W ohmsche Last
- Voll einstellbarer Kugel-Detektor garantiert maximale Flexibilität
- Zeiteinstellung 5 Sek.–15 Min.
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- 2 Jahre Hersteller-Garantie

Spritzwassergeschützt nach IP44, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Bei induktiven und kapazitiven Lasten muss SPECTRA+ L320 verwendet werden.

Abmessungen: 70 x 100 x 55/90 mm

Weiß
Schwarz

L220NWHI
L220NBLK

72,00
72,00

1
1



Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder 140°

- Überwachungsbereich volle 140° – garantiert wirkungsvolle Überwachung gefährlicher Stellen an denen ein Eindringen erschwert wird
- Detektor regelt Beleuchtung bis zu insgesamt 1000 W ohmsche Last
- Detektorkopf lässt sich zur Einstellung der Überwachungsreichweite schwenken und neigen
- Zeiteinstellung 5 Sek.–15 Min.
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- 2 Jahre Hersteller-Garantie

Spritzwassergeschützt nach IP44, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Bei induktiven und kapazitiven Lasten muss SPECTRA+ L310 verwendet werden.

Abmessungen: 70 x 100 x 105 mm

Weiß
Schwarz

L210NWHI
L210NBLK

54,50
54,50

1
1



SPECTRA-LEUCHTEN

Merkmale

Die automatischen Flutlichter bieten Ihnen die Wahl zwischen kraftvollen 500 W zur Beleuchtung eines größeren Bereichs oder einer energiesparenden 150 W-Leuchte für kleinere Einsatzgebiete.

Zu den Ausstattungsmerkmalen aller Modelle gehören:

- Reichweite 15 m
- Integrierter Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder erkennt die Bewegungen von Körperwärme in den Überwachungszonen und schaltet das Flutlicht automatisch ein
- Drehbarer und neigungsverstellbarer Detektorkopf zur einfachen und genauen Einstellung des Überwachungsbereiches. Dadurch werden Fehlalarme, z. B. durch Aktivitäten auf dem benachbarten Grundstück, durch Passanten oder den Straßenverkehr vermieden. Einfach zu handhabende Breitenregulierung des Überwachungsbereichs
- Zwei Überwachungszonen, die eine zuverlässige, nicht durch „blinde Flecken“ beeinträchtigte Aktivierung gewährleisten
- Einfach zu handhabende Drehregler an der Unterseite des Detektors
- Variable Einstellung der Beleuchtungsdauer für wirtschaftlichen Betrieb – wenn keine Bewegung mehr festgestellt wird, schaltet sich das Gerät nach der eingestellten Zeit (5 Sek.–15 Min.) automatisch ab
- Durch die einstellbare Fotozelle lässt sich unnötiger Betrieb bei Tag vermeiden
- Ein „Gehtest“ ermöglicht die einfache Einstellung und genaue Justierung des Überwachungsbereichs bei Tageslicht
- Das Gerät kann an einen Lichtschalter im Innenbereich angeschlossen werden, mit dem es manuell auf „Dauer-Ein“ oder „Dauer-Aus“ geschaltet werden kann
- Die Halogenlampe wird mitgeliefert
- Schrauben und Dübel werden mitgeliefert
- Eine ausführliche Installationsanleitung liegt bei

Miniflood

150 W Automatisches Sicherheits-Flutlicht mit 140° Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

Weiß
Schwarz

L510NWHI
L510NBLK

58,50
58,50

1
1

- Wetterfestes, energiesparendes 150 W Halogen-Flutlicht
- Drehbarer und neigungsverstellbarer 140° Detektorkopf – garantiert wirkungsvolle Überwachung gefährlicher Stellen und sichere Beleuchtung
- Nennspannung: 230 V AC
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- 2 Jahre Hersteller-Garantie

Spritzwassergeschützt nach IP44, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Entspricht der Europäischen Bestimmung für Niederspannung 73/23/EEC und der Bestimmung bez. elektromagnetischer Störfreiheit 89/336/EEC.

Abmessungen: 180 x 135 x 110 mm



Superflood

500 W Automatisches Sicherheits-Flutlicht mit 140° Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

Weiß
Schwarz

L540NWHI
L540NBLK

62,50
62,50

1
1

- Lichtstarkes 500 W Halogen-Flutlicht
- Drehbarer und neigungsverstellbarer 140° Detektorkopf – garantiert wirkungsvolle Überwachung gefährlicher Stellen und sichere Beleuchtung
- Nennspannung: 230 V AC
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- 2 Jahre Hersteller-Garantie

Spritzwassergeschützt nach IP44, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Entspricht der Europäischen Bestimmung für Niederspannung 73/23/EEC und der Bestimmung bez. elektromagnetischer Störfreiheit 89/336/EEC.

Abmessungen: 230 x 180 x 135 mm



Lite

Kompaktleuchte mit 110° Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder

Weiß

L110NWHI

95,50

1

- 60 W Glühlampe oder Halogenlampe mit bis 135 mm Länge
- Drehbarer 110° Detektorkopf – garantiert wirkungsvolle Überwachung gefährlicher Stellen und sichere Beleuchtung
- Netzspannung: 230 V AC
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- 2 Jahre Hersteller-Garantie

Spritzwassergeschützt nach IP44, geeignet zum Betrieb im Außenbereich. Entspricht der Europäischen Bestimmung für Niederspannung 73/23/EEC und der Bestimmung bez. elektromagnetischer Störfreiheit 89/336/EEC.

Abmessungen: 250 x 112 x 110 mm



SIGNALGERÄTE



Sicherheit für jeden Anspruch.

Sicherheit für jeden Anspruch – für Industrie, Gewerbe oder das Wohnobjekt. Honeywell bietet mit akustischen, optischen oder optisch/akustischen Signalgeräten Sicherheitstechnik auf höchstem Niveau.



Optische Signalgeräte

Die optischen Signalgeräte alarmieren zuverlässig bei Gefahr durch ihre unübersehbare Leuchtkraft und überzeugen zudem durch ihr modernes und vandalensicheres Design.

Produktvorteile

- Moderne Signalgeräte für Industrie, Gewerbe oder das Eigenheim
- Schnelle und einfache Installation
- LED-Technik mit geringer Stromaufnahme
- Energie- und Kosteneinsparung
- Wahlweise zwischen Blitz-, Dauer- oder Rundumleuchte
- Lange Lebensdauer
- Hohe Schutzart
- Boden- oder Wandmontage



Akustische Signalgeräte

Die akustischen Signalgeräte alarmieren unüberhörbar. Die akustische Warnung kann durch verschiedene Töne, wie z. B. DIN-Töne, unterschiedliche Schwelltöne oder diverse Frequenzen für Feueralarme erfolgen.

Produktvorteile

- Moderne Signalgeräte für Industrie, Gewerbe oder das Eigenheim
- Schnelle und einfache Installation
- Energie- und Kosteneinsparung
- Lange Lebensdauer
- Hohe Schutzart



Optisch/akustische Signalgeräte

Die Kombination aus optischer und akustischer Warnung ist an vielen Stellen unverzichtbar. Durch das optische Signal und den akustischen Ton werden zweierlei Sinne angesprochen und sorgen somit für noch mehr Sicherheit.

Produktvorteile

- Moderne Signalgeräte für Industrie, Gewerbe oder das Eigenheim
- Schnelle und einfache Installation
- Sirene/Hupe kombiniert mit Blitz-/Dauerleuchte
- LED-Technik mit geringer Stromaufnahme
- Energie- und Kosteneinsparung
- Lange Lebensdauer
- Hohe Schutzart



Optische Signalgeräte

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

DREHSPIEGELLEUCHTEN

Drehspiegelleuchte

- Leistungsstarkes, flexibles und robustes System
- Kunststoffgleitlager (keine Korrosionsmöglichkeit)
- Geschwindigkeitsregelung 90 oder 180 U/min (auswählbar)
- Leitungseinführung: seitlich M 20-Kabelverschraubung oder Durchführungstülle Rückseite
- Halogenlampe GY 6.35/G 6.35 (beiliegend)
- Gehäuse: Polycarbonat
- Boden- oder Wandmontage
- Schutzart: IP65
- Einschaltdauer: 100 % ED
- Temperatur: -25 °C bis +50 °C

Abmessungen: Ø 120 mm, Länge 212 mm

230/240 V AC/0,17 A	Rot	H4050-5RT	207,00	2	
	Amber	H4051-5GE	207,00	2	
12 V AC/DC/3,2 A	Rot	H4050-6RT	207,00	2	
	Amber	H4051-6GE	207,00	2	
24 V AC/DC/1,7 A	Rot	H4050-7RT	207,00	2	
	Amber	H4051-7GE	207,00	2	
Winkel für Wandmontage		H4055	64,50	2	
Ersatz-Leuchtmittel 230 V AC		H230V-HL36	19,80	2	
Ersatz-Leuchtmittel 12 V DC		H12V-HL31	15,60	2	
Ersatz-Leuchtmittel 24 V AC/DC		H24V-HL32	15,60	2	

BLITZLEUCHTEN

Xenon-Blitzleuchte

- Leistungsstarkes, flexibles und robustes System
- Fresnel-Verrippung – optimale Lichtstreuung
- Leitungseinführung: seitlich M 20-Kabelverschraubung oder Durchführungstülle Rückseite
- Xenon-Blitzröhre (bereits eingelötet)
- Blitzfrequenz: 1 Hz
- Leistung: 7 Joule
- Gehäuse: Polycarbonat
- Boden- oder Wandmontage
- Schutzart: IP65
- Einschaltdauer: 100 % ED
- Temperatur: -25 °C bis +55 °C

Abmessungen: Ø 90 mm, Länge 164 mm

230/240 V AC/0,12 A	Rot	H5100-5RT	176,00	2	
	Amber	H5100-5GE	176,00	2	
12 V AC/DC/0,83 A 24 V AC/DC/0,24 A	Rot	H5100-6RT	186,50	2	
	Amber	H5100-6GE	186,50	2	
Winkel für Wandmontage		H5005	30,50	2	
Ersatz-Blitzröhre		HXT07	41,00	2	



Optische Signalgeräte

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Elektronische Blitzleuchte

- Optischer Signalgeber mit hoher Lichtleistung
- Auch in hellen Räumen gut sichtbar
- Für trockene und feuchte Räume sowie Außenmontage geeignet
- Blitzfrequenz: 1 Hz/60 Blitze/Min.
- Schutzart: IP54 (IP65 mit Zusatzbauteil E4128 oder E4129)
- E4125/E4126 innenliegende Transformator
- Gehäuse: PC/ABS
- Einschaltdauer: 100 % ED
- Temperatur: -25 °C bis +70 °C

Abmessungen: E4123 und E4124 Ø 93 mm, Höhe 64 mm; E4125 und E4126 Ø 93 mm, Höhe 94 mm

9-60 V DC	Rot	E4123	224,00	1
	Gelb	E4124	224,00	1
230 V AC	Rot	E4125	244,00	1
	Gelb	E4126	244,00	1




LED-Dauer-/Blitzleuchte

- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten sowohl optisch mit H894-H896 als auch akustisch mit H899
- LED-Dauer- **oder** Blitzleuchte (auswählbar)
- Signalisierungsanforderungen in der Industrie, SPS-Steuerung, Feuer-/Gasalarm, Marine etc.; durch Verbinden von LED-Dauerleuchten können auch Ampellösungen (z. B. Rot-Gelb-Grün) in individuellen Farbkombinationen dargestellt werden
- Kalottenfarbe: Rot, Gelb, Grün
- Leitungseinführung: seitlich M 20-Kabelverschraubung oder Durchführungstülle Rückseite
- Gehäuse: Polycarbonat Schwarz
- Boden-oder Wandmontage
- LED-Lebensdauer: ~50.000 Std.
- Blitzfrequenz: 1 Hz
- Schutzart: IP66 (mit Flachdichtung)
- Einschaltdauer: 100 % ED
- Temperatur: -30 °C bis +60 °C

Abmessungen: 94 x 94 x 92 mm

230 V AC/0,060 A	Rot	H894-5RT	229,00	1
	Gelb	H895-5GE	229,00	1
	Grün	H896-5GR	229,00	1
24 V AC/DC/0,110 A	Rot	H894-7RT	187,50	1
	Gelb	H895-7GE	187,50	1
	Grün	H896-7GR	187,50	1
Kabelverschraubung M 20 x 1,5		H89003	15,60	1
Metallwinkel-Anbausatz zur besseren Justierung		H89004	54,50	1
Flachdichtung für volle IP66		H89005	18,80	1
Montagesatz für Kombinationsmöglichkeiten		H89006	18,80	1

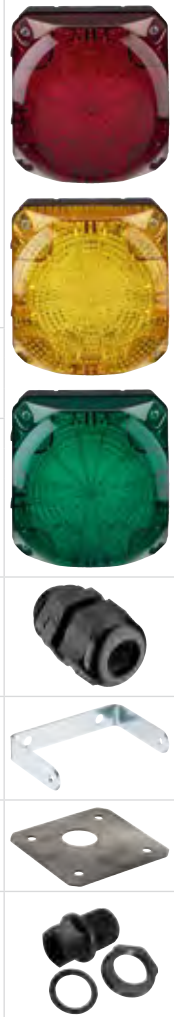

Akustische Signalgeräte

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

SIGNALHUPEN

Kleinhupe

- Lautstarke Kleinhupe mit Schalltrichter
- Integrierter Montagewinkel
- Lautstärke: 92 dB
- Gehäuse: ABS, Grau RAL7035
- Für Innen- und Außenmontage
- Leitungseinführung: 6,5–15 mm
- Schutzart: IP43
- Einschaltdauer: 100 % ED
- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C

Abmessungen: 152 x 64 x 80 mm

Wechselspannung

6–8 V AC/0,350 A	Hellgrau	H2622-1	43,00	1
12 V AC/0,180 A	Hellgrau	H2622-2	43,00	1
24 V AC/0,080 A	Hellgrau	H2622-3	43,00	1
230 V AC/0,010 A	Hellgrau	H2622-5	47,00	1
Gleichspannung				
12 V DC/0,120 A	Hellgrau	H2621-6	43,00	1
24 V DC/0,060 A	Hellgrau	H2621-7	43,00	1



Signalhupe

- Lautstarke Signalhupe
- Integrierter Montagewinkel
- Lautstärke: 108 dB
- Gehäuse: ABS schlagfest, Grau RAL7035
- Für Innen- und Außenmontage
- Leitungseinführung: Gummiquetschnippel 7–10 mm
- Schutzart: IP55
- Einschaltdauer: 100 % ED
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C

Abmessungen: 330 x 132 x 140 mm

Wechselspannung

12 V AC/2,000 A	Grau	H2620-2	154,00	1
24 V AC/1,200 A	Grau	H2620-3	154,00	1
230 V AC/0,100 A	Grau	H2620-5	160,00	1
Gleichspannung				
12 V DC/1,000 A	Grau	H2620-6	179,00	1
24 V DC/0,600 A	Grau	H2620-7	179,00	1



Multiton Sirene mit Dreiklang-Gong

- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten sowohl optisch mit H894–H896 als auch akustisch mit H899
- 32 Alarmtöne
- Drei Töne extern ansteuerbar
- Lautstärke regelbar bis 108 dB
- Inkl. lautstarkem Dreiklang-Powergong (Dreiklang-Gongton ab 1. Quartal 2018 verfügbar)
- Signalisierungsanforderungen in der Industrie, SPS-Steuerung, Feuer-/Gasalarm, Marine etc.; durch Verbinden von LED-Dauer-/Blitzleuchten können auch Ampellösungen (z. B. Rot-Gelb-Grün) in individuellen Farbkombinationen dargestellt werden
- Für SPS-Steuerung geeignet
- Leitungseinführung: seitlich M 20-Kabelverschraubung oder Durchführungsstülle Rückseite
- Gehäuse: Polycarbonat Schwarz
- Boden- oder Wandmontage
- Schutzart: IP66 (mit Flachdichtung)
- Einschaltdauer: 100 % ED
- Temperatur: -30 °C bis +60 °C

Abmessungen: 94 x 94 x 97 mm

230 V AC/ 0,022 A	Schwarz	H899-5	260,00	1
24 V AC/DC/0,120 A	Schwarz	H899-7	229,00	1
Kabelverschraubung M 20 x 1,5		H89003	15,60	1
Metallwinkel-Anbausatz zur besseren Justierung		H89004	54,50	1
Flachdichtung für volle IP66		H89005	18,80	1
Montagesatz für Kombinationsmöglichkeiten		H89006	18,80	1



Akustische Signalgeräte

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

ELEKTRONISCHE SIRENEN

Warntonsirene

- Lautstarke Sirene mit DIN-Ton 33404
- 32 Tonarten auswählbar
- Lautstärke regelbar bis max. 105 dB(A)
- Geringe Stromaufnahme
- Elektronik durch Epoxydharz im Gehäuse: ABS 30 geschützt

Weiß

E4136

123,00

1



Merkmale:

- Aufputz- oder Unterputzmontage möglich
- Anschluss von zwei getrennten Steuersignalen
- 12-24 V DC/max. 35 mA
- Schutzart: IP21 für Aufputz-Variante
- Temperaturbereich: -10 °C bis +55 °C

Abmessungen: 98 x 98 x 42 mm

Elektronische Sirene

- Geringe Stromaufnahme
- Lautstärke regelbar bis max. 105 dB(A)
- 32 unterschiedliche Töne auswählbar mit DIN-Ton 33404
- Anschluss von zwei extern getrennten Steuersignalen
- 12-24 V DC/max. 30 mA

Rot

E4140RT

138,00

1

Weiß

E4140WS

138,00

1



Abmessungen: Ø 93 mm, Höhe 63 mm

Elektronische Sirene

- Geringe Stromaufnahme
- Lautstärke regelbar bis max. 112 dB(A)
- 32 unterschiedliche Töne auswählbar mit DIN-Ton 33404
- Innenliegender Transformator
- 230 V AC

Rot

E4141RT

167,00

1

Weiß

E4141WS

167,00

1



Abmessungen: Ø 93 mm, Höhe 93 mm

Seitliche Kabeleinführung

- PG-Verschraubung Ø 21 mm
- Unterputzdose oder Ergänzung

Rot

E4128

15,90

1

Weiß

E4129

15,90

1



Abmessungen: Ø 93 mm, Höhe 48 mm

Elektronische Plattformsirenen

- Lautstarke Sirene
- Kleine Bauform
- 32 unterschiedliche Töne auswählbar
- Lautstärke regelbar bis max. 102 dB(A)
- Kombination mit Blitzleuchte E4123-E4126 ermöglicht eine optische sowie akustische Signalisierung
- Anschluss von zwei extern getrennten Steuersignalen
- 12-24 V DC/max. 35 mA
- Geringe Stromaufnahme
- Gehäuse: Thermoplast ABS schlagfest
- Einschaltdauer: 100 % ED (D)
- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich: -10 °C bis +55 °C

Rot

E4131

251,50

1

Weiß

E4132

251,50

1



Abmessungen: Ø 113 mm, Höhe 27 mm



Akustische Signalgeräte

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

LÄUTWERKE FÜR GLEICH- ODER WECHSELSPANNUNG

Alarmläutewerke

- Lautstarkes Alarmläutewerk Masterbell
- Schalendurchmesser: 154 mm
- Lautstärke: ca. 100 dB(A)
- Für Außenmontage wird Montage-Box 56-66 benötigt

Abmessungen: 180 x 154 x 91 mm

Wechselspannung

12 V AC/700 mA, Ω 9	Grau	56-012	94,50	1
24 V AC/430 mA, Ω 30	Grau	56-024	94,50	1
230 V AC/40 mA, Ω 3000	Grau	56-230	94,50	1
	Rot	56-230R	94,50	1

Gleichspannung

6 (12) V DC/180 (320) mA, Ω 9	Grau	66-06SP	94,50	1
12 (24) V DC/90 (160) mA, Ω 45	Grau	66-12SP	94,50	1
24 (42) V DC/50 (70) mA, Ω 190	Grau	66-24SP	94,50	1
	Rot	66-24SPR	94,50	1




Alarmläutewerk

- Lautstarkes Alarmläutewerk Bigbell
- Schalendurchmesser: 230 mm
- Spulenwiderstand: 3000
- Lautstärke: ca. 106 dB(A)

Abmessungen: 243 x 230 x 100 mm

Grau	59-230	101,50	1
------	--------	--------	---



Montage-Box

- Um Schutzart IP44 zu erreichen
- Für Läutewerk 56-xxx/66-xxx und 59-230
- Mit beiliegenden Dichtungsringen
- Kabeleinführung mit PG 13,5

Abmessungen: 168 x 102 x 48 mm

Weiß	56-66	43,50	1
------	-------	-------	---



Optisch/akustische Signalgeräte

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Sirene mit Blitzleuchte

- Sirene kombiniert mit Blitzleuchte
- Lautstarke Sirene mit DIN-Ton 33404
- 32 Tonarten wählbar
- Lautstärke regelbar bis max. 110 dB(A)
- Geringe Stromaufnahme
- Gehäuse: PC/ABS
- Anschluss von zwei getrennten Steuersignalen
- Blitzfrequenz: 1 Hz – 60 Blitze/Min.
- Schutzart: IP54 (IP65 mit Zusatzbauteil E4128/E4129)
- Temperaturbereich: -10 °C bis +55 °C

Abmessungen: Ø 93 mm, Höhe 92 mm

12 V DC, ca. 85 mA

Weiß

E4111/6

316,00

1



Hupe mit Dauer-/Warnlicht mit Glühlampe (inklusive)

- Hupe kombiniert mit Dauer-/Warnlicht (getrennt ansteuerbar)
- Integrierter Montagewinkel
- Lautstärke: 92 dB
- Gehäuse: ABS, Grau RAL7035
- Für Innen- und Außenmontage
- Leitungseinführung: 6,5–15 mm
- Fassung: BA15d
- Schutzart: IP43
- Einschaltdauer: 100 % ED
- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C

Abmessungen: 209 x 64 x 80 mm

230 V AC/0,040 A

Amber

H4143-5GE

130,00

1

12 V DC/0,700 A

Amber

H4143-6GE

130,00

1

24 V DC/0,350 A

Amber

H4143-7GE

130,00

1

Ersatz-Glühlampe 230 V AC

H230V-GL06

7,30

1

Ersatz-Glühlampe 12 V DC

H12V-GL01

7,30

1

Ersatz-Glühlampe 24 V DC

H24V-GL02

7,30

1



Hupe mit Dauer-/Warnlicht mit LED Lampe (inklusive)

- Hupe kombiniert mit Dauer-/Warnlicht (getrennt ansteuerbar)
- Integrierter Montagewinkel
- Lautstärke: 92 dB
- Gehäuse: ABS, Grau RAL7035
- Für Innen- und Außenmontage
- Leitungseinführung: 6,5–15 mm
- Schutzart: IP43
- Einschaltdauer: 100 % ED
- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C

Abmessungen: 209 x 64 x 80 mm

230 V AC/0,040 A

Rot

H4843-5RT

207,00

1

Amber

H4843-5GE

207,00

1

24 V AC/0,400 A

Rot

H4843-7RT

207,00

1

Amber

H4843-7GE

207,00

1

Ersatz-LED 230 V AC

Rot

H230V-LEDR

77,00

1

Amber

H230V-LEDA

77,00

1

Ersatz-LED 24 V AC

Rot

H24V-LEDR

77,00

1

Amber

H24V-LEDA

77,00

1



KLINGELTRANSFORMATOREN



Komplette Transformatoren-Serie.

Die erweiterte Produktpalette an Transformatoren wird allen Anforderungen von Gong-, Klingel- oder Summeranlagen gerecht. Alle Transformatoren entsprechen IEC 61558-2-8 (VDE 0570 – Teil 2-8) und sind „Fail-Safe“.



Klingeltransformatoren

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Die komplette Transformatoren-Serie für Wechselspannung

- Die Produktfamilie besteht aus 14 verschiedenen Typen
- Drei Ausführungen sind mit Ein-/Aus-Schalter lieferbar. Damit können Gong- oder Klingelanlagen für eventuell notwendige Reparaturarbeiten spannungsfrei geschaltet werden
- Klemmenabdeckungen (bei Aufputzmontage zwingend vorgeschrieben) werden generell mitgeliefert
- Alle Transformatoren sind für eine Eingangsspannung von 220–240 V/50 Hz ausgelegt
- Bis auf drei Aufputzausführungen und eine Unterputzausführung sind alle Modelle für DIN-Schienen und Aufputzmontage vorgesehen
- Alle Transformatoren entsprechen den europäischen Prüfvorschriften wie z. B. VDE, Kema oder CEBEC und haben das ENEC-Zeichen (europäisches Konformitätszeichen)
- Mit Ausnahme der Aufputz-Ausführung werden alle Transformatoren bis zu einer Leistung von 18 VA in 2-Modul-Breite geliefert

DIN-SCHIENEN-MONTAGE

Klingeltransformator VDE 8 V, 0,5 A

- Für Einbau- und Aufputzmontage
- Lieferung mit Abdeckkappen
- Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm
- Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Hutschiene
- 220–240 V 50 Hz/8 V, 0,5 A
- Grau = ähnl. RAL 7035

Abmessungen: 93 x 34 x 60 mm

Grau

D770

37,50

1



Klingeltransformator VDE 8 V, 1 A

- Für Einbau- und Aufputzmontage
- Lieferung mit Abdeckkappen
- Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm
- Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Hutschiene
- 220–240 V 50 Hz/8 V, 1 A
- Grau = ähnl. RAL 7035

Abmessungen: 91 x 35 x 53 mm

Grau

D780

41,50

1



dto., mit primär EIN-/AUS-Schalter

Grau

D780S

45,50

1



Klingeltransformator VDE 8 V, 1,5 A

- Für Einbau- und Aufputzmontage
- Lieferung mit Abdeckkappen
- Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm
- Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 65 mm ab Hutschiene
- 220–240 V 50 Hz/8 V, 1,5 A
- Grau = ähnl. RAL 7035

Abmessungen: 93 x 34 x 60 mm

Grau

E3549

39,00

1



Klingeltransformator VDE 12 V, 1,5 A

- Für Einbau- und Aufputzmontage
- Lieferung mit Abdeckkappen
- Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm
- Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Hutschiene
- 220–240 V 50 Hz/12 V, 1,5 A
- Grau = ähnl. RAL 7035

Abmessungen: 93 x 34 x 60 mm

Grau

E3538N

47,00

1



dto., mit primär EIN-/AUS-Schalter

Grau

E3538SN

51,00

1



Klingeltransformatoren

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Klingeltransformator VDE 12 V, 2 A - Für Einbau- und Aufputzmontage - Lieferung mit Abdeckkappen - Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm - Für Zählertafeleinbau 45 x 54 mm Breite, Höhe 68 mm ab Hutschiene 220–240 V 50 Hz/12 V, 2 A - Grau = ähnl. RAL 7035 Abmessungen: 92 x 54 x 69 mm						Grau	E3539N	52,00	1	
Klingeltransformator VDE 8 V, 2 A - Für Einbau- und Aufputzmontage - Lieferung mit Abdeckkappen - Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm - Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551) - Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Hutschiene 220–240 V 50 Hz/8 V, 2 A - Grau = ähnl. RAL 7035 Abmessungen: 93 x 34 x 60 mm						Grau	E3554N	51,50	1	
dto., mit primär EIN-/AUS-Schalter						Grau	E3554SN	56,00	1	
Klingeltransformator VDE 12 V, 1 A - Für Einbau- und Aufputzmontage - Lieferung mit Abdeckkappen - Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene 35 mm - Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551) - Für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Hutschiene 220–240 V 50 Hz/12 V, 1 A - Grau = ähnl. RAL 7035 Abmessungen: 93 x 34 x 60 mm						Grau	D765	47,00	1	
Klingeltransformator VDE, primär 230 V, sekundär 8/12/24 V (2,0/1,3/0,6 A) - Primär: 230 V - Sekundär: 8/12/24 V (2,0/1,3/0,6 A) - Trafo ist kurzschlussfest - PTC-Kaltleiter - Zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene - Grau = ähnl. RAL 7035 Abmessungen: 108 x 52 x 60 mm						Grau	E3555	46,00	1	
AUFPUTZMONTAGE										
Klingeltransformator VDE 8 V, 0,5 A - Nur für Aufputzmontage - Lieferung mit Abdeckkappen - Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551) 220–240 V 50 Hz/8 V, 0,5 A - Grau = ähnl. RAL 7035 Abmessungen: 91 x 53 x 38 mm						Grau	D743	37,50	1	
Klingeltransformator VDE 8 V, 1 A - Nur für Aufputzmontage - Lieferung mit Abdeckkappen - Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551) 220–240 V 50 Hz/8 V, 1 A - Grau = ähnl. RAL 7035 Abmessungen: 91 x 53 x 38 mm						Grau	D753	41,50	1	



Klingeltransformatoren

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

UNTERPUTZMONTAGE

Klingeltransformator VDE

- Nur für Unterputzmontage
- Mit viereckiger grauer Abdeckkappe
- Vakuumgetränkt nach EN 60 742 (VDE 0551)
- Lieferung erfolgt mit 80 mm-Spezial-Unterputzdose
- Primär: 220–240 V/50 Hz
- Sekundär: 4 V, 1 A 8 V, 1 A 12 V, 0,63 A
- Einbautiefe: 43 mm
- Grau = ähnl. RAL 7035

Grau

E3548

51,00

1



Abmessungen: 101 x 101 x 14 mm



KLINGELTASTER



Von funktional bis formschön.

Zur Steuerung von Gongs oder Signalgeräten. In einfachem Design oder klassischem Look. Mit oder ohne Beschriftung. Für eine oder viele Parteien. Die Produktfamilie umfasst eine große Auswahl für jeden Anspruch und jede Anforderung.



ALUMINIUM

Beleuchtbare Aluminium-Klingeltaster

- Für Unterputzmontage
- Komplett mit Kunststoff-Unterputzdosen und Kontakt B1204N (beleuchtet)
- Wassergeschützte Namensschildchen und Soffitte 15 V, 1,2 W (E32T4)
- Die Namensschilder können dauernd beleuchtet sein
- Bei Verwendung eines Tasters als Lichttaster (nur für Kleinspannung) muss eine Kontakteinheit mehr disponiert werden
- Jeder mehrteiligen Kontaktplatte ist aus diesem Grund eine zusätzliche rote Abdeckung beigelegt
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung



1fach, Abmessungen: 84 x 24 x 30 mm	Silber eloxiert EV 1	E101/1	30,00	1
2fach, Abmessungen: 84 x 48 x 30 mm	Silber eloxiert EV 1	E101/2	48,50	1
3fach, Abmessungen: 84 x 72 x 30 mm	Silber eloxiert EV 1	E101/3	60,00	1
4fach, Abmessungen: 84 x 96 x 30 mm	Silber eloxiert EV 1	E101/4	73,50	1
5fach, Abmessungen: 84 x 120 x 30 mm	Silber eloxiert EV 1	E101/5	86,00	1
6fach, Abmessungen: 84 x 144 x 30 mm	Silber eloxiert EV 1	E101/6	106,00	1

METALL

Klingeltaster

- Für Aufputzmontage
- Höhe: 15 mm
- Taster E41 vorderseitig auswechselbar
- Schrauben werden mitgeliefert
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung



1fach, Abmessungen: 95 x 43 mm	Bronzeguss	E26/1	42,50	1
2fach, Abmessungen: 95 x 69 mm	Bronzeguss	E26/2	65,00	1
3fach, Abmessungen: 95 x 94 mm	Bronzeguss	E26/3	89,00	1

Klingeltaster

- Für Unterputzmontage
- Mit tiefliegendem Einschraubkontakt E63TZ1
- Keine Unterputzdosen möglich
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: Ø 83 x 27 mm

Messing poliert	E63	59,00	1
Messing brüniert	E64	59,00	1




Klingeltaster Medaillon

- Für Aufputzmontage
- Beleuchtet mit Kontakt D6432
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: Ø 70 x 25 mm

Messing	D664	39,00	1
---------	-------------	-------	---




Klingeltaster

- Für Unterputzmontage
- Mit Einschraubkontakt D62TZ1
- Für Unterputzdosen geeignet
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: Ø 70 mm, Lochabstand 58 mm

dto., • Mit Einschraubkontakt D62TZ3	Messing poliert	D62MS D62W	53,00 53,00	1 1
	Messing brüniert	D62BR	53,00	1



Klingeltaster Union

- Beleuchtet mit Kontakt B1204N
- Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 76 x 32 x 13 mm

Messing	D665	24,50	1
---------	-------------	-------	---



Klingeltaster Ducat

- Alternativ zu D624
- Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 60 x 26 x 22 mm

Messing	D622	38,00	1
---------	-------------	-------	---



Klingeltaster

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Klingeltaster Rosario

- Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 79 x 32 x 12 mm

Messing

D660

29,00

1



Klingeltaster Elite

- Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 60 x 26 x 10 mm

Messing

D620

30,00

1



Klingeltaster Benton

- Beleuchtet mit Kontakt D6432
- Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 76 x 32 x 13 mm

Messing

D667

31,50

1



Klingeltaster Mesa

- Beleuchtet mit Kontakt D6432
- Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 79 x 32 x 14 mm

Messing

D639

33,00

1



EDELSTAHL V2A

Pflegehinweis

Durch Umwelteinwirkungen können Veränderungen in der Oberfläche – Flugrost/Schmutzfilm usw. – auftreten. Diese lassen sich mit für Edelstahl geeigneten Haushaltsreinigern entfernen.

Klingeltaster


- Mit Kontakt E370 (vernickelt) und Gewindestiften
- Ohne Namensschild
- Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung
- Mit V2A-Kontakt E378 und Gewindestiften

Edelstahl

D92

118,00

1



Abmessungen: Ø 80 mm

Klingeltaster

- Mit V2A-Kontakt E378 und Gewindestiften
- Ohne Namensschild
- Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Edelstahl

D93

151,00

1



Abmessungen: 80 x 80 mm

Klingeltaster

- Mit V2A-Kontakt E378 und Gewindestiften
- Mit polierten Streifen
- Ohne Namensschild
- Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Edelstahl

D90

143,00

1



Abmessungen: 80 x 60 mm

Klingeltaster

- Mit V2A-Kontakt E378
- Auch für handelsübliche Unterputzdosen geeignet
- Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Edelstahl

D91

85,50

1



Abmessungen: Ø 90 mm

Klingeltaster


- Messing-Steel-Design
- Mit Einschraubkontakt D62TZ2
- Lochabstand 58 mm
- Für Unterputzdosen geeignet
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Edelstahl

D98

53,00

1



Abmessungen: Ø 70 mm

Klingeltaster

- Mit Kontakt D62tz2 und auswechselbarem Namensschild E345
- Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung



1fach, Abmessungen: 100 x 36 x 2 mm

Edelstahl

D94/1

100,50

1

2fach, Abmessungen: 100 x 65 x 2 mm

Edelstahl

D94/2

126,50

1

Klingeltaster

- Mit Kontakt E379
- Der Taster hat eine Einbautiefe von 15 mm
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Edelstahl

D95

60,50

1



Abmessungen: 80 x 60 x 3 mm



Klingeltaster

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

KUNSTSTOFF

Dimex

- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 55 x 24 x 18 mm

Schwarz

D824

4,65

1



Sesame

- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 55 x 24 x 18 mm

Weiß

D814

6,45

1



Lightspot

- Beleuchtet (17 V, 0,1 A)
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 60 x 26 x 24 mm

Weiß

D534WE

9,55

1

Schwarz

D534

9,75

1



Gem

- Mit Kontakt D642
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 60 x 27 x 22 mm

Silber/Schwarz

D611

9,75

1



Tischtaster

- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 62 x 62 x 19 mm

Elfenbein*

E227

16,30

1

* Elfenbein entspricht RAL 1013



(Schließer) Birntaster

- Versenkter Knopf
- Universelle Verwendungsmöglichkeit
- Mit Zugentlastung
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 32 x 32 x 58 mm

* Elfenbein entspricht RAL 1013

Elfenbein*

E213S/R

9,75

1



(Schließer) Birntaster

- Versenkter Knopf
- Universelle Verwendungsmöglichkeit
- Mit Zugentlastung
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 32 x 32 x 58 mm

* Elfenbein entspricht RAL 1013

Elfenbein*

D647

10,10

1



Quadra

- Anschluss nur an Schutzkleinspannung
- dto.,
- Beleuchtet mit Soffitte E32T4 (15 V, 1,2 W)
- 3-Leiter-Anschluss

Abmessungen: 62 x 62 x 13 mm

* Elfenbein entspricht RAL 1013

Elfenbein*

D680

10,10


1

Elfenbein*

D681

15,10

1



Klingeltaster

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Pushlite

- Taster B1204N beleuchtet
 - Anschluss nur an Schutzkleinspannung
- Abmessungen: 60 x 40 x 19 mm

Weiß
Schwarz

D723W
D723

15,60 1
15,60 1



Klingeltaster

- Mit Taster E41
- Nicht beleuchtbar
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

1fach, Abmessungen: 85 x 46 x 17 mm

Weiß

E33/1W

13,80 1

2fach, Abmessungen: 85 x 70 x 17 mm

Weiß

E33/2W

21,90 1

3fach, Abmessungen: 85 x 94 x 17 mm

Weiß

E33/3W

29,00 1



Klingeltaster

- Für Aufputzmontage
- Namensschild gleichzeitig Taster
- 10 Einzeltaster = 1 Tafel (Block)
- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 32 x 90 x 13 mm (Einzeltaster)

Weiß

E31/10W

68,50 1

dto.,

- Beleuchtet mit Soffitte E32T4 (15 V, 1,2 W)
- 3-Leiter-Anschluss

Abmessungen: 32 x 92 x 13 mm (Einzeltaster)

Weiß

E32/10W

110,00 1



Index

- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 32 x 90 x 13 mm

Weiß

D1225

6,80 1

dto.,

- Beleuchtet mit Soffitte E32T4 (15 V, 1,2 W)

Weiß

D1226

10,70 1



ZUBEHÖR

Schleifkontakt

- Anschluss nur an Schutzkleinspannung

Abmessungen: 90 x 40 x 25 mm

D1053

16,80 1



TÜRÖFFNER



Eintritt nur für willkommene Gäste.


Wer willkommen ist, soll eintreten. Ansonsten bleibt die Tür geschlossen. Der elektrische Türöffner arbeitet mit niedriger Spannung von 8–12 V, lässt sich so auch aus der Entfernung bedienen und zudem auch nachträglich gut einbauen. Wenn jeder willkommen ist: Einfach die Entriegelung zur mechanischen Dauerfreischaltung betätigen.



Elektrischer Türöffner

- Einstecköffner für links und rechts
- Nennspannung: 8–12 V AC/DC
- Nennstrom: 0,7–1,2 A

Abmessungen (Angaben in mm):

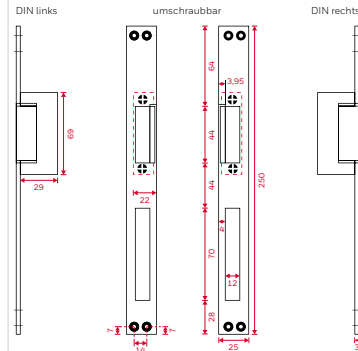

E3801

53,50

1



Elektrischer Türöffner

- Einstecköffner für links und rechts
- Nennspannung: 8–12 V AC/DC
- Nennstrom: 0,7–1,2 A DIN links umschraubbar DIN rechts


Arbeitsstrom-Funktion:

Die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden. Danach ist die Tür wieder verriegelt.

Entriegelung:

Ein kleiner Hebel schaltet die Funktion des elektrischen Türöffners aus. Die Tür kann ohne Kontaktgabe geöffnet und geschlossen werden.

Abmessungen (Angaben in mm):



E3802

61,50


1




Elektrischer Türöffner

- Winkelblechöffner
- Nennspannung: 8–12 V AC/DC
- Nennstrom: 0,7–1,2 A


DIN-links:



DIN-rechts:



Abmessungen (Angaben in mm):

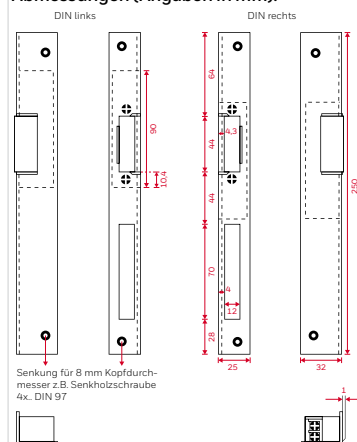

DIN-rechts

E3803R

61,50

1

DIN-links

E3803L

61,50

1



Elektrischer Türöffner

- Einstecköffner für links und rechts mit Arretierung und Entriegelung
- Nennspannung: 8–12 V AC/DC
- Nennstrom: 0,7–1,2 A


Arretierung:

Bei kurzer Betätigung des Türöffnerdrückers ist der Mechanismus im Öffner entriegelt und bleibt so lange entriegelt, bis die Tür auf- und zugemacht wurde.

Entriegelung:

Ein kleiner Hebel schaltet die Funktion des elektrischen Türöffners aus. Die Tür kann ohne Kontaktgabe geöffnet und geschlossen werden.

Abmessungen (Angaben in mm):

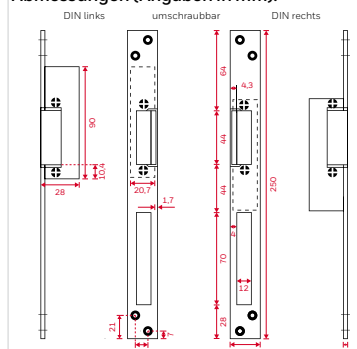

E3804

78,00

1



ZUBEHÖR/ERSATZTEILE



Die perfekte Ergänzung.

Dieser Produktbereich umfasst Metalltürschilder als Zusatz zu Tastern und Kontaktplatten. Aber auch Ersatzteile wie Kontakte oder Beleuchtungseinheiten. Keine Elektronik, aber wichtiges Zubehör.



Zubehör/Ersatzteile

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Taster

- Beleuchtet
- Gehäuse Transparent
- Knopf Messing
- Einbautiefe: 10 mm

D6432

4,75

1



Abmessungen: Loch Ø 16 mm, Kragen Ø 20 mm

Taster

- Knopf Schwarz
- Einbautiefe: 10 mm

Abmessungen: Loch Ø 16 mm, Kragen Ø 20 mm



Gehäuse Transparent

D642

4,75

1

Gehäuse Weiß

D6421

4,75

1



Einschraubtaster

- Zu D62MS und D62WS
- Gehäuse und Knopf Messing poliert
- Einbautiefe: 10 mm

D62TZ1

13,00

1



Abmessungen: Loch Ø 16 mm, Kragen Ø 20 mm

Einschraubtaster

- Zu D98, D94/1 und D94/2
- Edelstahl
- Gehäuse und Knopf Messing verchromt
- Einbautiefe: 10 mm

D62TZ2

13,00

1



Abmessungen: Loch Ø 16 mm, Kragen Ø 20 mm

Einschraubtaster

- Zu D62BR
- Gehäuse und Knopf brüniert
- Einbautiefe: 10 mm

D62TZ3

13,00

1



Abmessungen: Loch Ø 16 mm, Kragen Ø 20 mm

Einschraubtaster

- Gehäuse Schwarz, Grau oder Beige, Knopf Weiß
- Einbautiefe 15 mm



Rund, Abmessungen: Loch Ø 16 mm, Kragen Ø 20 mm

E318

11,60

1

Viereckig, Abmessungen: Loch Ø 15 mm, Kragen Ø 20 mm

E319

14,50

1



Zubehör/Ersatzteile

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Taster

- Einbautiefe: ca. 20 mm

Taster Bronze, Abmessungen: Loch Ø 14,5 mm, Kragen Ø 16 mm

E330

29,00

1



Taster Messing, Abmessungen: Loch Ø 16 mm, Kragen Ø 17,8 mm

E331

29,00

1



Taster verchromt, Abmessungen: Loch Ø 16 mm, Kragen Ø 17,8 mm

E332

29,00

1



Vandalensicherer Taster

- Edelstahl vernickelt
- Schutzart: IP54
- Einbautiefe: 21 mm

Abmessungen: Loch Ø 16 mm, Kragen Ø 18 mm

AV1001

21,10

1



Edelstahltaster

- Gehäuse und Knopf Edelstahl
- Einbautiefe: 20 mm

Abmessungen: Kragen Ø 18 mm

Zu D90/D91/D92/D93

E378

24,20

1

Zu D95/D96/D97

E379

32,50

1



Namensschild

- Ersatz für E30T9
- Komplett mit Rähmchen und Schrauben

Abmessungen: 56 x 19,5 x 6,8 mm

E101TZ1

4,65

1



Taster

- Zum Einsatz in Tasterplatte E73
- Plattenausschnitt: 59 x 18 mm
- Einbautiefe: 13 mm

Abmessungen: 64 x 22 mm

E334

29,00

1



Taster

- Ersatz für E41T4
- Zum Einsatz in Tasterplatten E26 und E33
- Plattenausschnitt: 57 x 19 mm
- Einbautiefe: 12,5 mm

Abmessungen: 60 x 21 mm

Weiß
Braun

E41W

7,95

1

E41B

7,95

1



Namensschild

- Zu Tasterplatte D94/1 und D94/2

Abmessungen: 56 x 20 mm

Edelstahl

E345

19,40

1



Zubehör/Ersatzteile

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr./Bestell-Nr.

€/Stück* Rab.-Gr.

Soffitte

- E32T4
- Zu E32
- 15 V, 1,2 W

Abmessungen: Ø 6,5 mm x 35 mm

400054

4,75

1



Beleuchtungseinheit

- Zu Taster E334
- 24 V/40 mA (Anschluss 8 V)

E380

9,35

1



Ersatz-Soffitte

- 8 V, 0,1 A
- 2 Stück

Abmessungen: Ø 8 mm x 30 mm

D70

8,40

1



Nachfolgeartikel

Auslaufartikel	Nachfolgeartikel/Alternative	1:1 Ersatz	Technische Rückfrage
-	H12V-HL31		
-	H24V-HL32		
-	H230V-HL36		
-	H230V-LEDR		Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
-	H230V-LEDA		Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
-	H24V-LEDR		Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
-	H24V-LEDA		Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
-	H230V-GL06		Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
-	H24V-GL02		Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
-	H12V-GL01		Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
B1202N	D642		Nachfolgeartikel nicht beleuchtet
D001	DC917SL, DC917SGL		
D128	D113, D126.....		Breite Auswahl an mechanischen Gongs
D2139	D2126, D2130.....		Breite Auswahl an mechanischen Gongs
D3001S	DC315SL		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3002S	DC315SP2L		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3003S	DC315SL		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3005S	DC315SGL		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3006S	DC315SP2L		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3007S	DC515SL		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3009S	DC515SGL		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3010S	DC515SP2L		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3100S	DC315SL + DC315SP2L		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3110S	DC315SL + DCP911		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3120S	DC915SEAL		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3200	L430S		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3201	DCP511		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3202	DCP917G		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D3203	DCP311		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D426	D126		Breite Auswahl an mechanischen Gongs
D515S	DCP511		Nachfolgeartikel nicht kompatibel mit Auslaufartikel
D525S	DW915S		Kombi-Gong Draht/Funk
D526S	DW915S		Kombi-Gong Draht/Funk
D911S	DC915SCVL	x	Nachfolgeartikel Farbe Weiß
D912S	DC315SCVL	x	Nachfolgeartikel Farbe Weiß
D915S	DC915SCVL	x	
D917S	DW915SG	x	
D918S	DW915S	x	
D930S	DCP311	x	
D931S	DCP311G		
D934S	DCP917S		DCP917S kann nur als Erweiterungssender verwendet werden, ist kein Kombi-Taster
D942S	DC315SP2CVL	x	
D962SWHI	DC915SEAL	x	
E2620/2	H2620-2	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E2620/3	H2620-3	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E2620/5	H2620-5	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E2620/6	H2620-6	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E2620/7	H2620-7	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E2621/6	H2621-6	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E2621/7	H2621-7	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E2622/1	H2622-1	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E2622/2	H2622-2	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E2622/3	H2622-3	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E2622/5	H2622-5	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E2626N/2	56-012 + 56-66		56-xxx/66-xxx nur Schutzart IP44 mit 56-66
E2626N/3	56-024 + 56-66		56-xxx/66-xxx nur Schutzart IP44 mit 56-66
E2626N/5	56-230 + 56-66		56-xxx/66-xxx nur Schutzart IP44 mit 56-66
E2626N/6	66-12SP + 56-66		56-xxx/66-xxx nur Schutzart IP44 mit 56-66
E2626N/7	66-24SP + 56-66		56-xxx/66-xxx nur Schutzart IP44 mit 56-66
E2631N	E2630N		
E2631N	E2630N		Nachfolgeartikel als Aufputzversion
E2688S	E2683		Nachfolgeartikel kann entweder mit Batterien oder Transformator betrieben werden, Farbe Weiß/Messing
E2688W	E2683		Nachfolgeartikel kann entweder mit Batterien oder Transformator betrieben werden



Nachfolgeartikel

Auslaufartikel	Nachfolgeartikel/Alternative	1:1 Ersatz	Technische Rückfrage
E2690	D430W, D454		
E2713W	E2609		
E2720	D182, E2629		
E29ms	E62ms		Nachfolgeartikel nur als Unterputzversion erhältlich
E29v	D98		Nachfolgeartikel nur als Unterputzversion erhältlich und in Edelstahl
E29w	D62w		Nachfolgeartikel nur als Unterputzversion erhältlich
E29W	D62w		Nachfolgeartikel als Unterputzversion
E30T9	E101tz1		Nachfolgeartikel als komplettes Namenschild
E31/10g	E31/10w		
E31/1g	D1225		Nachfolgeartikel in Farbe Weiß
E318bg	E318		
E318gr	E318		
E319bg	E319		
E319gr	E319		
E32/10g	E32/10w		
E32/1g	D1226		Nachfolgeartikel in Farbe Weiß
E33/1b	E33/1w		Nachfolgeartikel in Farbe Weiß
E33/2b	E33/2w		Nachfolgeartikel in Farbe Weiß
E33/3b	E33/3w		Nachfolgeartikel in Farbe Weiß
E375	E331		
E4020/5ge	H4051-5GE		
E4020/5rt	H4050-5RT		
E4020/6ge	H4051-6GE		
E4020/6rt	H4050-6RT		
E4020/7ge	H4051-7GE		
E4020/7rt	H4050-7RT		
E4050/3+7	H4050-7RT		
E4050/5	H4050-5RT		
E4050/6	H4050-6RT		
E4051/3+7	H4051-7GE		
E4051/5	H4051-5GE		
E4051/6	H4051-6GE		
E4060/3+7	H4050-7RT		
E4060/5	H4050-5RT		
E4060/6	H4050-6RT		
E4061/3+7	H4051-7GE		
E4061/5	H4051-5GE		
E4061/6	H4051-6GE		
E4070	H894-7RT + H894-5RT		Für Nachfolgeartikel richtigen Spannungsbereich auswählen
E4071	H895-7GE + H895-5GE		Für Nachfolgeartikel richtigen Spannungsbereich auswählen
E4120/5rt	H899-5 + H894-5RT + H89006		Baukastensystem als Nachfolgeartikel sind 3 Produkte erforderlich
E4120/7rt	H899-7 + H894-7RT + H89006		Baukastensystem als Nachfolgeartikel sind 3 Produkte erforderlich
E4121/5ge	H899-5 + H895-5GE + H89006		Baukastensystem als Nachfolgeartikel sind 3 Produkte erforderlich
E4121/7ge	H899-7 + H895-7GE + H89006		Baukastensystem als Nachfolgeartikel sind 3 Produkte erforderlich
E4137	E4136	x	Nachfolgeartikel kann sowohl für Aufputz & Unterputz verwendet werden
E4137	E4136	x	Nachfolgeartikel kann sowohl für Aufputz & Unterputz verwendet werden
E4138	E4136	x	Nachfolgeartikel kann sowohl für Aufputz & Unterputz verwendet werden
E4138	E4136	x	Nachfolgeartikel kann sowohl für Aufputz & Unterputz verwendet werden
E4139	E4136	x	Nachfolgeartikel kann sowohl für Aufputz & Unterputz verwendet werden
E4139	E4136	x	Nachfolgeartikel kann sowohl für Aufputz & Unterputz verwendet werden
E4143/5	H4143-5GE	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E4143/6	H4143-6GE	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E4143/7	H4143-7GE	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E4148/5	H4051-5GE	x	Nachfolgeartikel sowohl für AC/DC geeignet
E4148/6	H4051-6GE	x	Nachfolgeartikel sowohl für AC/DC geeignet
E4148/7	H4051-7GE	x	Nachfolgeartikel sowohl für AC/DC geeignet
E4149/5	H4051-5GE		Nachfolgeartikel sowohl für AC/DC geeignet
E4170/5ge	H899-5 + H895-5GE + H89006		Baukastensystem als Nachfolgeartikel sind 3 Produkte erforderlich
E4170/5rt	H899-5 + H894-5RT + H89006		Baukastensystem als Nachfolgeartikel sind 3 Produkte erforderlich



Nachfolgeartikel

Auslaufartikel	Nachfolgeartikel/Alternative	1:1 Ersatz	Technische Rückfrage
E4172/7ge	H899-7 + H895-7GE + H89006		Baukastensystem als Nachfolgeartikel sind 3 Produkte erforderlich
E4172/7rt	H899-7 + H894-7RT + H89006		Baukastensystem als Nachfolgeartikel sind 3 Produkte erforderlich
E41t4	E41w, E41br		Nachfolgeartikel als kompletter Taster
E4843/5ge	H4843-5GE	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E4843/5rt	H4843-5RT	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E4843/7ge	H4843-7GE	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
E4843/7rt	H4843-7RT	x	Nachfolgeartikel hat die gleichen Bohrlöcher wie der Auslaufartikel
D96	D95		
D97	D95		
E375	E331		Nachfolgeartikel Kragen und Einbautiefe geringer
E376	E332		Nachfolgeartikel Kragen und Einbautiefe geringer
E5100/5ge	H5100-5GE		
E5100/5rt	H5100-5RT		
E5100/6ge	H5100-6GE		Nachfolgeartikel als AC/DC-Version
E5100/6rt	H5100-6RT		Nachfolgeartikel als AC/DC-Version
E5100/7ge	H5100-6GE		Nachfolgeartikel als AC/DC-Version
E5100/7rt	H5100-6RT		Nachfolgeartikel als AC/DC-Version
E5107/5ge	H895-5GE		
E5107/5rt	H894-5RT		
E5107/7ge	H895-7GE		Nachfolgeartikel als AC/DC-Version erhältlich
E5107/7rt	H894-7RT		Nachfolgeartikel als AC/DC-Version erhältlich
E5108/5ge	H895-5GE		
E5108/5rt	H894-5RT		
E5108/7ge	H895-7GE		Nachfolgeartikel als AC/DC-Version erhältlich
E5108/7rt	H894-7RT		Nachfolgeartikel als AC/DC-Version erhältlich
E82	D92		
E84ms	E83v		Nachfolgeartikel in Farbe verchromt
E86ms	E85v		Nachfolgeartikel in Farbe verchromt
E891rt	H894-5RT		
E892gr	H896-5GR		
E893ge	H895-5GE		
E894/5rt	H894-5RT		
E894/7rt	H894-7RT		Nachfolgeartikel als AC/DC-Version
E895/5gn	H896-5GR		
E895/7gn	H896-7GR		Nachfolgeartikel als AC/DC-Version
E896/5rg	H894-5RT + H896-5GR + H89006		Baukastensystem als Nachfolgeartikel sind 3 Produkte erforderlich
E896/7rg	H894-7RT + H896-7GR + H89006		Baukastensystem als Nachfolgeartikel sind 3 Produkte erforderlich
FGGA0401WWE	SEF8MS		Nachfolgeartikel sind nicht kompatibel zu GlobalGuard: Für die Nachfolgeartikel wird das Set HS911S, HS912S oder HS922GPRS benötigt
FGGA0501WWE	CAMIR-8EZS		Nachfolgeartikel sind nicht kompatibel zu GlobalGuard: Für die Nachfolgeartikel wird das Set HS911S, HS912S oder HS922GPRS benötigt
FGGA0701WWE	DO8EZS		Nachfolgeartikel sind nicht kompatibel zu GlobalGuard: Für die Nachfolgeartikel wird das Set HS911S, HS912S oder HS922GPRS benötigt
FGGA0801WWE	IRPI8EZS		Nachfolgeartikel sind nicht kompatibel zu GlobalGuard: Für die Nachfolgeartikel wird das Set HS911S, HS912S oder HS922GPRS benötigt
FGGA0901WWE	TCC800MS		Nachfolgeartikel sind nicht kompatibel zu GlobalGuard: Für die Nachfolgeartikel wird das Set HS911S, HS912S oder HS922GPRS benötigt
FGGK0101WWE	HS911S		Nachfolgeartikel sind nicht kompatibel zu GlobalGuard: Für die Nachfolgeartikel wird das Set HS911S, HS912S oder HS922GPRS benötigt
FGGK0201WWE	HS912S		Nachfolgeartikel sind nicht kompatibel zu GlobalGuard: Für die Nachfolgeartikel wird das Set HS911S, HS912S oder HS922GPRS benötigt
HW2F	HS3PIR1S		Nachfolgeartikel Farbe Reinweiss, leicht verändertes Design, kompatibel mit Auslaufartikel
HW3F	HS3FOB1S		Nachfolgeartikel leicht verändertes Design, kompatibel mit Auslaufartikel
HW4F	HS3MAG1S		Nachfolgeartikel Farbe Reinweiss, leicht verändertes Design, wesentlich kleinere Bauform, kompatibel mit Auslaufartikel
HW7F	HS3SS1S		Nachfolgeartikel Farbe Reinweiss, leicht verändertes Design, kompatibel mit Auslaufartikel
L420NBLK	L620NBLK	x	Nachfolgeartikel hat ein anderes Design
L420NWHI	L620NWHI	x	Nachfolgeartikel hat ein anderes Design
L430NBLK	L630NBLK	x	Nachfolgeartikel hat ein anderes Design
L430NWHI	L430S	x	
SL3F	HS911S		Nachfolgeartikel nicht kompatibel zu SL../HW..Serie
SL5F	HS911S		Nachfolgeartikel nicht kompatibel zu SL../HW..Serie



Nummernregister

Artikel-Nr./Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	Seite	Artikel-Nr./Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	Seite
400054	4,75	1	73	D91	85,50	1	65
56-012	94,50	1	56	D92	118,00	1	65
56-024	94,50	1	56	D93	151,00	1	65
56-230	94,50	1	56	D94/1	100,50	1	65
56-230R	94,50	1	56	D94/2	126,50	1	65
56-66	43,50	1	56	D95	60,50	1	65
59-230	101,50	1	56	D98	53,00	1	65
66-06SP	94,50	1	56	DC315SCVL	126,50	1	12
66-12SP	94,50	1	56	DC315SGL	90,00	1	12
66-24SP	94,50	1	56	DC315SL	90,00	1	12
6624SPR	94,50	1	56	DC315SP2CVL	135,50	1	12
ATC928G3027	321,00	3	33	DC315SP2L	99,00	1	12
ATF600	53,00	3	34	DC515SGL	90,00	1	12
ATF700	25,50	3	34	DC515SL	90,00	1	12
ATF800	71,00	3	33	DC515SP2L	99,00	1	12
ATP924G3002	542,50	3	33	DC915SCV	108,00	1	11
AV1001	21,10	1	72	DC915SCVL	144,00	1	11
BDR91A1000	148,00	3	35	DC915SDEL	179,50	1	11
CAMIR-8EZZ	125,00	3	30	DC915SEAL	179,50	1	11
CO8MS	187,50	3	30	DC915SGL	108,00	1	11
D103	20,10	1	18	DC915SL	108,00	1	11
D103S	20,10	1	18	DC917SGL	126,00	1	11
D1053	16,80	1	67	DC917SL	126,00	1	11
D107	38,00	1	19	DCP311	36,00	1	13
D113	38,00	1	18	DCP311G	36,00	1	13
D117	35,50	1	19	DCP511	36,00	1	13
D1225	6,80	1	67	DCP511G	36,00	1	13
D1226	10,70	1	67	DCP711	43,50	1	13
D126	43,50	1	18	DCP711G	43,50	1	13
D142	21,80	1	19	DCP911	36,00	1	13
D143	24,00	1	19	DCP911G	36,00	1	13
D182	13,00	1	22	DCP917S	54,50	1	13
D2105	22,20	1	20	DCR315SL	108,00	1	13
D2108	24,10	1	20	DFS8MS	104,00	3	30
D2126	43,50	1	21	DO8EZZ	42,00	3	30
D2130	43,50	1	20	DW315S	72,00	1	13, 17
D230	43,50	1	18	DW915S	90,00	1	11, 17
D239	48,00	1	20	DW915SG	90,00	1	11, 17
D3126	71,50	1	19	E101/1	30,00	1	63
D3230	57,00	1	19	E101/2	48,50	1	63
D430W	81,00	1	20	E101/3	60,00	1	63
D454	101,50	1	19	E101/4	73,50	1	63
D534	9,75	1	66	E101/5	86,00	1	63
D534WE	9,55	1	66	E101/6	106,00	1	63
D611	9,75	1	66	E101TZ1	4,65	1	72
D620	30,00	1	64	E213S/R	9,75	1	66
D622	38,00	1	63	E227	16,30	1	66
D62BR	53,00	1	63	E2500	77,50	1	17
D62MS	53,00	1	63	E2501W	113,50	1	18
D62TZ1	13,00	1	71	E26/1	42,50	1	63
D62TZ2	13,00	1	71	E26/2	65,00	1	63
D62TZ3	13,00	1	71	E26/3	89,00	1	63
D62W	53,00	1	63	E2609	15,80	1	22
D639	33,00	1	64	E2610FL	15,30	1	21
D642	4,75	1	71	E2610S	21,60	1	21
D6421	4,75	1	71	E2630N	48,50	1	22
D6432	4,75	1	71	E2640	12,90	1	21
D647	10,10	1	66	E2683	105,00	1	20
D660	29,00	1	64	E2692N	20,70	1	18
D664	39,00	1	63	E31/10W	68,50	1	67
D665	24,50	1	63	E318	11,60	1	71
D667	31,50	1	64	E319	14,50	1	71
D680	10,10	1	66	E32/10W	110,00	1	67
D681	15,10	1	66	E33/1W	13,80	1	67
D70	8,40	1	73	E33/2W	21,90	1	67
D7172	17,20	1	21	E33/3W	29,00	1	67
D723	15,60	1	67	E330	29,00	1	72
D723W	15,60	1	67	E331	29,00	1	72
D743	37,50	1	60	E332	29,00	1	72
D753	41,50	1	60	E334	29,00	1	72
D765	47,00	1	60	E345	19,40	1	72
D770	37,50	1	59	E3538N	47,00	1	59
D780	41,50	1	59	E3538SN	51,00	1	59
D780S	45,50	1	59	E3539N	52,00	1	60
D792	14,40	1	22	E3548	51,00	1	61
D814	6,45	1	66	E3549	39,00	1	59
D824	4,65	1	66	E3554N	51,50	1	60
D844	65,00	1	17	E3554SN	56,00	1	60
D845	54,00	1	17	E3555	46,00	1	60
D846	54,00	1	17	E378	24,20	1	72
D90	143,00	1	65	E379	32,50	1	72
D902	23,40	1	22	E380	9,35	1	73



Nummernregister

Artikel-Nr./Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	Seite	Artikel-Nr./Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	Seite
E3801	53,50	1	69	HCW82	94,00	3	35
E3802	61,50	1	69	HM80	171,50	3	35
E3803L	61,50	1	69	HR91	68,00	3	34
E3803R	61,50	1	69	HR92	78,00	3	34
E3804	78,00	1	69	HRA80	63,50	3	35
E4111/6	316,00	1	57	HS3MAG1S	48,50	1	14
E4123	224,00	1	53	HS911S	260,00	3	29
E4124	224,00	1	53	HS912S	416,00	3	29
E4125	244,00	1	53	HS922GPRS	416,00	3	29
E4126	244,00	1	53	HS9HUBGPRS	208,00	3	29
E4128	15,90	1	55	HXT07	41,00	2	52
E4129	15,90	1	55	IRPI8EVS	62,50	3	29
E4131	251,50	1	55	L110NWHI	95,50	1	49
E4132	251,50	1	55	L210NBLK	54,50	1	48
E4136	123,00	1	55	L210NWHI	54,50	1	48
E4140RT	138,00	1	55	L220NBLK	72,00	1	48
E4140WS	138,00	1	55	L220NWHI	72,00	1	48
E4141RT	167,00	1	55	L230BLK	89,00	1	48
E4141WS	167,00	1	55	L230WHI	89,00	1	48
E41B	7,95	1	72	L310BLK	95,00	1	47
E41W	7,95	1	72	L310WHI	95,00	1	47
E63	59,00	1	63	L320BLK	107,50	1	46
E64	59,00	1	63	L320WHI	107,50	1	46
F42010972001	51,00	3	36, 39	L330BLK	142,50	1	46
FG8MS	83,50	3	31	L330WHI	142,50	1	46
H12V-GL01	7,30	1	57	L430S	83,00	1	14
H12V-HL31	15,60	2	52	L510NBLK	58,50	1	49
H230V-GL06	7,30	1	57	L510NWHI	58,50	1	49
H230V-HL36	19,80	2	52	L540NBLK	62,50	1	49
H230V-LEDA	77,00	1	57	L540NWHI	62,50	1	49
H230V-LEDR	77,00	1	57	L620BLK	214,50	1	45
H24V-GL02	7,30	1	57	L620WHI	214,50	1	45
H24V-HL32	15,60	2	52	L630BLK	95,00	1	45
H24V-LEDA	77,00	1	57	L630WHI	95,00	1	45
H24V-LEDR	77,00	1	57	MT4-230-NC	30,50	3	35
H2620-2	154,00	1	54	MT4-230-NO	30,50	3	35
H2620-3	154,00	1	54	SEF8MS	229,00	1	31
H2620-5	160,00	1	54	SI800MS	156,00	3	31
H2620-6	179,00	1	54	SPR-S8EVS	104,00	3	31
H2620-7	179,00	1	54	T4H110A1021	144,00	3	39
H2621-6	43,00	1	54	T87RF2059	82,50	3	35
H2621-7	43,00	1	54	TAG4S	20,80	3	30
H2622-1	43,00	1	54	TCC800MS	52,00	3	30
H2622-2	43,00	1	54	TCPA1BS	52,00	3	31
H2622-3	43,00	1	54	W1AS	22,50	4	37
H2622-5	47,00	1	54	W1KS	79,00	4	37
H4050-5RT	207,00	2	52	XC100D-DE	68,50	3	41
H4050-6RT	207,00	2	52	XC100-DE	57,50	3	41
H4050-7RT	207,00	2	52	XC70-DE	46,00	3	41
H4051-5GE	207,00	2	52	Y4H910RF4003	224,00	3	39
H4051-6GE	207,00	2	52	Y6H810WF1005	214,50	1	36
H4051-7GE	207,00	2	52	Y6H910RW4013	267,50	3	36
H4055	64,50	2	52				
H4143-5GE	130,00	1	57				
H4143-6GE	130,00	1	57				
H4143-7GE	130,00	1	57				
H4843-5GE	207,00	1	57				
H4843-5RT	207,00	1	57				
H4843-7GE	207,00	1	57				
H4843-7RT	207,00	1	57				
H5005	30,50	2	52				
H5100-5GE	176,00	2	52				
H5100-5RT	176,00	2	52				
H5100-6GE	186,50	2	52				
H5100-6RT	186,50	2	52				
H89003	15,60	1	53, 54				
H89004	54,50	1	53, 54				
H89005	18,80	1	53, 54				
H89006	18,80	1	53, 54				
H894-5RT	229,00	1	53				
H894-7RT	187,50	1	53				
H895-5GE	229,00	1	53				
H895-7GE	187,50	1	53				
H896-5GR	229,00	1	53				
H896-7GR	187,50	1	53				
H899-5	260,00	1	54				
H899-7	229,00	1	54				
HAWCIC1S	112,00	4	38				
HCC80	501,00	3	34				
HCE80	439,50	3	34				
HCF82	84,50	3	35				
HCS80	149,00	3	35				



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Deutschland

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Honeywell GmbH zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmen

Stand: März 2017

1. Allgemeines

1.1 Für alle Lieferungen und Leistungen des Verkäufers gelten für die Dauer der Geschäftsverbindung, also auch ohne erneute ausdrückliche Vereinbarung für künftige Aufträge, ausschließlich die nachstehenden Bedingungen, soweit zwischen den Parteien keine anderweitige schriftliche Vereinbarung getroffen wird. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Verweis auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit bereits widersprochen.

1.2 Die Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens.

2. Angebote, Aufträge

2.1 Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend. Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt erst mit schriftlicher, fernschriftlicher, per Telefax oder per E-Mail erteilter Auftragsbestätigung des Verkäufers zustande. Dies gilt auch für durch Vertreter entgegengenommene Aufträge sowie für Auftragserteilung per Telefon oder Fax und Auftragsänderungen durch den Besteller.

2.2 Inhalt und Umfang der getroffenen Vereinbarungen richten sich nach der schriftlichen Auftragsbestätigung des Verkäufers. Bei Vertragsabschluss getroffene mündliche Nebenabreden sind für den Verkäufer nur dann verbindlich, wenn er sie ausdrücklich schriftlich bestätigt hat.

2.3 Der Verkäufer behält sich technische Änderungen in Konstruktion, Form und Material, auch während der Lieferzeit vor, soweit diese Änderungen dem Besteller zumutbar sind. Angaben in Angeboten sowie in beigelegten Zeichnungen und Abbildungen über die Leistung, deren Maße und Gewichte sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

2.4 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Verkäufer Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben, wenn ein Auftrag nicht erteilt wird. Die zwecks Abgabe eines Kostenvoranschlags erbrachten Leistungen und Lieferungen besonderer Art (z. B. Reisen, etc.), werden dem Besteller auch dann berechnet, wenn es nicht oder nur in abgeänderter Form zur Ausführung der vorgesehenen Leistungen kommt.

3. Lieferung, Lieferfrist, Verzug

3.1 Lieferungen erfolgen, wenn nichts anderes vereinbart ist, ab Werk oder Lager auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Eine Transportversicherung wird nur auf Verlangen des Bestellers und dann auf dessen Rechnung abgeschlossen. Die Versandart ist dem Verkäufer freigestellt, sofern nichts anderes vereinbart ist.

3.2 Der Verkäufer behält sich in begründeten Ausnahmefällen das Recht zu Teillieferungen unter Berücksichtigung der Interessen des Bestellers und nach vorheriger Ankündigung vor.

3.3 Wird die Verladung oder Beförderung der Ware auf Wunsch oder durch Verschulden des Bestellers verzögert, ist der Verkäufer berechtigt, auf Kosten und Gefahr des Bestellers, die Ware nach billigem Ermessen einzulagern, alle zur Erhaltung der Ware für geeignet erachteten Maßnahmen zu treffen und die Ware als geliefert in Rechnung zu stellen. Dasselbe gilt nach Meldung der Versandbereitschaft, sofern die Ware nicht innerhalb von vier Werktagen abgerufen wird.

3.4 Vom Verkäufer angegebene Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.

3.5 Die Einhaltung vereinbarter Termine oder Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, einschließlich erforderlicher Genehmigungen und Freigaben, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen über den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer die Verzögerung zu vertreten hat.

3.6 Der Verkäufer kann bei nachträglichen Änderungen des Auftrags auf Wunsch des Bestellers eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist verlangen. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten hat der Besteller zu tragen.

3.7 Gerät der Verkäufer in Liefer- bzw. Leistungsverzug, so hat der Besteller eine angemessene Nachfrist von mindestens 20 Werktagen zu setzen. Die Nachfrist ist zu verbinden mit der Erklärung, dass der Besteller die Annahme der Lieferung oder Leistung nach ergebnislosem Ablauf der Frist ablehnt. Liefert bzw. leistet der Verkäufer nicht innerhalb dieser Nachfrist, so ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Weitergehende Ansprüche des Bestellers sind, außer im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen.

3.8 Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt oder anderer unvorhergesehener und unverschuldeter Ereignisse, die die Lieferung oder Leistung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z. B. Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, behördliche Eingriffe, Materialbeschaffungs- oder Energieversorgungsschwierigkeiten), auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Lieferterminen nicht zu vertreten. In diesen Fällen ist der Verkäufer berechtigt, entweder den Liefertermin bzw. die Leistungserfüllung um die Dauer der Hindernisse zu verlängern oder vom Vertrag zurückzutreten, und zwar auch dann, wenn das Hindernis während eines bereits vorliegenden Verzugs eintritt. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird der Verkäufer dem Besteller unverzüglich mitteilen. Schadensersatzansprüche, aus welchem Rechtsgrund auch immer, sind im Falle höherer Gewalt sowie anderer unvorhersehbarer und unverschuldeter Ereignisse ausgeschlossen.

4. Preise, Zahlungsbedingungen

4.1 Alle Preise verstehen sich ab Werk oder Lager zuzüglich Fracht- und Verpackungskosten. Es gelten die jeweils bei Vertragsabschluss gültigen Listenpreise. Bei Bezugsverträgen, Abrufbestellungen und sonstigen Verträgen mit wiederkehrenden Leistungen gelten die jeweils am Tage der Lieferung gültigen Listenpreise.

4.2 Treten zwischen Vertragsabschluss und Lieferung Änderungen der Preisgrundlage ein (z. B. erhöhte Rohstoffpreise, Lohnerhöhungen) so ist der Verkäufer berechtigt, den Preis entsprechend dem Betrag der Erhöhung anzupassen. Über die Änderung wird der Verkäufer den Besteller in Kenntnis setzen. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, bei Folgeaufträgen evtl. Preisberichtigungen vorzunehmen.

4.3 Preise sind Nettopreise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Sofern nicht abweichend vereinbart, sind Kosten für das Recycling, die Wiederverwertung oder die Entsorgung nach der EG-Richtlinie 2002/95/EG (WEEE) und dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) im Preis nicht enthalten. Kleinbestellungen können mit einem angemessenen Bearbeitungsaufschlag versehen werden. Sonderwünsche des Kunden, wie z. B. Terminfrachten und Sonderverpackungen werden separat berechnet.

4.4 Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zahlbar. Abzüge sind mangels anderer Vereinbarung unzulässig.

4.5 Eine Aufrechnung ist nur im Falle unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche des Bestellers zulässig. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, soweit sie auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

4.6 Schecks und Wechsel werden nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung erfüllungshalber angenommen. Sie gelten erst nach ihrer Einlösung als Zahlung. Diskont- und sonstige Wechselspesen sowie die Kosten der Einziehung gehen zu Lasten des Bestellers.

4.7 Gerät der Besteller in Zahlungsverzug oder bestehen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers, ist der Verkäufer – unbeschadet seiner sonstigen Rechte – befugt, für noch nicht durchgeführte Lieferungen oder Leistungen Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen. Die Lieferpflichten des Verkäufers ruhen, solange der Besteller mit einer fälligen Zahlung in Verzug ist. Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer außerdem berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen, sowie nach erfolglosem Setzen einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

5. Gefahrübergang

Die Gefahr geht mit der Abnahme oder, falls keine Abnahme vorgesehen ist, mit Übergabe der Ware im Werk oder Lager von dem Verkäufer auf den Besteller über, bei Versendung sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Werk oder das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch oder durch Verschulden des Bestellers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf diesen über.



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Deutschland

6. Abnahme, Annahmeverzug, Stornierung

- 6.1 Sehen zwingende Vorschriften eine Abnahme vor oder ist eine Abnahme vereinbart, so erfolgt diese in dem Werk oder Lager des Bestellers innerhalb von vier Werktagen nach Meldung der Fertigstellung. Die Abnahmekosten trägt der Besteller.
- 6.2 Erfolgt die Abnahme nicht rechtzeitig oder verzichtet der Besteller auf sie, ist der Verkäufer berechtigt, ohne Abnahme zu versenden oder die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers einzulagern. Die Ware gilt in diesem Falle als vertragsgemäß geliefert.
- 6.3 Ist Abholung der Ware ab Werk bzw. Lager vereinbart, so kommt der Besteller in Verzug, wenn er nicht innerhalb von vier Werktagen, nachdem ihm die Versandbereitschaft angezeigt worden ist, die Ware abrufen. Mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Besteller über. Zudem ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz der durch den Annahmeverzug entstehenden Mehraufwendungen vom Besteller zu verlangen.
- 6.4 Bei Nichtabnahme der ordnungsgemäß angebotenen Ware ist der Verkäufer berechtigt, ohne besonderen Nachweis pauschal 20 % des Rechnungsbetrages als Schadensersatz wegen Nichterfüllung vom Besteller zu verlangen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der Besteller vor Auslieferung vom Vertrag Abstand nimmt oder unberechtigt vom Vertrag zurücktritt. Die Geltendmachung eines höheren Schadens wie auch der Nachweis fehlender oder wesentlich geringerer Kosten bleibt beiderseits vorbehalten.
- 6.5 Gegen Übernahme der gesamten Kosten unter Einschluss einer angemessenen Marge durch den Besteller wird die Ausführung des Auftrags unterbrochen. Die Rücknahme von Waren kommt abgesehen von Gewährleistungsfällen nur ausnahmsweise und nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung in Betracht. Die Rücknahme von Sonderanfertigungen, lackierter sowie nicht wieder verwertbarer Teile ist ausgeschlossen. Rücknahmeanfragen, deren Netto-Warenwert – vor Umsatzsteuer – unter € 100,00 liegen, können nicht angenommen und bearbeitet werden. Aus Rücknahmen resultierende Gutschriften können höchstens bis zu 80 % des Netto-Warenwertes betragen.

7. Beschaffenheit, Güte und Maße

Güte und Maße bestimmen sich nach den Spezifikationen des Verkäufers. Insbesondere öffentliche Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers, deren Gehilfen oder Dritter enthalten keine diese Leistungsbeschreibung ergänzenden oder verändernden Beschreibungen des Liefergegenstandes. Eine Garantie für die Beschaffenheit wird von dem Verkäufer nicht übernommen.

8. Software

- 8.1 Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen dürfen Software-Programme sowie dazugehörige Dokumentation (im Folgenden: Software), die dem Besteller zur Verfügung gestellt werden, nur zum Betrieb der vorher bestimmten und dem Verkäufer schriftlich benannten Geräte verwendet werden.
- 8.2 Der Besteller erhält an der Software das nicht ausschließliche, nicht übertragbare Benutzungsrecht. Er darf die Software ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch den Verkäufer nicht vervielfältigen, ändern oder Dritten zugänglich machen. Diese Bestimmungen gelten auch für geänderte oder ergänzte Software. Im Falle einer Weiterveräußerung bzw. Übertragung ist der Besteller verpflichtet, dem Übernehmer die Verpflichtungen dieser Bestimmung aufzuerlegen.
- 8.3 Alle Rechte, insbesondere Urheberrechte an der Software, einschließlich an Kopien der Software (soweit diese vom Verkäufer genehmigt wurden), verbleiben – unbeschadet des Eigentums des Bestellers an Aufzeichnungsdatenträgern – bei dem Verkäufer.
- 8.4 Ergänzend zu den Bestimmungen in Ziffer 10 und 13 übernimmt der Verkäufer bei Software nur die Verpflichtung, diese nach bestem Wissen und Gewissen zu erstellen und zu pflegen. Der Verkäufer erteilt jedoch insbesondere keine Zusage hinsichtlich deren Verwendbarkeit für einen nicht ausdrücklich vereinbarten Zweck und eine unzumutbare oder über den Stand der Technik hinausgehende Fehlerbeseitigung.

9. Eigentumsvorbehalt

- 9.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an allen von ihm gelieferten Gegenständen vor (Vorbehaltsware), bis der Besteller alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Verkäufer erfüllt hat. Der Vorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehenden neuen Erzeugnisse. Die Verarbeitung erfolgt für den Verkäufer als Hersteller i.S.d. § 950 BGB. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit im Eigentum Dritter stehenden Waren erwirbt der Verkäufer Miteigentum an den neuen Erzeugnissen im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen Materialien. Wird die Vorbehaltsware von dem Besteller mit Grundstücken oder beweglichen Sachen verbunden, so tritt dieser, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Verkäufer ab.
- 9.2 Solange der Besteller bereit und in der Lage ist, seinen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber ordnungsgemäß nachzukommen, darf er über die im Eigentum bzw. Miteigentum des Verkäufers stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen. Im Einzelnen gilt folgendes:
- a) Stundet der Besteller den Kaufpreis gegenüber seinen Bestellern, so hat er sich gegenüber diesen das Eigentum an der veränderten Ware vorzubehalten. Ohne diesen Vorbehalt ist der Besteller zur Verfügung über die Vorbehaltsware nicht ermächtigt.
- b) Alle Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltswaren tritt der Besteller einschließlich Wechsel und Schecks zur Sicherung der Ansprüche des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung schon jetzt an den Verkäufer ab. Bei der Veräußerung von Waren, an denen der Verkäufer Miteigentum hat, beschränkt sich die Abtretung auf den Forderungsanteil, der dem Miteigentumsanteil des Verkäufers entspricht. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des Bestellers für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an den Verkäufer abgetreten. Der Besteller ist zu einer Weiterveräußerung oder sonstigen Verwendung der Vorbehaltsware nur dann ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass die Forderungen daraus auf den Verkäufer übergehen. Zur anderweitigen Abtretung der Forderungen ist der Besteller nicht befugt; dies gilt auch für alle Arten von Factoring-Geschäften.
- c) Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so tritt der Besteller bereits jetzt einen der Höhe nach dieser Forderung entsprechenden Teil des Saldos (einschließlich des entsprechenden Teils des Schlußsaldos) aus dem Kontokorrent an den Verkäufer ab. Werden Zwischensalden gezogen und ist deren Vortrag vereinbart, so ist die dem Verkäufer nach der vorstehenden Regelung aus dem Zwischensaldo zustehende Forderung für den nächsten Saldo wie an den Verkäufer abgetreten zu behandeln.
- d) Der Besteller ist zur Einziehung der an den Verkäufer abgetretenen Forderungen ermächtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen. In diesem Fall ist der Besteller auf Verlangen des Verkäufers verpflichtet, diesem alle zur Einziehung erforderlichen Angaben zu machen, ihm die Überprüfung des Bestands der abgetretenen Forderungen durch einen Beauftragten anhand seiner Buchhaltung zu gestatten, sowie den Schuldnern die Abtretung mitzuteilen.
- 9.3 Solange dem Verkäufer das Eigentum vorbehalten ist, hat der Besteller Vorbehaltsware, soweit er über sie verfügen kann, pfleglich zu behandeln und zu verwahren, sowie erforderliche und übliche Inspektions-, Wartungs- und Erhaltungsarbeiten auf seine Kosten durchzuführen. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts darf der Besteller die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware, etwa im Wege der Pfändung oder Beschlagnahme, sowie Beschädigungen oder die Vernichtung sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich oder per Telefax anzuzeigen. Dies gilt ebenso für Eingriffe Dritter in die im Voraus an den Verkäufer abgetretenen Forderungen. Der Besteller hat alle Kosten zu tragen, die zur Aufhebung des Zugriffs und zur Wiederbeschaffung der Vorbehaltsware erforderlich sind, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.
- 9.4 Im Falle des Zahlungsverzugs des Bestellers, des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder des Übergangs des Geschäftsbetriebs des Bestellers auf Dritte, ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und zu diesem Zweck die Geschäftsräume des Bestellers zu betreten. Die Rücknahme stellt nur dann einen Rücktritt vom Vertrag dar, wenn Verkäufer dies schriftlich erklärt. Nach Rücknahme ist der Verkäufer zur Verwertung befugt, wobei der Erlös auf die Verbindlichkeiten des Bestellers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen ist. Entsprechendes gilt in allen anderen Fällen vertragswidrigen Verhaltens des Bestellers.
- 9.5 Übersteigt der Schätzwert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 50 %, so wird der Verkäufer auf Verlangen des Bestellers insoweit Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freigeben.



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Deutschland

- 9.6 Falls der Eigentumsvorbehalt nach den im Land des Bestellers geltenden gesetzlichen Bestimmungen nicht oder nur begrenzt zulässig ist, beschränken sich die vorbezeichneten Rechte des Verkäufers auf den gesetzlich zulässigen Umfang.
- 10. Entsorgung von Altgeräten**
Bezüglich der gesetzlichen Verpflichtungen nach der EG-Richtlinie 2002/95/EG (WEEE) und dem ElektroG gilt Folgendes:
- 10.1 Der Besteller übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Besteller stellt den Verkäufer von den Verpflichtungen nach § 10 Abs. 2 ElektroG (Rücknahmepflicht der Hersteller) und damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei.
- 10.2 Der Verkäufer kann, nach eigenem freiem Ermessen, auf Kosten des Bestellers die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung zurücknehmen und wird diese dann nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen. Ausgeschlachtete Altgeräte werden in keinem Fall durch den Verkäufer zurückgenommen.
- 10.3 Der Besteller hat gewerbliche Dritte, an welche er die gelieferte Ware weitergibt, vertraglich dazu zu verpflichten, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf deren Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und für den Fall der erneuten Weitergabe eine entsprechende Weiterverpflichtung aufzuerlegen. Unterlässt es der Besteller, Dritte, an welche er die gelieferte Ware weitergibt, vertraglich zur Übernahme der Entsorgungspflicht und zur Weiterverpflichtung zu verpflichten, so ist der Besteller verpflichtet, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf seine Kosten zurückzunehmen und nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.
- 10.4 Der Anspruch des Verkäufers auf Übernahme/Freistellung durch den Besteller verjährt nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach der endgültigen Beendigung der Nutzung des Gerätes.
- 11. Mängelrüge, Rechte des Bestellers bei Mängeln**
- 11.1 Mängelansprüche des Bestellers bestehen beim Kauf von Waren nur dann, wenn der Besteller seine Untersuchungs- und Rügepflichten nach § 377 HGB ordnungsgemäß erfüllt hat. Der Besteller hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel, Beschaffenheit und garantierte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat er innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang der Lieferung, versteckte Mängel innerhalb von 10 Werktagen nach Entdeckung durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen. Anderenfalls gilt die Lieferung als genehmigt.
- 11.2 Der Besteller kann die folgenden Rechte nur geltend machen, wenn der Verkäufer innerhalb der Verjährungsfrist schriftlich über den Mangel benachrichtigt worden und ihm die Ware auf Verlangen unverzüglich und frachtfrei zur Verfügung gestellt worden ist. Stellt sich die Mängelrüge in einem solchen Fall als berechtigt heraus, trägt der Verkäufer die Kosten der frachtgünstigsten Rücksendung.
- 11.3 Bei berechtigten und rechtzeitigen Mängelrügen erfolgt die Nacherfüllung nach Wahl des Verkäufers durch Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung. Im Falle der Mängelbeseitigung entscheidet der Verkäufer, ob diese durch Reparatur oder Austausch von defekten Teilen erfolgt.
- 11.4 Der Verkäufer ist zur mehrfachen Nacherfüllung berechtigt. Ein Fehlschlagen der Nacherfüllung ist erst nach erfolglosem zweitem Versuch gegeben. Falls der Verkäufer den Mangel nicht innerhalb angemessener Zeit beseitigt oder die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, kann der Besteller nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung angemessen herabsetzen (mindern).
- 11.5 Bei unberechtigten Mängelrügen, die eine umfangreiche Nachprüfung verursacht haben, können die Kosten der Nachprüfung dem Besteller in Rechnung gestellt werden. Infolge der Verbringung an einen anderen Ort als den Erfüllungsort trägt der Besteller die erhöhten Nacherfüllungskosten, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- 11.6 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 24 Monate ab Gefahrübergang.
- 11.7 Der Verkäufer haftet nicht aufgrund öffentlicher Äußerungen in seiner Werbung oder der Werbung eines sonstigen Herstellers der gelieferten Waren oder dessen Gehilfen, wenn und soweit der Besteller nicht nachweisen kann, dass die Werbeaussagen seine Kaufentscheidung beeinflusst haben, wenn der Verkäufer die Äußerungen nicht kannte und nicht kennen musste oder die Aussagen im Zeitpunkt der Kaufentscheidung bereits berichtigt war.
- 11.8 Jegliche Mängelansprüche sind ausgeschlossen, wenn die Ware entgegen den Bedienungsanleitungen oder Anweisungen des Verkäufers oder sonst unsachgemäß installiert, gebraucht oder gelagert oder nicht vertragsgemäß genutzt wird oder wenn ohne Zustimmung des Verkäufers vom Besteller oder von Dritten an der Ware oder Teilen davon Wartungen, Reparaturen, Änderungen oder Modifikationen vorgenommen werden, es sei denn, der Besteller weist nach, dass diese Umstände nicht ursächlich für den gerügten Mangel sind.
- 11.9 Beim Verkauf von gebrauchten Waren, Waren zweiter Wahl sowie beim Verkauf von deklassierten Waren und beim Verkauf „wie besichtigt“ ist jegliche Haftung für Sachmängel ausgeschlossen. Entsprechendes gilt beim Verkauf von Prototypen.
- 11.10 Die vorstehenden Anspruchsbeschränkungen gelten nicht, wenn der Verkäufer eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen oder den Mangel arglistig verschwiegen hat.
- 11.11 Beim Verkauf von neu hergestellten Waren findet in Fällen des Unternehmerrückgriffs des Bestellers gegen den Verkäufer nach erfolgreicher Minderung oder Rückgabe durch einen Verbraucher § 478 BGB mit der Maßgabe Anwendung, dass der Verkäufer im Falle einer Minderung durch den Verbraucher nur die Minderungsquote übernimmt, die im Verhältnis zwischen dem Besteller und dem Verbraucher oder einem weiteren Zwischenhändler angewendet wurde.
- 12. Gewerbliche Schutzrechte**
- 12.1 Über die für bestimmungsgemäße und vertragliche Benutzung der gelieferten Ware erforderlichen Nutzungsrechte hinaus erwirbt der Besteller keine Ansprüche auf Benutzung der gewerblichen Schutzrechte des Verkäufers.
- 12.2 Eine Haftung für die Verletzung von gewerblichen Schutzrechten Dritter setzt in jedem Falle eine unverzügliche Unterrichtung des Verkäufers über Ansprüche Dritter voraus und ist ausgeschlossen bei Unterlassen oder wenn der Besteller rechtliche Schritte ohne das schriftliche Einverständnis des Verkäufers unternimmt oder unterlässt.
- 12.3 Eine Haftung des Verkäufers tritt nicht ein, soweit Schutzrechtsverletzungen auf Änderungen an der gelieferten Ware, auf dem Einbau von zusätzlichen Einrichtungen oder auf der Verbindung der gelieferten Ware mit anderen Geräten oder Vorrichtungen durch den Besteller beruhen. Die Haftung entfällt außerdem bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
- 12.4 Der Verkäufer ist von jeder Haftung infolge einer Schutzrechtsverletzung frei, wenn die gelieferte Ware nach Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Angaben des Bestellers gefertigt ist. Der Besteller stellt den Verkäufer insoweit von Ansprüchen Dritter frei.
- 12.5 Sind die Haftungs Voraussetzungen gegeben und greift kein Haftungsausschluss ein, so wird der Verkäufer, sobald dem Besteller die Benutzung der gelieferten Ware ganz oder teilweise rechtskräftig untersagt ist, nach seiner Wahl entweder dem Besteller das Recht zur Benutzung der gelieferten Ware verschaffen, die Schutzrechtsfreiheit herstellen, die gelieferte Ware gegen eine andere Ware vergleichbarer Beschaffenheit austauschen oder die gelieferte Ware gegen Erstattung des Entgelts zurücknehmen.
- 12.6 Dem Grunde und dem Inhalt nach sind die Ansprüche des Bestellers wegen Verletzung von Schutzrechten Dritter auf das Vorstehende beschränkt. In keinem Fall können Folgeschäden (etwaiger Produktionsausfall, entgangener Gewinn) ersetzt werden.
- 13. Haftungsbeschränkung**
- 13.1 Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche (im Folgenden: Schadensersatzansprüche) sind – unabhängig von der Art der Pflichtverletzung und einschließlich unerlaubter Handlungen – ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
- 13.2 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vertragstypischen und vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können in diesem Fall nicht verlangt werden.
- 13.3 Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für Ansprüche wegen arglistigen Verhaltens des Verkäufers oder bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale und für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.
- 13.4 Soweit die Haftung von Verkäufer ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungshelfen des Verkäufers.



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Deutschland

14. Schlussbestimmungen

- 14.1 Soweit keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen sind, geben diese Bedingungen die gesamten Vereinbarungen zwischen Verkäufer und dem Besteller wieder. Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Abänderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.
- 14.2 Sofern dem Besteller vom Verkäufer im Rahmen der Vertragsbeziehung Informationen zur Verfügung gestellt werden oder ihm Informationen auf sonstige Weise bekannt werden, die vom Verkäufer als vertraulich gekennzeichnet sind oder an deren Vertraulichkeit der Verkäufer ein offensichtliches Interesse hat, wird der Besteller diese Informationen für die Dauer der vertraglichen Beziehung sowie für einen Zeitraum von 5 Jahren nach deren Beendigung Dritten gegenüber geheim halten. Dies gilt nicht für Informationen, die allgemein bekannt sind, die dem Besteller bei Erhalt bereits bekannt waren, die der Besteller ohne Verstoß gegen eine Geheimhaltungsverpflichtung von Dritten erlangt hat.
- 14.3 Für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und dem Besteller gilt, sowohl für den Abschluss als auch für die Ausführung des Vertrages, deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- 14.4 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist das jeweilige Lager oder Lieferwerk des Verkäufers. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz des Verkäufers. Der Verkäufer behält sich jedoch das Recht vor, stattdessen das für den Sitz des Bestellers allgemein zuständige Gericht anzurufen.
- 14.5 Die jeweils gültigen Außenwirtschaftsbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), soweit sie Anwendung finden, bestimmen im Hinblick auf Fälle der Ausfuhr, Wiederausfuhr und des Weiterverkaufs ins Ausland den Inhalt der beiderseitigen Rechte und Pflichten aus dem Vertrag. Eine vertragliche Verpflichtung des Verkäufers kommt erst zustande, wenn im Hinblick auf den Endverbleib die entsprechenden Genehmigungen von den zuständigen Behörden erteilt sind. Der Besteller verpflichtet sich, das Genehmigungsverfahren auf eigene Kosten durchzuführen.
- 14.6 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen für die Honeywell Haustechnik

zu 3. Lieferzeit, Liefertermine, Teillieferung und Verzug

- 3.9 Aufträge über Sonderanfertigungen können nach Auftragsbearbeitung nicht mehr annulliert und solche bereits gelieferten Produkte nicht mehr zurückgenommen werden.

zu 4. Preise, Zahlungsbedingungen

- 4.8 Bei Zahlung des Rechnungsbetrages innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto.
- 4.9 Soweit ein Jahresbonus vereinbart ist, werden Bonusguthaben für das zurückliegende Jahr ab 28. Februar des folgenden Jahres zur Verrechnung mit laufenden Lieferungen fällig. Der Bonusabrechnung liegen die Rechnungsnettowerte der Lieferungen des maßgebenden Geschäftsjahres ohne Einbeziehung der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) zugrunde, saldiert mit eventuellen Gutschriften jeder Art während dieses Geschäftsjahres. Der Lieferer behält sich vor, den Bonus auf bestimmte Warengruppen der Lieferungen zu beschränken bzw. Gegenstände der Leistungen von der Bonusfähigkeit auszuschließen.

15. Preise, Verpackung und Fracht

- 15.1 Bei Bestellungen ab Netto-Warenwert von € 1000,- an eine einzige Versandadresse erfolgt im Inland die Lieferung frei Haus (CPT gemäß Incoterms 2010). Bei einem Netto-Warenwert unter € 1000,- werden pauschal Verwaltungs- und Bearbeitungskosten in Höhe von € 20,00 berechnet, bei Kleinaufträgen bis € 100,00 in Höhe von € 10,00.
- 15.3 Artikel, die nicht in der Preisliste des Lieferers enthalten sind bzw. nicht zu seinem Standardherstellungsprogramm gehören, unterliegen einem durch die Sonderherstellung bedingten Preisaufschlag, der vor der Auftragserteilung zu vereinbaren ist.
- 15.4 Wünscht der Besteller die Ausarbeitung spezieller Anlagen- und Verdrahtungsskizzen, die Einregulierung der Geräte oder deren erstmalige Inbetriebsetzung, ist der Lieferer berechtigt, diese Kosten gesondert in Rechnung zu stellen.

16. Versand

- 16.1 Wird Expressversand durch den Besteller vorgeschrieben, so trägt dieser in jedem Fall die über den Stückguttarif hinausgehende Express-Mehrfracht. Der Lieferer kann nach seinem Ermessen den Versand auch unfrei vornehmen und dem Besteller den Stückguttarif vergüten.
- 16.2 Transportverpackungen werden auf der Grundlage der „Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen“ vom 01. Dezember 1991 über die Interseroh AG erfasst und verwertet.

17. Rücksendungen

- 17.1 Rücksendungen werden nur nach vorheriger, besonderer Vereinbarung, dokumentiert durch eine RMA-Nummer, akzeptiert.
- 17.2 Falls eine Rücksendung akzeptiert wird, müssen die Produkte in unzerstörter Originalverpackung frachtfrei an unser Lager in Heilbronn verschickt werden. Es wird eine Kostenpauschale in Höhe von 25 % vom Warenwert, jedoch mindestens € 50,00 berechnet.



Für mehr Informationen

www.friedland.eu

Novar GmbH

a Honeywell Company

Daimlerstraße 4

58553 Halver

Deutschland

Telefon +49 (0) 2353 9118 200

Telefax +49 (0) 2353 9118 210

info@friedland.eu

EP1021 R1017

© 2017 Honeywell International Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Honeywell