

AMAXX® Steckdosen-Kombinationen.



IP 44, Gehäuse 130x225 mm (HxB)
1 CEE-Steckdose 16A, 5p, 400V
2 Steckdosen SCHUKO®, 16A, 230V
MENNEKES Bestellnummer: 910007
Moelle Artikelnummer: 3202507



IP 44, Gehäuse 260x225 mm (HxB)
1 CEE-Steckdose 16A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 16A, 3p, C
2 Steckdosen SCHUKO®, 16A, 230V
2 LS-Schalter 16A, 1p, C
1 FI-Schutzschalter 40A, 4p, 0,03A
MENNEKES Bestellnummer: 920009
Moelle Artikelnummer: 3200892



IP 44, Gehäuse 260x225 mm (HxB)
1 CEE-Steckdose 32A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 32A, 3p, C
2 Steckdosen SCHUKO®, 16A, 230V
2 LS-Schalter 16A, 1p, C
1 FI-Schutzschalter 40A, 4p, 0,03A
MENNEKES Bestellnummer: 920015
Moelle Artikelnummer: 3201667



IP 44, Gehäuse 390x225 mm (HxB)
1 CEE-Steckdose 32A, 5p, 400V
1 CEE-Steckdose 16A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 16A, 3p, C
3 Steckdosen SCHUKO®, 16A, 230V
3 LS-Schalter 16A, 1p, C
1 FI-Schutzschalter 40A, 4p, 0,03A
MENNEKES Bestell-Nr. 930008
Moelle Artikelnummer: 3621410



IP 44, Gehäuse 390x225 mm (HxB)
1 CEE-Steckdose 32A, 5p, 400V
1 Neozed D02, 3p
1 CEE-Steckdose 16A, 5p, 400V
1 Neozed D01, 3p
2 Steckdosen SCHUKO®, 16A, 230V
2 Neozed D01, 1p
MENNEKES Bestellnummer: 930009
Moelle Artikelnummer: 3200893



IP 44, Gehäuse 390x225 mm (HxB)
1 CEE-Steckdose 32A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 32A, 3p, C
1 CEE-Steckdose 16A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 16A, 3p, C
2 Steckdosen SCHUKO®, 16A, 230V
2 LS-Schalter 16A, 1p, C
MENNEKES Bestellnummer: 930010
Moelle Artikelnummer: 3200894



IP 44, Gehäuse 390x225 mm (HxB)
1 CEE-Steckdose 32A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 32A, 3p, C
1 CEE-Steckdose 16A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 16A, 3p, C
2 Steckdosen SCHUKO®, 16A, 230V
2 LS-Schalter 16A, 1p, C
1 FI-Schutzschalter 40A, 4p, 0,03A
MENNEKES Bestellnummer: 930013
Moelle Artikelnummer: 3210282



IP 44, Gehäuse 520x225 mm (HxB)
2 CEE-Steckdosen 16A, 5p, 400V
2 LS-Schalter 16A, 3p, C
3 Steckdosen SCHUKO®, 16A, 230V
3 LS-Schalter 16A, 1p, C
1 FI-Schutzschalter 40A, 4p, 0,03A
MENNEKES Bestellnummer: 940002
Moelle Artikelnummer: 3201670



IP 44, Gehäuse 520x225 mm (HxB)
1 CEE-Steckdose 32A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 32A, 3p, C
1 CEE-Steckdose 16A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 16A, 3p, C
3 Steckdosen SCHUKO®, 16A, 230V
3 LS-Schalter 16A, 1p, C
1 FI-Schutzschalter 40A, 4p, 0,03A
MENNEKES Bestellnummer: 940005
Moelle Artikelnummer: 3201671



IP 44, Gehäuse 520x225 mm (HxB)
1 CEE-Steckdose 32A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 32A, 3p, C
1 CEE-Steckdose 16A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 16A, 3p, C
3 Steckdosen SCHUKO®, 16A, 230V
3 LS-Schalter 16A, 1p, C
1 FI-Schutzschalter 63A, 4p, 0,03A
MENNEKES Bestellnummer: 940006
Moelle Artikelnummer: 3621483



IP 44, Gehäuse 260x225 mm (HxB)
2 CEE-Steckdosen 16A, 5p, 400V
2 LS-Schalter 16A, 3p, C
4 Steckdosen SCHUKO®, 16A, 230V
4 LS-Schalter 16A, 1p, C
1 FI-Schutzschalter 40A, 4p, 0,03A
MENNEKES Bestellnummer: 970004GE
Moelle Artikelnummer: 3207850




IP 44, Gehäuse 260x225 mm (HxB)
1 CEE-Steckdose 32A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 32A, 3p, C
1 CEE-Steckdose 16A, 5p, 400V
1 LS-Schalter 16A, 3p, C
1 Datendose Cepex RJ45, 2-fach, Cat.6
3 Steckdosen SCHUKO®, 16A, 230V
3 LS-Schalter 16A, 1p, C
1 FI-Schutzschalter 40A, 4p, 0,03A
MENNEKES Bestellnummer: 970005GE
Moelle Artikelnummer: 3258426

Vorbildliches Design. Zuverlässige Technik.

Umfassend konfigurierbare Steckdosen-Kombinationen in sechs verschiedenen Größen – das ist AMAXX® von MENNEKES.

In ansprechendem, unverwechselbarem Design und in vielfältigen Varianten für nahezu alle Einsatzbereiche.

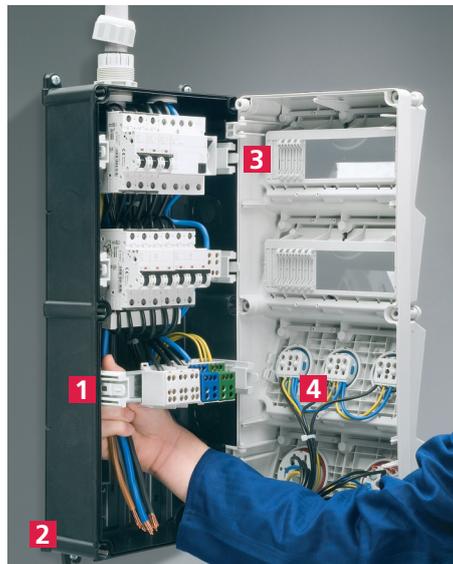

Leichter Anschluss. Offen für Alles.

- 1 Vorziehbare Tragschienen.**
 Durch die vorziehbaren Tragschienen und den großen, glatten Anschlussraum wird das Einführen sowie der Anschluss großer Leitungen wesentlich erleichtert.
- 2 Ein-Mann-Montage.**
 Kürzere Montagezeiten bei der neuen anwenderfreundlichen Außenbefestigung.
- 3 Anscharniertes Gehäuseoberteil.**
 Das anscharnierte, seitlich öffnende Gehäuse erleichtert die Anschlussarbeit.
- 4 Einsatzbereit.**
 Alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft.



- Generell schräge Steckrichtung, auch bei Steckdosen SCHUKO®.



- Besonders schnelles Öffnen und Schließen des Gehäuses durch unverlierbare Doppelgewinde-Deckelschrauben.



- Beide Hände frei, weil Sichtfenster nach unten klappbar.



- Die Fenster sind mittels Vorhängeschloss abschließbar, Gehäuse plombierbar.