

## ÄSTHETIK UND FUNKTION IM EINKLANG.

Ob in der Hotellerie und Gastronomie, in Konferenzräumen oder in öffentlichen Bereichen wie Foyers und Ausstellungsflächen – Bodensteckdosen von GIFAS integrieren sich modern und unauffällig in jede Architektur. Treffen Sie Ihre Auswahl in unserem umfassenden Portfolio.

FONTO	102
MASSO	114
PIANO	124
Anwendungsbeispiele	136
3D-Visualisierung	139



## FONTO 2290



### Bodensteckdose mit Klappdeckel

#### Technische Daten



Außenmaße (LxB)	113x97mm
Einbautiefe	70mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Aluminium natur oder Pulverbeschichtet RAL9006
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	20kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840244	FONTO 2290, gesch. IP65, alu-natur geschliffen 1x Schuko 230V 16A
840241	FONTO 2290, geschl. IP65, beschichtet in RAL 9006 weißaluminium, FS 1x Schuko 230V 16A

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

#### Produkteigenschaften

- bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel
- für 1x Einsatz 45x45x4mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- im gesteckten Zustand nur für trocken gepflegte Böden (IP20)

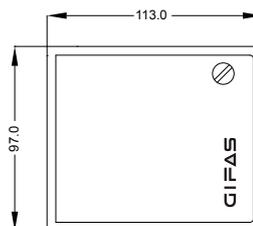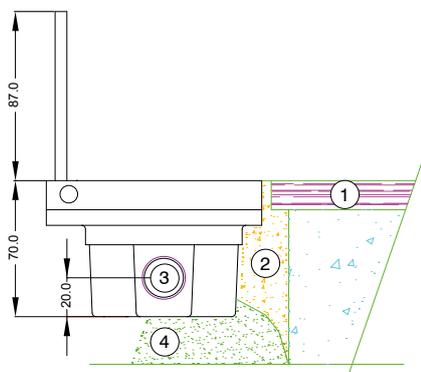

- ① Bodenbelag
- ② Hinterfüllung
- ③ 2/Bohrung M25x1,5
- ④ Mörtelbett zum Ausrichten

**FONTO 2295**



**Bodensteckdose mit Klappdeckel**

**Technische Daten**


Außenmaße (LxB)	113x96,5mm
Einbautiefe	76,5mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Aluminium natur
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	10kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840248	FONTO 2295 mit Kabelauslass, geschl. IP20 alu-natur geschliffen, 1x Schuko 230V 16A

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

**Produkteigenschaften**

- bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel
- für 1x Einsatz 45x45x4mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- im geschlossenen sowie gesteckten Zustand nur für trocken-gepflegte Böden (IP20)

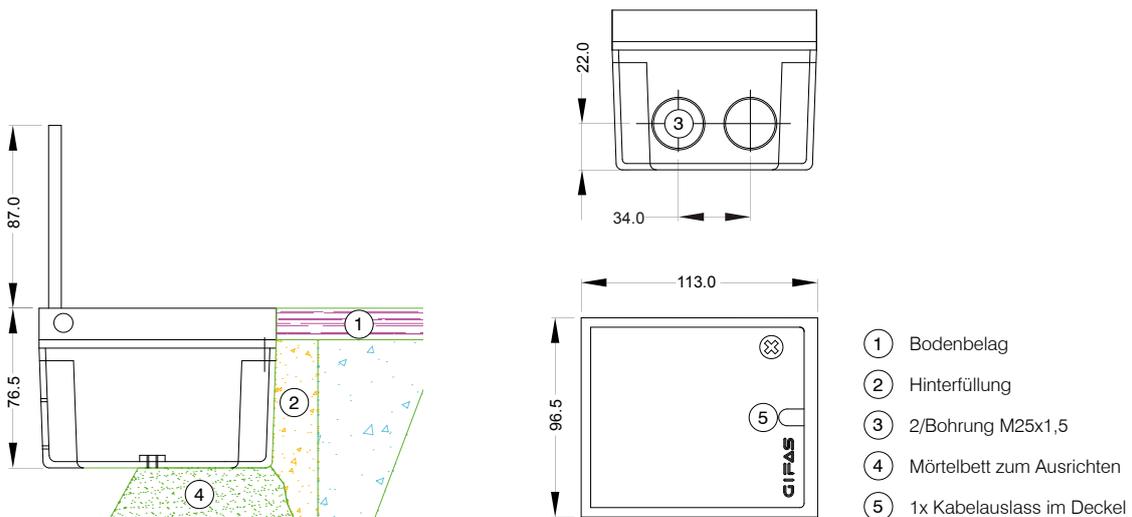



## FONTO 3290



### Bodensteckdose mit Klappdeckel

#### Technische Daten



Außenmaße (LxB)	119x119mm
Einbautiefe	75mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert oder Niro-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	20kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840296	FONTO 3290, geschl. IP65, alu-färbig eloxiert 2x Schuko 230V 16A
840299	FONTO 3290, geschl. IP65, niro-färbig eloxiert 2x Schuko 230V 16A

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

#### Produkteigenschaften

- bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel
- für 2x Einsatz 45x45x4mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- im gesteckten Zustand nur für trocken gepflegte Böden (IP20)

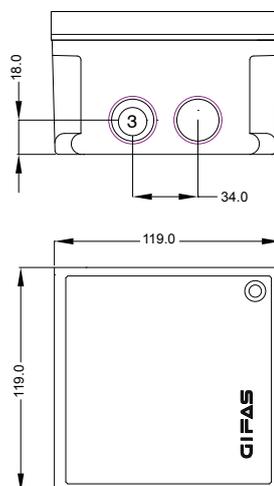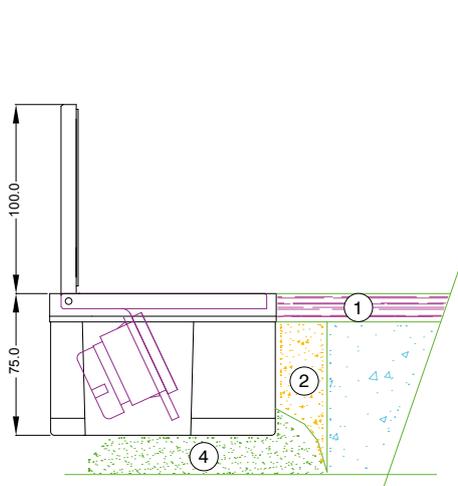

- ① Bodenbelag
- ② Hinterfüllung
- ③ 2/Bohrung M25x1,5
- ④ Mörtelbett zum Ausrichten

**FONTO 3295**



**Bodensteckdose mit Klappdeckel**

**Technische Daten**


Außenmaße (LxB)	119x119mm
Einbautiefe	75mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert oder Niro-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	10kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840307	FONTO 3295, mit Kabelauslass, geschl. IP20 alu-färbig eloxiert, 2x Schuko 230V 16A
840324	FONTO 3295, mit Kabelauslass, geschl. IP20 alu-färbig eloxiert, 1x Schuko, 1x TV-R-SAT Dose
840308	FONTO 3295, mit Kabelauslass, geschl. IP20 niro-färbig eloxiert, 2x Schuko 230V 16A
840343	FONTO 3295, mit Kabelauslass, geschl. IP20 niro-färbig eloxiert, 1x Schuko, 1x TV-R-SAT Dose

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

**Produkteigenschaften**

- bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel inkl. 2x Kabelauslass
- für 2x Einsatz 45x45x4mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- im geschlossenen sowie gesteckten Zustand nur für trocken gepflegte Böden (IP20)

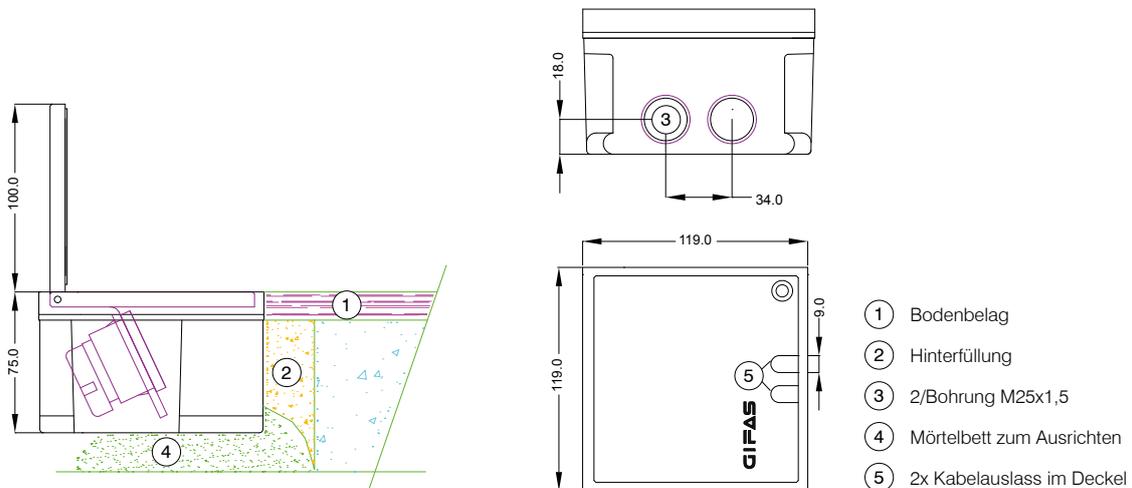



## FONTO 3301

inkl. Option Parkettböden



### Bodensteckdose mit Klappdeckel abnehmbar

#### Technische Daten

Außenmaße (LxB)	119x119mm
Einbautiefe	77mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert oder Niro-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	20kN


Art.-Nr.	Bezeichnung
840256	FONTO 3301, mit Kabelauslass, geschl. IP65 alu-färbig eloxiert, 2x Schuko 230V 16A
840260	FONTO 3301, mit Kabelauslass, geschl. IP65 niro-färbig eloxiert, 2x Schuko 230V 16A

Parkettbelegung	
Art.-Nr.	Bezeichnung
840252	FONTO 3301, mit Kabelauslass, geschl. IP65 für Parkettbelegung, 2x Schuko 230V 16A

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

#### Produkteigenschaften

- bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel
- für 2x Einsatz 45x45x4mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- im gesteckten Zustand nur für trocken gepflegte Böden (IP20)

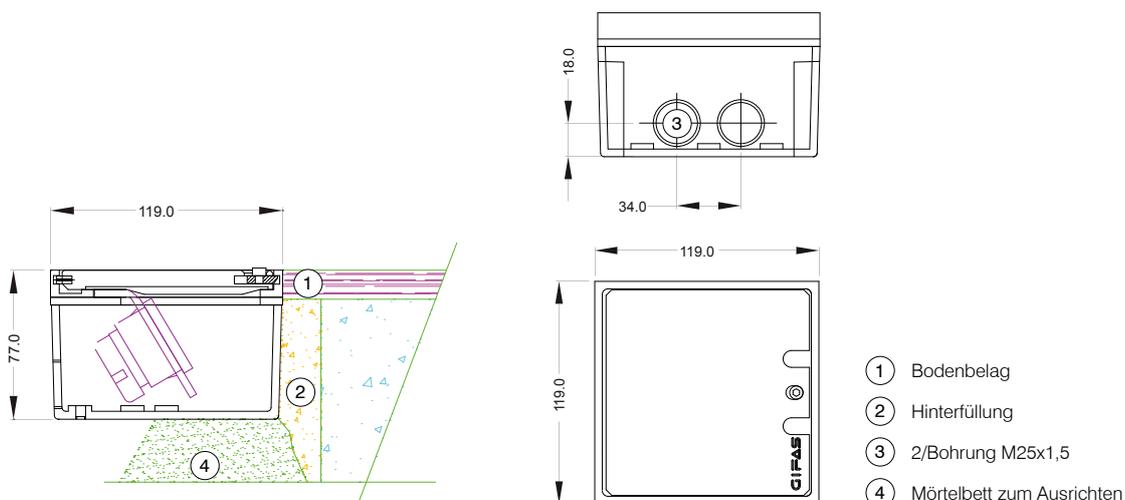

**FONTO 3307**

wie FONTO 3301 Ausführung Teppichböden



**Bodensteckdose mit Klappdeckel abnehmbar**

**Technische Daten**


Außenmaße (LxB)	119x119mm
Einbautiefe	77mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert oder Niro-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	10kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840265	FONTO 3307, mit Kabelauslass, geschl. IP65, alu-färbig eloxiert, für Teppichbelegung, 2x Schuko 230V 16A
840269	FONTO 3307, mit Kabelauslass, geschl. IP65, niro-färbig eloxiert, für Teppichbelegung, 2x Schuko 230V 16A

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

**Produkteigenschaften**

- bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel
- für 2x Einsatz 45x45x4mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- im gesteckten Zustand nur für trocken gepflegte Böden (IP20)

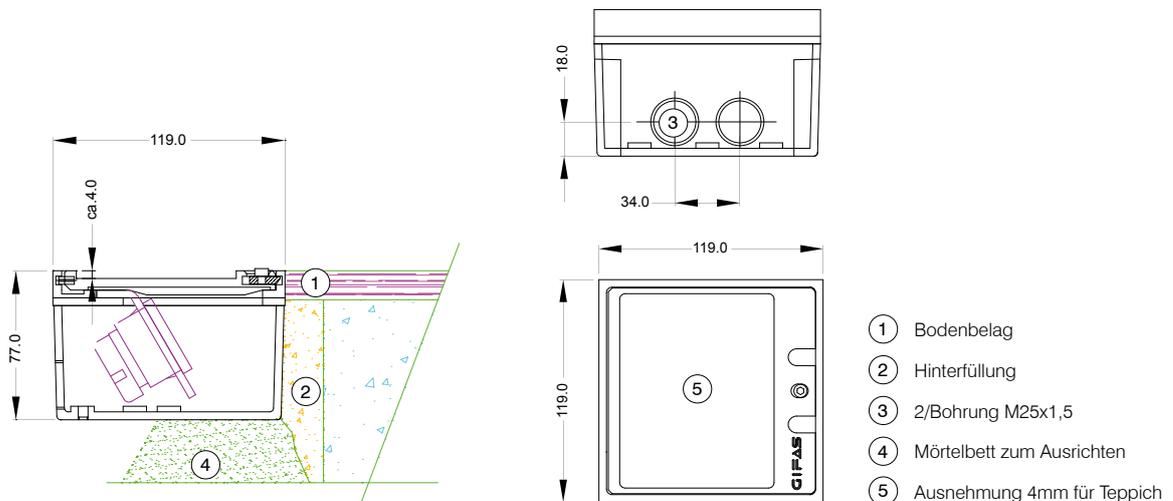



## FONTO 3308

wie FONTO 3301 Ausführung Steinböden



### Bodensteckdose mit Klappdeckel abnehmbar

#### Technische Daten


Außenmaße (LxB)	119x119mm
Einbautiefe	82mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert oder Niro-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	10kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840452	FONTO 3308, mit Kabelauslass, geschl. IP65 alu-färbig eloxiert, für Steinbelegung, 2x Schuko 230V 16A
840447	FONTO 3308, mit Kabelauslass, geschl. IP65 niro-färbig eloxiert, für Steinbelegung, 2x Schuko 230V 16A

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

#### Produkteigenschaften

- bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel
- für 2x Einsatz 45x45x4mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- im gesteckten Zustand nur für trocken gepflegte Böden (IP20)

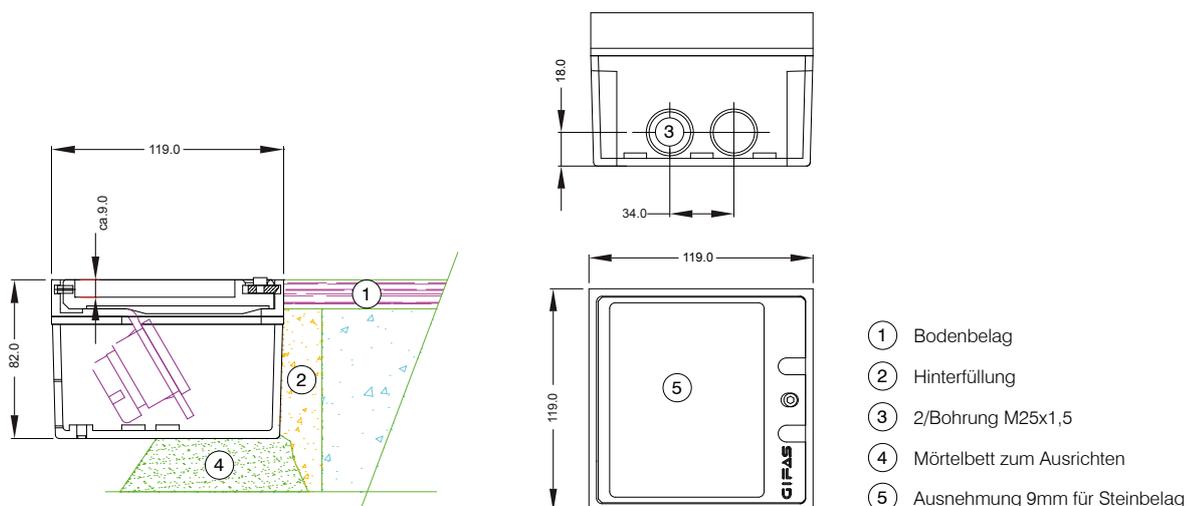

**FONTO 1970D**



**Bodensteckdose mit Schraubdeckel**

**Technische Daten**



Außenmaße (LxB)	119x119mm
Einbautiefe	85mm
Material	Aluminium natur eloxiert (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert oder Niro-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	40kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840205	FONTO 1970D, mit Griff, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert 1x Schuko 230V 16A
840210	FONTO 1970D, mit Griff, geschl. IP67, niro-färbig eloxiert 1x Schuko 230V 16A

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

**Produkteigenschaften**

- bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Schraubdeckel
- für 1x Einsatz 45x45x4mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP67)
- im gesteckten Zustand nur für trocken gepflegte Böden (IP20)

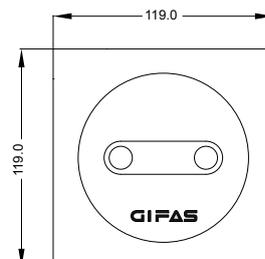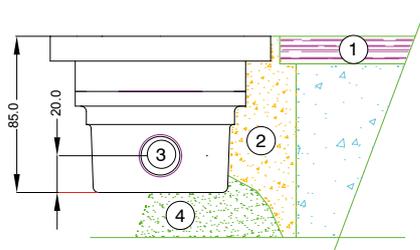

- ① Bodenbelag
- ② Hinterfüllung
- ③ 2/Bohrung M25x1,5
- ④ Mörtelbett zum Ausrichten



## FONTO 1970W



### Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Auslassrohr

#### Technische Daten



Außenmaße (LxB)	119x119mm
Einbautiefe	88mm
Material	Aluminium natur eloxiert (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert oder Niro-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	40kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840219	FONTO 1970W, mit Griff, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert, mit Wasserschutzr., 1x Schuko 230V 16A
840222	FONTO 1970W, mit Griff, geschl. IP67, niro-färbig eloxiert, mit Wasserschutzr., 1x Schuko 230V 16A

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

#### Produkteigenschaften

- bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Schraubdeckel
- für 1x Einsatz 45x45x4mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- im geschlossenen Zustand befahrbar (IP67)
- im geschlossenen (IP67) sowie gesteckten Zustand (mit aufgesetztem Auslassrohr, Wasserhöhe max. 35mm) geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten
- im gesteckten Zustand trittfest.

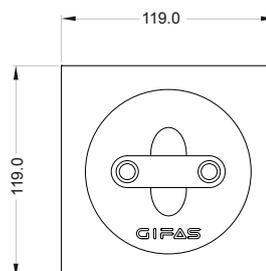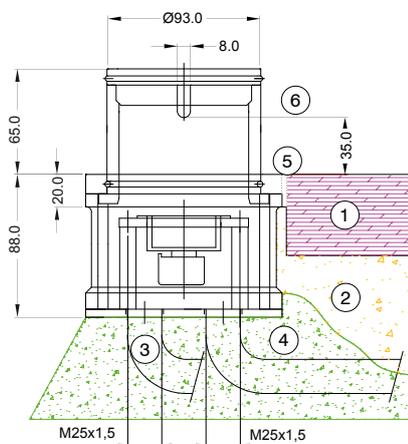

- ① Bodenbelag
- ② Hinterfüllung
- ③ 2/Bohrung M25x1,5
- ④ Mörtelbett zum Ausrichten
- ⑤ Silikonfuge
- ⑥ max. Wasserhöhe 35mm

**FONTO 3970W**



**Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Auslassrohr**

**Technische Daten**





Äußenmaße (LxB)	119x119mm
Einbautiefe	77mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert oder Niro-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	20kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840285	FONTO 3970W, geschl IP67, alu-färbig eloxiert mit Wasserschutzr., 1x Schuko 230V 16A
840282	FONTO 3970W, geschl IP67, alu-färbig eloxiert mit Wasserschutzr., 1x Schuko 230V 16A, 1xRJ45
840291	FONTO 3970W, geschl IP67, niro-färbig eloxiert mit Wasserschutzr., 1x Schuko 230V 16A
840288	FONTO 3970W, geschl IP67, niro-färbig eloxiert mit Wasserschutzr., 1x Schuko 230V 16A, 1x RJ45

**Produkteigenschaften**

- bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Auslassrohr (bei Nichtgebrauch in der Bodendose versenkt)
- für 1x Einsatz 45x45x4mm und 1x Einsatz 22,5x45x4mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- im geschlossenen Zustand befahrbar (IP67)
- im geschlossenen (IP67) sowie gesteckten Zustand (mit aufgesetztem Auslassrohr, Wasserhöhe max. 20mm) geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten
- im gesteckten Zustand trittfest

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

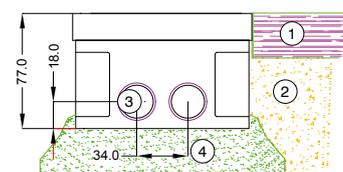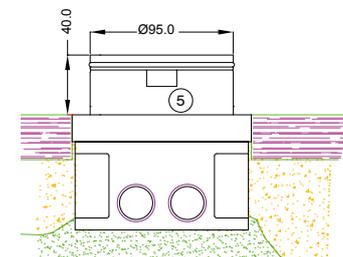

- ① Bodenbelag
- ② Hinterfüllung
- ③ 2/Bohrung M25x1,5
- ④ Mörtelbett zum Ausrichten
- ⑤ Wasserschutzrohr mit 1x Kabelauslass
- ⑥ Ansicht ohne Deckel

## FONTO 1975



### Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Auslassrohr

#### Technische Daten



Außenmaße (LxB)	157x157mm
Durchmesser	155mm
Einbautiefe (Platte, exkl. Nivellierfuß)	100 bis 115mm
Material	Aluminium natur eloxiert (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert oder Niro-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	10kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840230	FONTO 1975, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert mit Wasserschutzr., 2x Schuko 230V 16A
840311	FONTO 1975, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert mit Wasserschutzr., 2x Schuko 230V 16A, 1x RJ45
840227	FONTO 1975, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert mit Wasserschutzr., 2x Schuko 230V 16A, 2x RJ45
840236	FONTO 1975, geschl. IP67, niro-färbig eloxiert mit Wasserschutzr., 2x Schuko 230V 16A
840314	FONTO 1975, geschl. IP67, niro-färbig eloxiert mit Wasserschutzr., 2x Schuko 230V 16A, 1x RJ45
840233	FONTO 1975, geschl. IP67, niro-färbig eloxiert mit Wasserschutzr., 2x Schuko 230V 16A, 2x RJ45

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

#### Produkteigenschaften

- bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Auslassrohr (bei Nichtgebrauch in der Bodendose versenkt)
- für 2x Einsatz 45x45x4mm und 2x Einsatz 22,5x45x4mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- im geschlossenen Zustand befahrbar (IP67)
- im geschlossenen (IP67) sowie gesteckten Zustand (mit aufgesetztem Auslassrohr, Wasserhöhe max. 20mm) geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten
- im gesteckten Zustand trittfest

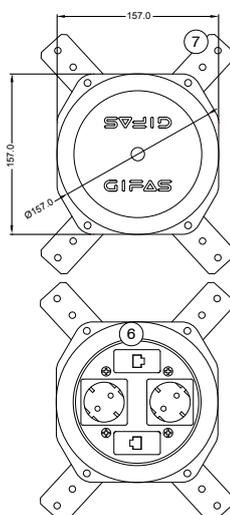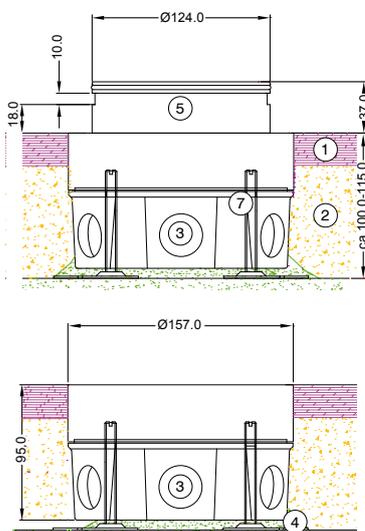

- ① Bodenbelag
- ② Hinterfüllung
- ③ 4/Bohrungen M32x1,5
- ④ Mörtelbett zum Ausrichten
- ⑤ Wasserschutzrohr mit 2x Kabelauslass
- ⑥ Ansicht ohne Deckel
- ⑦ Nivellierfuß

**MASSO 2289D**



**Micro-Senkverteiler mit Klappdeckel**


**Technische Daten**

Außenmaße (LxB)	170x120mm
Einbautiefe	150mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	40kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840319	MASSO 2289D, geschl. IP67, verschraubbar, alu-färbig eloxiert, inkl.Schlüssel, 1x CEE 400V 16A

**Produkteigenschaften**

- bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung siehe Artikelnummern
- im geschlossenen Zustand
  - IP67
  - befahrbar
- im gesteckten Zustand
  - bis IP44
  - trittfest

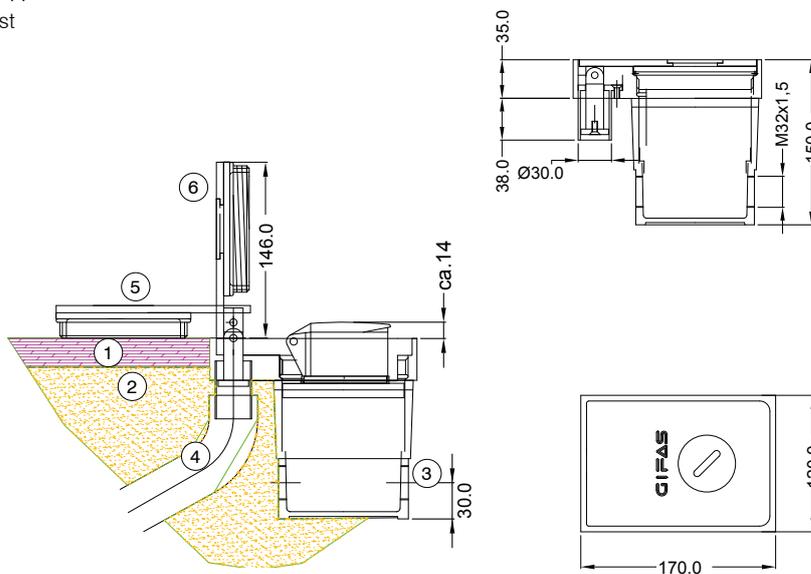

- ① Bodenbelag
- ② Hinterfüllung
- ③ 2/Bohrung M25x1,5
- ④ Abflussrohr zur Oberflächenentwässerung
- ⑤ geöffneter Schraubdeckel liegend
- ⑥ geöffneter Schraubdeckel stehend eingerastet

## MASSO H22B



### Micro-Senkverteiler mit Klappdeckel


#### Technische Daten

Außenmaße (LxB)	220x170mm
Einbautiefe (exkl. Nivellierfuß)	200 bis 215mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	40kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840363	MASSO H22B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A
840364	MASSO H22B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 32A

#### Produkteigenschaften

- bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung siehe u.a. Artikelnummern
- im geschlossenen Zustand
  - IP67
  - befahrbar
- im gesteckten Zustand
  - bis IP54
  - trittfest

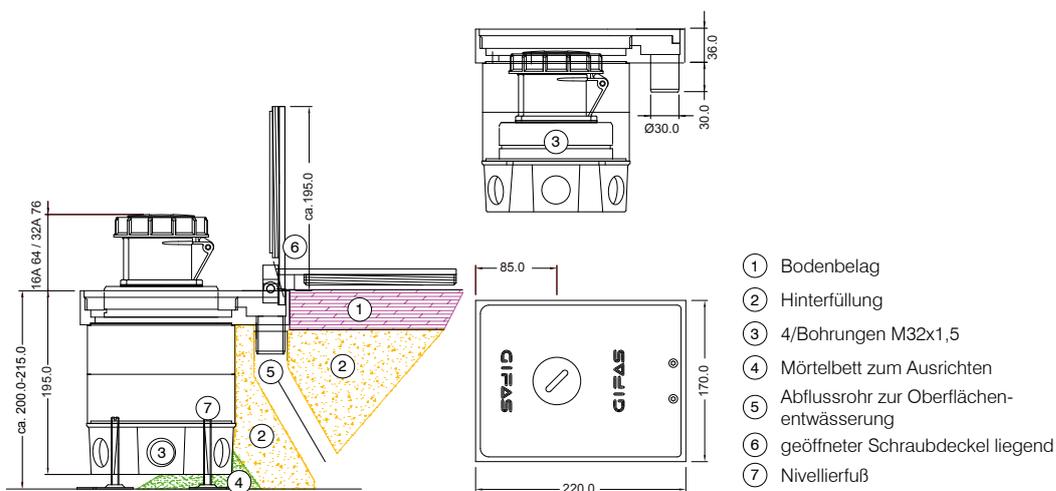

**MASSO H23B**



**Micro-Senkverteiler mit Klappdeckel**

**Technische Daten**


Außenmaße (LxB)	220x170mm
Einbautiefe (exkl. Nivellierfuß)	255 bis 270mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	40kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840366	MASSO H23B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert für außen, inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A 2x Schuko 230V 16A
840367	MASSO H23B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert für außen, inkl. Schlüssel, 1x CEE400V 32A 2x Schuko 230V 16A

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

**Produkteigenschaften**

- bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung siehe u.a. Artikelnummern
- im geschlossenen Zustand
  - IP67
  - befahrbar
- im gesteckten Zustand
  - bis IP54
  - trittfest

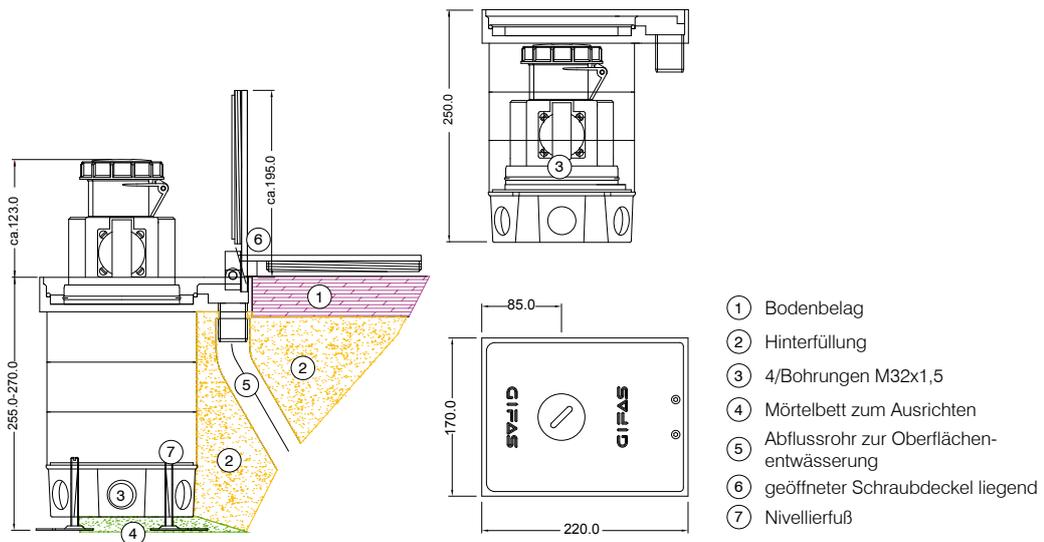

## MASSO H32B



### Micro-Senkverteiler mit Klappdeckel

#### Technische Daten

Außenmaße (LxB) 260x210mm

Einbautiefe 324,5mm

Material Aluminium natur

(salz- und seewasserbeständig)

Alu-färbig eloxiert

Farbe lt. Aufstellung


Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085 40kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840431	MASSO H32B, geschl. IP67, verschraubbar, alu-färbig eloxiert, 1x CEE 400V 63A
840432	MASSO H32B, geschl. IP67, verschraubbar, alu-färbig eloxiert, 1x CEE 400V 125A

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

#### Produkteigenschaften

- bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung siehe u.a. Artikelnummern
- im geschlossenen Zustand
  - IP67
  - befahrbar
- im gesteckten Zustand
  - bis IP54
  - trittfest

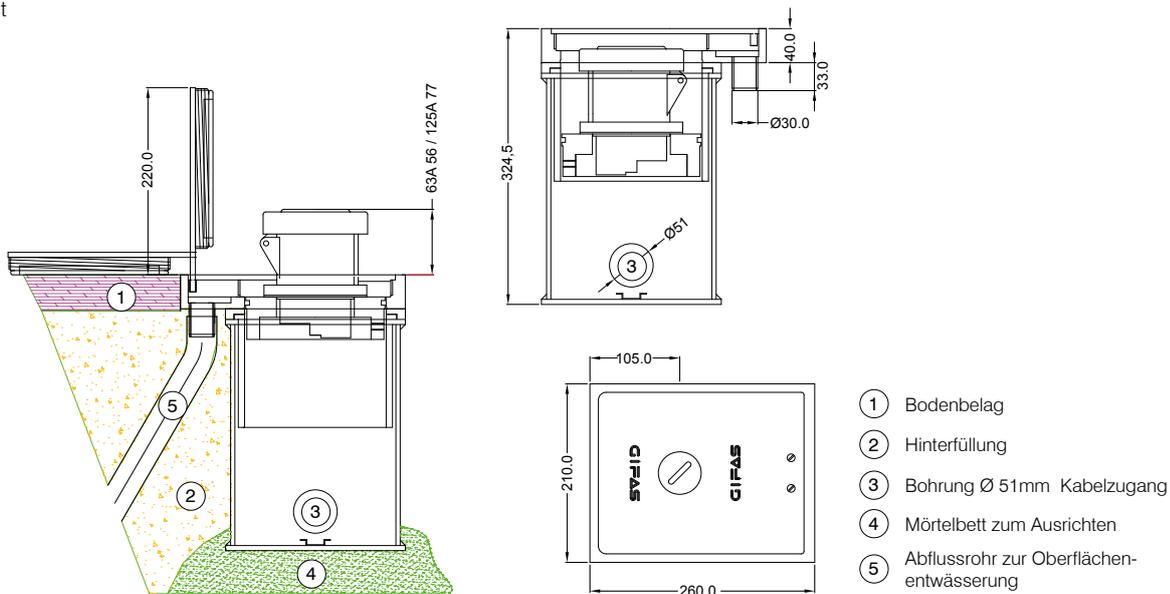

**MASSO 2289C**



**Micro-Senkverteiler mit Schraubdeckel**



**Technische Daten**

Außenmaße (LxB)	120x120mm
Einbautiefe	145mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	40kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840317	MASSO 2289C, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A
840318	MASSO 2289C, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 32A

**Produkteigenschaften**


- bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung siehe u.a. Artikelnummern
- im geschlossenen Zustand
  - IP67
  - befahrbar
- im gesteckten Zustand
  - bis IP44
  - trittfest

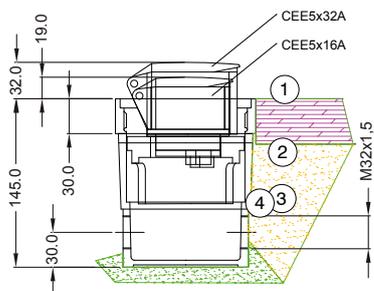

- ① Bodenbelag
- ② Hinterfüllung
- ③ 2/Bohrung M32x1,5
- ④ Mörtelbett zum Ausrichten



## MASSO 1980B

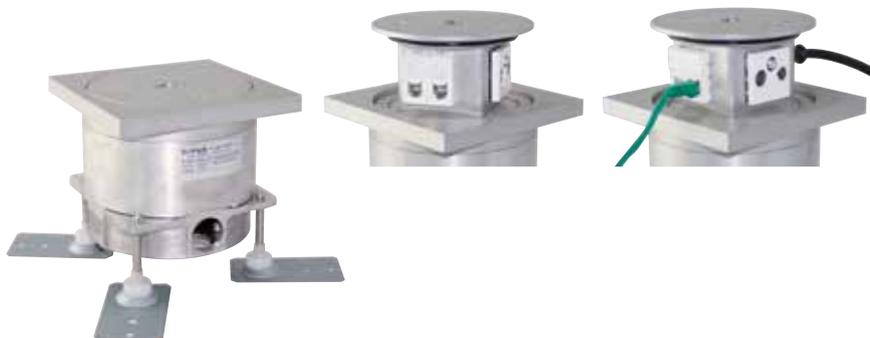

### Micro-Senkverteiler mit Schraubdeckel

#### Technische Daten


Außenmaße (LxB)	170x170mm
Einbautiefe (inkl. Nivellierfuß)	155 bis 170mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	40kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840326	MASSO 1980B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert, inkl. Schlüssel, 2x Schuko 230V 16A
840330	MASSO 1980B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert, inkl. Schlüssel, 2x Schuko 230V 16A, 2x RJ45
840329	MASSO 1980B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert, inkl. Schlüssel, 2x Schuko 230V 16A, 1x TV-R-SAT
840331	MASSO 1980B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert, inkl. Schlüssel, 1x Schuko 230V 16A, 2x RJ45, 1x TV-Dose

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

#### Produkteigenschaften

- fast bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung siehe u.a. Artikelnummern
- im geschlossenen Zustand
  - IP67
  - befahrbar
- im gesteckten Zustand
  - bis IP20
  - trittfest

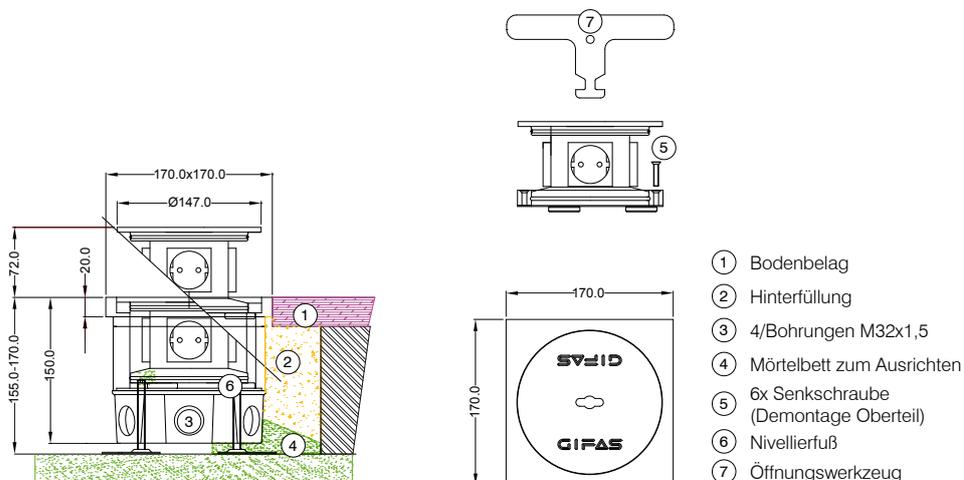

**MASSO 1990B**



**Micro-Senkverteiler mit Schraubdeckel**

**Technische Daten**


Außenmaße (LxB)	170x170mm
Einbautiefe (inkl.Nivellierfuß)	195 bis 210mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert oder Niro-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	40kN

**Produkteigenschaften**

- fast bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung siehe u.a. Artikelnummern
- im geschlossenen Zustand
  - IP67
  - befahrbar
- im gesteckten Zustand
  - bis IP54
  - trittfest

Art.-Nr.	Bezeichnung
840338	MASSO 1990B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 4x Schuko 230V 16A
840339	MASSO 1990B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 3x Schuko 230V 16A, 2x RJ45
840353	MASSO 1990B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 1x Druckluft, 2x Schuko 230V 16A,
840355	MASSO 1990B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 1x Druckl., 1x Schuko 230V16A, 2x RJ45
840348	MASSO 1990B, geschl. IP67, niro-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 4x Schuko 230V 16A
840349	MASSO 1990B, geschl. IP67, niro-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 3x Schuko 230V 16A, 2x RJ45

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

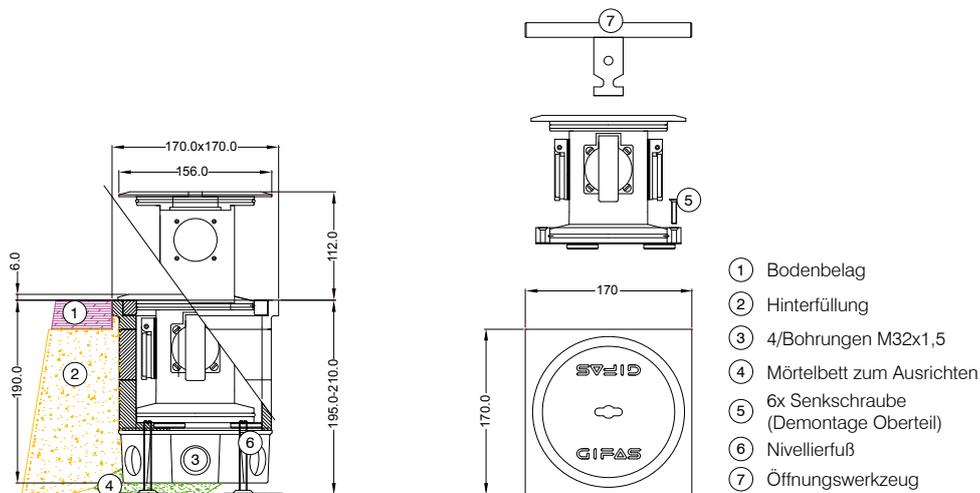



## MASSO H21B



### Micro-Senkverteiler mit Schraubdeckel

#### Technische Daten

Außenmaße (LxB)  
Einbautiefe (inkl. Nivellierfuß)  
Material

170x170mm  
195 bis 210mm  
Aluminium natur  
(salz- und seewasserbeständig)  
Alu-färbig eloxiert


Farbe lt. Aufstellung  
Maximale statische Flächenbelastung  
in Anlehnung an EN 50085

40kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840358	MASSO H21B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A
840361	MASSO H21B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert Deckel bodeneben, inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A

#### Produkteigenschaften

- fast bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung siehe u.a. Artikelnummer
- im geschlossenen Zustand
  - IP67
  - befahrbar
- im gesteckten Zustand
  - bis IP54
  - trittfest

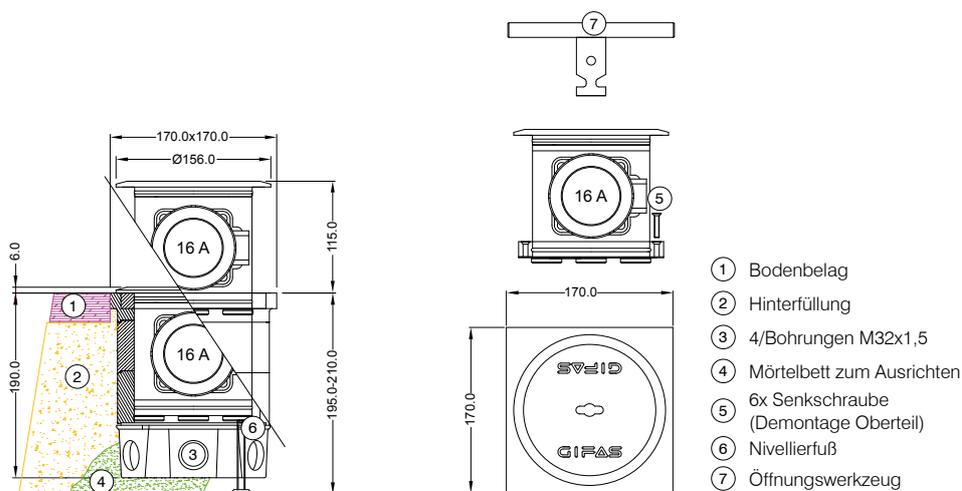

**MASSO H24B**



**Micro-Senkverteiler mit Schraubdeckel**

**Technische Daten**


Außenmaße (LxB) 170x170mm  
 Einbautiefe (inkl. Nivellierfuß) 260 bis 275mm  
 Material Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)  
 Farbe lt. Aufstellung Alu-färbig eloxiert  
 Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085 40kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840370	MASSO H24B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A, 3x Schuko 230V 16A
840371	MASSO H24B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A, 2x Schuko 230V 16A 2x RJ45
840216	MASSO H24B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A, 2x Schuko 230V 16A 1x Modul Druckluft

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage!

**Produkteigenschaften**

- fast bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung siehe u.a. Artikelnummern
- im geschlossenen Zustand
  - IP67
  - befahrbar
- im gesteckten Zustand
  - bis IP54
  - trittfest

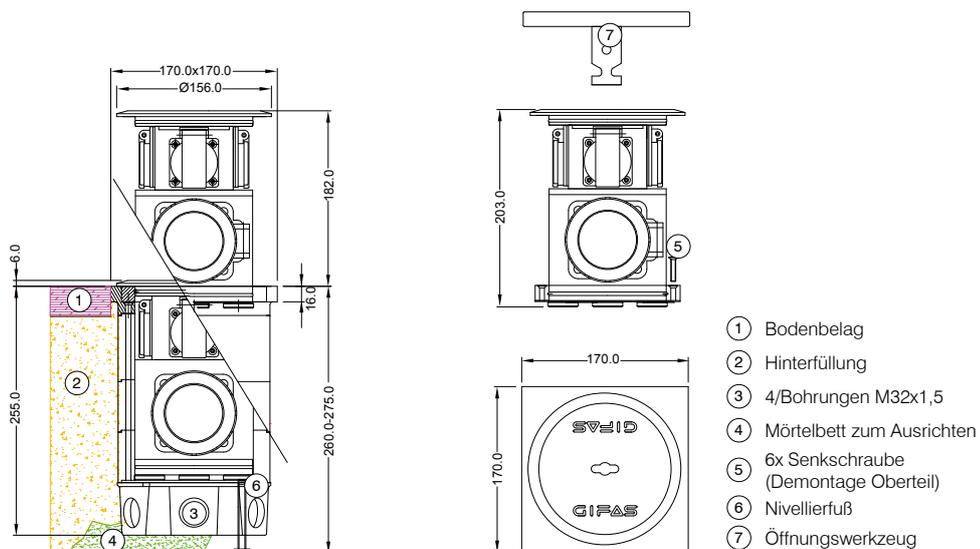

## MASSO H25B



### Micro-Senkverteiler mit Schraubdeckel


#### Technische Daten

Außenmaße (LxB)	170x170mm
Einbautiefe (inkl. Nivellierfuß)	260 bis 275mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	40kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840426	MASSO H25B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert für außen, inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A 4x Schuko 230V 16A
840427	MASSO H25B, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert für außen, inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A 3x Schuko 230V 16A, 2x RJ45

#### Produkteigenschaften

- fast bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung siehe u.a. Artikelnummern
- im geschlossenen Zustand
  - IP67
  - befahrbar
- im gesteckten Zustand
  - bis IP54
  - trittfest

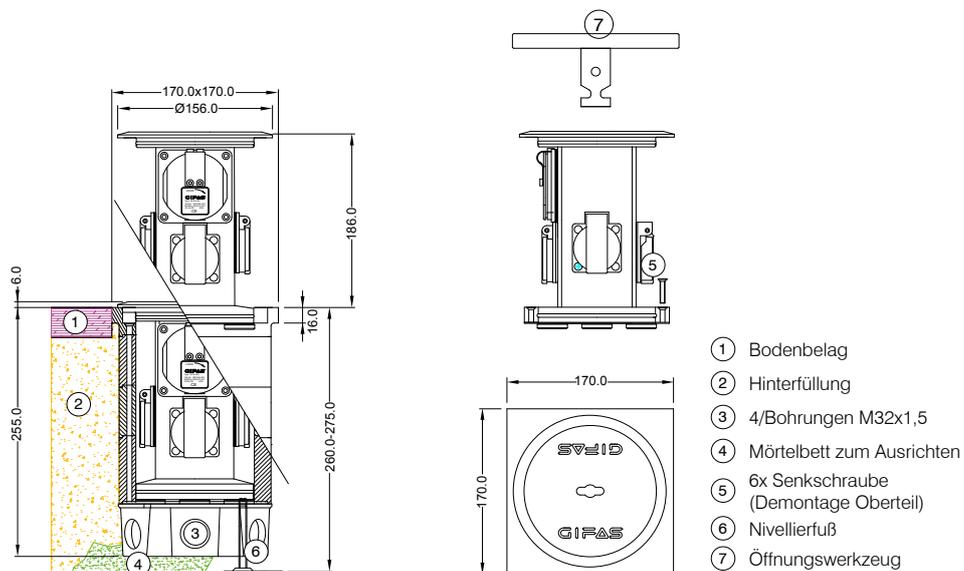

**MASSO H25B.2**



**Micro-Senkverteiler mit Schraubdeckel**


**Technische Daten**

Außenmaße (LxB)	170x170mm
Einbautiefe (inkl. Nivellierfuß)	260 bis 275mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig)
Farbe lt. Aufstellung	Alu-färbig eloxiert
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	40kN

Art.-Nr.	Bezeichnung
840375	MASSO H25B.2, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A, 4x Schuko 230V 16A
840376	MASSO H25B.2, geschl. IP67, alu-färbig eloxiert inkl. Schlüssel, 1x CEE 400V 16A, 3x Schuko 230V 16A 2x RJ45

**Produkteigenschaften**

- bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung siehe u.a. Artikelnummern
- im geschlossenen Zustand
  - IP67
  - befahrbar
- im gesteckten Zustand
  - bis IP54
  - trittfest

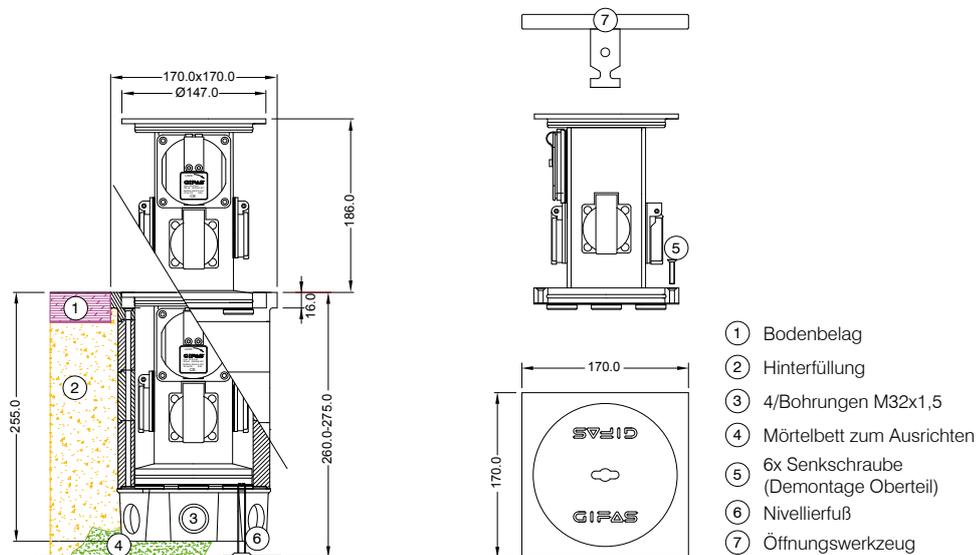

## PIANO 8802-E / 8802-Enw Bodensteckdose



## PIANO 8802-T / 8802-Tnw Bodensteckdose



### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH) 125x125x72mm  
 Material Aluminiumdruckguss  
 Zuleitung über 2 Kabeleinführungen von Ø 25mm

### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH) 125x125x75mm  
 Material Aluminiumdruckguss  
 Zuleitung über 2 Kabeleinführungen von Ø 25mm

### Produkteigenschaften

- Bodensteckdose aus massivem Aluminiumdruckguss
- Deckeloberfläche 2mm Edelstahl geschliffen
- Deckel zum Auflegen
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen, in gerade oder abgewinkelter Form
- zur Anwendung im Innenbereich

### Produkteigenschaften

- Bodensteckdose aus massivem Aluminiumdruckguss
- Deckeloberfläche individuell belegbar
- Deckel zum Auflegen
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen, in gerade oder abgewinkelter Form
- zur Anwendung im Innenbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung
288855	PIANO 8802-E, 2x Schuko
288856	PIANO 8802-Enw, 1x Schuko, 1x RJ 45 2-fach

Art.-Nr.	Bezeichnung
288857	PIANO 8802-T, 2x Schuko
288858	PIANO 8802-Tnw, 1x Schuko, 1x RJ 45 2-fach



## PIANO 8803-B / 8803-Bnw Bodensteckdose



## PIANO 8804-B / 8804-Bnw Bodensteckdose



### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH)

220x150x70mm

Material

Aluminiumdruckguss

Zuleitung

über 4 Kabeleinführungen von Ø 25mm

### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH)

220x150x70mm

Material

Aluminiumdruckguss

Zuleitung

über 4 Kabeleinführungen von Ø 25mm

### Produkteigenschaften

- Bodensteckdose aus massivem Aluminiumdruckguss
- randloser Deckel zum Aufkleben eigener Beläge
- Deckel zum Auflegen
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen, in gerader oder abgewinkelter Form
- zur Anwendung im Innenbereich

### Produkteigenschaften

- Bodensteckdose aus massivem Aluminiumdruckguss
- randloser Deckel zum Aufkleben eigener Beläge
- Deckel zum Auflegen
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen, in gerader oder abgewinkelter Form
- zur Anwendung im Innenbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung
289596	PIANO 8803-B, 3x Schuko
289648	PIANO 8803-Bnw, 2x Schuko, 1x RJ 45 2-fach

Art.-Nr.	Bezeichnung
289649	PIANO 8804-B, 4x Schuko
289650	PIANO 8804-Bnw, 2x Schuko, 1x RJ 45 2-fach, 1x Antenne

## PIANO 9901-A / 9901-Anw Bodensteckdose



## PIANO 9902-A / 9902-Anw Bodensteckdose



### Technische Daten

Außenmaße (ØxH) 120x72mm  
 Material Aluminiumdruckguss  
 Zuleitung seitlich und unten über je 2 Kabeleinführungen von Ø 25mm

### Technische Daten

Außenmaße (ØxH) 150x72mm  
 Material Aluminiumdruckguss  
 Zuleitung seitlich und unten über je 2 Kabeleinführungen von Ø 25mm

### Produkteigenschaften

- Bodensteckdose aus massivem Aluminiumdruckguss
- Deckeloberfläche in Alu-Natur eloxiert bzw. individuell belegbar
- Deckel zum Auflegen
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen, in gerade oder abgewinkelter Form
- mögliche Farben schwarz, goldmessaging etc.
- zur Anwendung im Innenbereich

### Produkteigenschaften

- Bodensteckdose aus massivem Aluminiumdruckguss
- Deckeloberfläche in Alu-Natur eloxiert bzw. individuell belegbar
- Deckel zum Auflegen
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen, in gerader oder abgewinkelter Form
- mögliche Farben schwarz, goldmessaging etc.
- zur Anwendung im Innenbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung
288859	PIANO 9901-A, 1x Schuko
288860	PIANO 9901-Anw, 1x RJ 45 2-fach

Art.-Nr.	Bezeichnung
289651	PIANO 9902-A, 2x Schuko
289652	PIANO 9902-Anw, 1x Schuko, 1x RJ 45 2-fach



## PIANO 9904-A / 9904-Anw Bodensteckdose



## PIANO 8601-A / 8601-Anw Bodensteckdose



### Technische Daten

Außenmaße (ØxH)	200x80mm
Material	sendzimirverzinktes Stahlblech / Aluminium
Zuleitung	seitlich und unten über je 4 Kabeleinführungen von Ø 25mm

### Produkteigenschaften

- Bodensteckdose aus massivem Aluminiumdruckguss
- Deckeloberfläche in Alu-Natur eloxiert bzw. individuell belegbar
- Deckel zum Auflegen
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen, in gerader oder abgewinkelter Form
- mögliche Farben schwarz, goldmessing etc.
- zur Anwendung im Innenbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung
289653	PIANO 9904-A, 4x Schuko
289654	PIANO 9904-Anw, 2x Schuko, 2x RJ 45 2-fach

### Technische Daten

Außenmaße (ØxH)	117x60mm
Zuleitung	über 2 Kabeleinführungen von Ø 20mm

### Produkteigenschaften

- Bodensteckdose aus massivem Aluminiumdruckguss
- Bodensteckdose mit verschließbarem Klappdeckel
- Deckeloberfläche in Edelstahloptik eloxiert
- bodeneben zu setzen
- mit Deckeldichtung, befahrbar
- zur Reinigung mit Nasskehrgeräten geeignet
- zur Anwendung im Innenbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung
289655	PIANO 8601-A, 1x Schuko
289656	PIANO 8601-Anw, 1x Schuko, 1x RJ 45 1-fach

## PIANO 8604-A / 8604-Anw Bodensteckdose



## PIANO 7702-E Bodensteckdose



### Technische Daten

Außenmaße (ØxH) 200x100mm  
Zuleitung über 2 Kabeleinführungen von Ø 20mm

### Technische Daten

Außenmaße (ØxH) 170x122mm  
Material PVC grau  
Zuleitung über 2 Kabeleinführungen M25

### Produkteigenschaften

- Bodensteckdose mit verschließbarem Klappdeckel
- Deckeloberfläche in Edelstahloptik eloxiert
- bodeneben zu setzen
- zur Anwendung im Innenbereich
- mit Deckeldichtung, befahrbar
- zur Reinigung mit Nasskehrgeräten geeignet

### Produkteigenschaften

- runde Bodensteckdose mit Schraubdeckel
- Oberfläche Edelstahleinsatz geschliffen
- bodeneben zu setzen
- zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
- mit Deckeldichtung, geschlossen IP67

Art.-Nr.	Bezeichnung
289657	PIANO 8604-A, 4x Schuko
289658	PIANO 8604-Anw, 3x Schuko, 3x RJ 45 1-fach

Art.-Nr.	Bezeichnung
289659	PIANO 7702-E, 2x Schuko



## PIANO 7704-E Bodensteckdose



## PIANO 8808-A / 8808-Anw Bodentank-System



### Technische Daten

Außenmaße (ØxH) 170x122mm  
 Material PVC grau  
 Zuleitung über 2 Kabeleinführungen M25

### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH) 240x240x62mm  
 Material Edelstahl / Aluminium  
 Zuleitung über 8 Kabeleinführungen von Ø 20mm

### Produkteigenschaften

- runde Bodensteckdose mit Schraubdeckel
- Oberfläche Edelstahleinsatz geschliffen
- bodeneben zu setzen
- zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
- mit Deckeldichtung, geschlossen IP67

### Produkteigenschaften

- Bodensteckdose aus Edelstahl, Geräteträger aus Aluminium
- Deckel aus 4mm Alu-Natur eloxiert
- Deckel zum Auflegen
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen
- zur Anwendung im Innenbereich


Art.-Nr.	Bezeichnung
289661	PIANO 7704-E, 4x Schuko

Art.-Nr.	Bezeichnung
289663	PIANO 8808-A, 8x Schuko
289664	PIANO 8808-Anw, 4x Schuko, 4x RJ 45 2-fach

## PIANO 8808-B / 8808-Bnw Bodentank-System



## PIANO 8808-E / 8808-Enw Bodentank-System

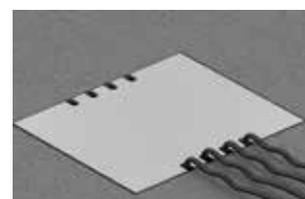

### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH) 240x240x62mm  
 Material Edelstahl / Aluminium  
 Zuleitung über 8 Kabeleinführungen von Ø 20mm

### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH) 240x240x62mm  
 Material Edelstahl / Aluminium  
 Zuleitung über 8 Kabeleinführungen von Ø 20mm

### Produkteigenschaften

- Bodensteckdose aus Edelstahl, Geräteträger aus Aluminium
- Deckel aus 4mm Alu-Natur, nivellierbar
- randloser Deckel zum Aufkleben eigener Beläge
- Deckel zum Auflegen
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen
- zur Anwendung im Innenbereich

### Produkteigenschaften

- Bodensteckdose aus Edelstahl, Geräteträger aus Aluminium
- Deckel aus 4mm Edelstahl geschliffen
- Deckel zum Auflegen
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen
- zur Anwendung im Innenbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung
289665	PIANO 8808-B, 8x Schuko
289666	PIANO 8808-Bnw, 4x Schuko, 4x RJ 45 2-fach

Art.-Nr.	Bezeichnung
289690	PIANO 8808-E, 8x Schuko
289691	PIANO 8808-Enw, 4x Schuko, 4x RJ 45 2-fach



## PIANO 8901-B / 8901-Bnw Bodentank-System



### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH)	120x120x90mm
Nivellierbereich	30mm
Material	sendzimirverzinktes Stahlblech
Zuleitung	seitlich 4x Ø 25mm und unten 2x Ø 25mm

### Produkteigenschaften

- höhenverstellbare Bodensteckdose, 1-fach
- Aufnahmebox aus sendzimirverzinktem Stahlblech
- Rahmen und Deckel aus Edelstahl
- Deckeloberfläche individuell belegbar (Füllhöhe 15mm)
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen, in gerade oder abgewinkelter Form

Art.-Nr.	Bezeichnung
288861	PIANO 8901-B, 1x Schuko
288862	PIANO 8901-Bnw, 1x RJ 45 2-fach

## PIANO 8904-B / 8904-Bnw Bodentank-System



### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH)	200x150x90mm
Nivellierbereich	30mm
Material	sendzimirverzinktes Stahlblech
Zuleitung	seitlich 4x Ø 25mm und unten 2x Ø 25mm

### Produkteigenschaften

- höhenverstellbare Bodensteckdose, 4-fach
- Aufnahmebox aus sendzimirverzinktem Stahlblech
- Rahmen und Deckel aus Edelstahl
- Deckeloberfläche individuell belegbar (Füllhöhe 15mm)
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen, in gerade oder abgewinkelter Form

Art.-Nr.	Bezeichnung
288863	PIANO 8904-B, 1x Schuko
288864	PIANO 8904-Bnw, 3x Schuko, 1x RJ 45 2-fach

## PIANO 8906-B / 8906-Bnw Bodentank-System



## PIANO 8908-B / 8908-Bnw Bodentank-System



### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH)	200x200x90mm
Material	sendzimirverzinktes Stahlblech
Zuleitung	seitlich über 12 Kabeleinführungen, unten über 4 Kabeleinführungen von je Ø 25mm

### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH)	200x200x90mm
Material	sendzimirverzinktes Stahlblech
Zuleitung	seitlich über 12 Kabeleinführungen unten über 4 Kabeleinführungen von je Ø 25mm

### Produkteigenschaften

- 30mm höhenverstellbare Bodensteckdose, 6-fach
- Aufnahmebox aus sendzimirverzinktem Stahlblech
- Rahmen und Deckel aus Edelstahl geschliffen
- Deckeloberfläche individuell belegbar (Füllhöhe 15mm)
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen in gerader oder abgewinkelter Form
- zur Anwendung im Innenbereich

### Produkteigenschaften


- 30mm höhenverstellbare Bodensteckdose, 8-fach
- Aufnahmebox aus sendzimirverzinktem Stahlblech
- Rahmen und Deckel aus Edelstahl geschliffen
- Deckeloberfläche individuell belegbar (Füllhöhe 15mm)
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen in gerader oder abgewinkelter Form
- zur Anwendung im Innenbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung
289692	PIANO 8906-B, 6x Schuko
289693	PIANO 8906-Bnw, 4x Schuko, 2x RJ 45 2-fach

Art.-Nr.	Bezeichnung
289694	PIANO 8908-B, 8x Schuko
289695	PIANO 8908-Bnw, 4x Schuko, 4x RJ 45 2-fach



## PIANO 8912-B / 8912-Bnw Bodentank-System

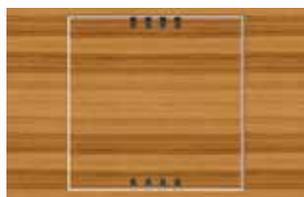

## PIANO 2003-A / 2003-Anw Bodentank-System



### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH) 300x300x90mm  
 Material sendzimirverzinktes Stahlblech  
 Zuleitung seitlich über 12 Kabeleinführungen, unten über 8 Kabeleinführungen von je Ø 25mm

### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH) 200x200x85mm  
 Material Edelstahl / Aluminium  
 Zuleitung über 2 Kabeleinführungen von Ø 25mm

### Produkteigenschaften

- 30mm höhenverstellbare Bodensteckdose, 12-fach
- Aufnahmebox aus sendzimirverzinktem Stahlblech
- Rahmen und Deckel aus Edelstahl geschliffen
- Deckeloberfläche individuell belegbar (Füllhöhe 15mm)
- bodeneben zu setzen
- Deckel auch im gesteckten Zustand zu schließen in gerader oder abgewinkelter Form
- zur Anwendung im Innenbereich

### Produkteigenschaften

- verschließbare Bodensteckdose
- Gehäuse aus 1,5mm Edelstahl V2A
- Deckel aus Aluminium
- bodeneben zu setzen
- mit Deckeldichtung, zur Reinigung mit Nasskehrgeräten geeignet
- belastbar bis 3,5t, nach DIN VDE 0634 Teil 1 befahrbar
- zur Anwendung im Innenbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung
289696	PIANO 8912-B, 12x Schuko
289697	PIANO 8912-Bnw, 8x Schuko, 4x RJ 45 2-fach

Art.-Nr.	Bezeichnung
289698	PIANO 2003-A, 3x Schuko
289699	PIANO 2003-Anw, 2x Schuko, 1x RJ 45 2-fach

## PIANO 2004-A / 2004-Anw Bodentank-System



## PIANO 2008-A / 2008-Anw Bodentank-System



### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH) 250x250x90mm  
 Material Edelstahl / Aluminium  
 Zuleitung über 4 Kabeleinführungen von Ø 25mm

### Technische Daten

Außenmaße (LxBxH) 250x250x90mm  
 Material Edelstahl / Aluminium  
 Zuleitung über 8 Kabeleinführungen von Ø 25mm

### Produkteigenschaften

- verschließbare Bodensteckdose
- Gehäuse aus 1,5mm Edelstahl V2A
- Deckel aus Aluminium
- bodeneben zu setzen
- mit Deckeldichtung, zur Reinigung mit Nasskehrgeräten geeignet
- belastbar bis 3,5t, nach DIN VDE 0634 Teil 1 befahrbar
- zur Anwendung im Innenbereich

### Produkteigenschaften

- verschließbare Bodensteckdose
- Gehäuse aus 1,5mm Edelstahl V2A
- Deckel aus Aluminium
- bodeneben zu setzen
- mit Deckeldichtung, zur Reinigung mit Nasskehrgeräten geeignet
- belastbar bis 3,5t, nach DIN VDE 0634 Teil 1 befahrbar
- zur Anwendung im Innenbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung
289700	PIANO 2004-A, 4x Schuko
289701	PIANO 2004-Anw, 3x Schuko, 1x RJ 45 2-fach



Art.-Nr.	Bezeichnung
289702	PIANO 2008-A, 8x Schuko
289703	PIANO 2008-Anw, 4x Schuko, 4x RJ 45 2-fach



## PIANO 9912-T / 9912Tnw Hohlbodentank-System



## PIANO 9913-Bnw Hohlbodentank-System

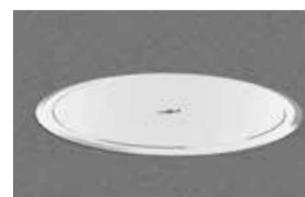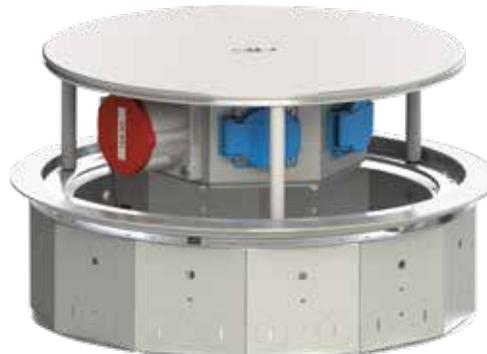

### Technische Daten

Außenmaße (ØxH) 380x77mm  
 Material massives Aluminium in Alu-Natur eloxiert  
 Zuleitung von unten oder seitlich

### Technische Daten

Außenmaße (ØxH) 380x112mm  
 Material sendzimirverzinktes Stahlblech bzw. massives Aluminium  
 Zuleitung von unten oder seitlich

### Produkteigenschaften

- Gehäuse und Deckel aus massivem Aluminium in Alu-Natur eloxiert
- Deckeloberfläche individuell belegbar (Füllhöhe 8mm)
- bodeneben zu setzen
- zur Reinigung mit Nasskehrgeräten geeignet

### Produkteigenschaften

- Gehäuse aus sendzimirverzinktem Stahlblech
- Rahmen und Deckel aus massivem Aluminium in Alu-Natur eloxiert
- Deckeloberfläche individuell belegbar (Füllhöhe 8mm)
- bodeneben zu setzen
- zur Reinigung mit Nasskehrgeräten geeignet

Art.-Nr.	Bezeichnung
288865	PIANO 9912-T, 12x Schuko
288866	PIANO 9912-Tnw, 8x Schuko, 4x RJ 45 2-fach

Art.-Nr.	Bezeichnung
288867	PIANO 9913-Bnw, 1x CEE 5/16A, 2x Schuko, 1x RJ 45 2-fach

## Anwendungsbeispiele FONTO




## Anwendungsbeispiele FONTO



## Anwendungsbeispiele MASSO



## GIFAS live erleben!



### Anleitung

Laden Sie kostenlos die GIFAS Augmented Reality App auf Ihr Smartphone oder Tablet. Scannen Sie dann das Bild unten - den sogenannten Marker - mit der GIFAS App. Sie können nun das ausgewählte Produkt von allen Seiten und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Viel Spaß bei Ihrer 3D-Tour!


### Gebrauchshinweis

Die GIFAS-App ist für den Einsatz auf aktuellen Tablets und Smartphones mit Apple- und Android-Betriebssystemen entwickelt. Auf älteren Geräten und Software kann es zu Funktionseinschränkungen kommen. Die bestmögliche

Darstellung ist aufgrund des größeren Displays vor allem auf Tablets gegeben.

### Tipp

Wenn Sie Ihr Tablet oder Ihr Smartphone sehr nah an den Marker bewegen müssen, damit er erkannt wird, kann das an mangelnder Beleuchtung liegen. Was gut funktioniert: Die Kamera zunächst aus nächster Nähe auf den Marker richten. Hat die App den Marker erfasst und das 3D-Modell aufgebaut, kann man sich langsam vom Marker entfernen - bis zu einer Entfernung von 3 Metern. Telefon bzw. Tablet dabei möglichst ruhig halten.

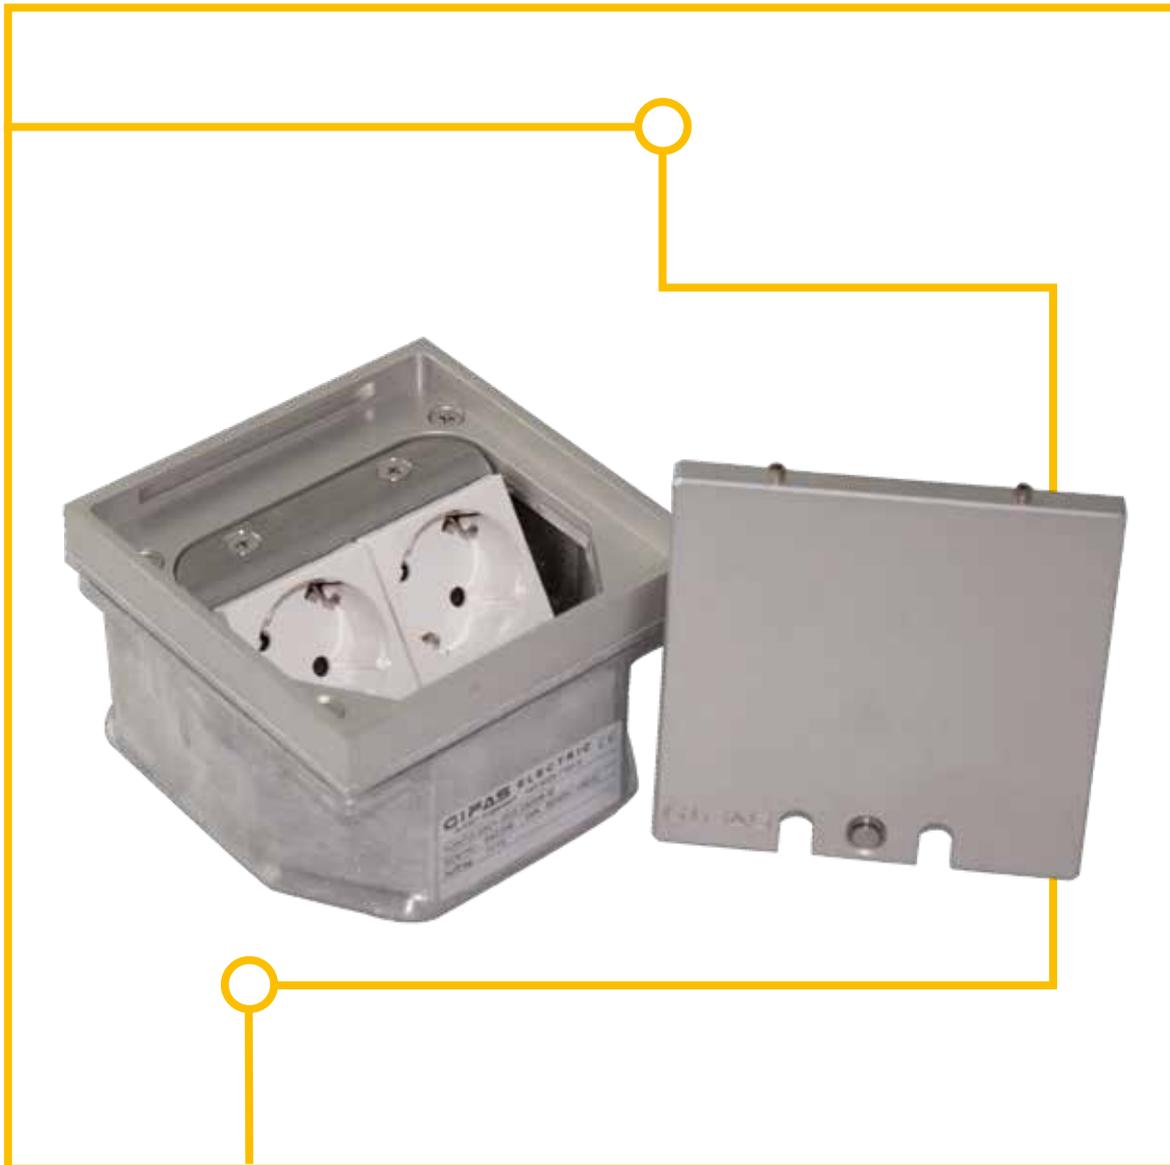

Hier  
Download der  
GIFAS-App

## **WIR SIND EXPERTE IN IHREN BRANCHEN**

Öffentlicher Bereich

Industrie

Transportwesen

### **Bodensteckdosen**

#### **Produkte online auf [www.gifas.de/produkte](http://www.gifas.de/produkte)**

Finden Sie Ihre passende Produktlösung auf unserer Website und lesen dort alles Aktuelle rund um unsere Bodensteckdosen.



#### **Kundenlösungen Industrie auf [www.gifas.de](http://www.gifas.de)**

Interessieren Sie Referenzen und Praxisbeispiele aus der Industrie? Dann schauen Sie doch gerne auf unsere Kundenlösungen.

