

SETZT WAREN INS RECHTE LICHT: SHOPBELEUCHTUNG VON LEDVANCE



STAND MÄRZ 2019



LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke OSRAM im Bereich Allgemeinbeleuchtung

GUT FÜRS GESCHÄFT SHOP-LEUCHTEN VON LEDVANCE

Die richtige Shopbeleuchtung schafft eine entspannte Verkaufsatmosphäre, sorgt für gute Orientierung und setzt Waren attraktiv in Szene. Darüber hinaus glänzt sie durch Energieeffizienz, Langlebigkeit, Wartungsarmut und möglichst flexible Nutzbarkeit. Kurz: Licht ist ein maßgeblicher Faktor für den Ertrag, die Wirtschaftlichkeit und damit den langfristigen Erfolg eines Geschäftes.



UNSERE PRODUKTE – innovativ, effizient und umfassend

- LED-Strahler mit sehr guter Farbwiedergabe und Brillanz für eine optimale Wareninszenierung
- Modulare LED-Lichtbandsysteme für eine kosteneffiziente Beleuchtung großer Flächen
- Alles aus einer Hand: LED-Leuchten, intelligente Lichtmanagement-Systeme und LED-Lampen

UNSERE SERVICES – projektbegleitend, kompetent und global

- Lichtberechnung und Projektmanagement für Shoplighting-Lösungen
- LEDVANCE Leuchten clever mit DIALux und RELUX Software planen
- Internationales Vertriebsnetz für den individuellen Kontakt rund um den Globus

INHALT

HERAUSFORDERUNG SHOPBELEUCHTUNG	04
SCHAUFENSTER	06
SHOP: VERKAUFSRAUM	08
SHOP: GÄNGE UND RANDZONEN	10
SUPERMARKT	12
BAUMARKT	14
VOUTENBELEUCHTUNG	16
SICHERHEITSBELEUCHTUNG	17
TECHNISCHE PRODUKTDATEN	18
LED-LAMPEN FÜR DEN DIREKTEN AUSTAUSCH	22
DIGITALE SERVICES	27



LICHTLÖSUNGEN FINDEN MIT SYSTEM

Achten Sie auf die Symbole und lassen Sie sich führen.



Die Herausforderung:

Zentrale Aspekte und Beleuchtungsaufgaben, die Sie in diesem Bereich unbedingt beachten und lösen sollten.



Unsere Lösung:

Ideale Shop-Leuchten von LEDVANCE für diese Anforderungen mit den wichtigsten Vorteilen und technischen Daten.



Unser Highlight:

Zusätzliche Details, technische Features, nützliches Lichtwissen, Anwendungstipps und Produktinformationen.

MODERNE VERKAUFSBELEUC HOHER ANSPRUCH, VIELFÄLTIGE ERKENNEN, AUF WAS ES ANKOMMT ...

Die Herausforderungen bei der Lichtplanung von Verkaufsräumen sind extrem vielfältig, komplex und in jedem Geschäft anders. Hinter der erfolgreichen Shopbeleuchtung verbergen sich lichttechnisches Know-how und anwendungsorientiertes Fachwissen. LEDVANCE steht Ihnen dabei mit maßgeschneiderter Beratung und modernen Lichtlösungen zur Seite.

1. EFFEKTIVE VERKAUFSFÖRDERUNG



- Attraktive Produkt- und Markeninszenierung
- Optimale Abstimmung des Lichtkonzepts auf Ware und Shopsituation durch individuelle Kombination von Akzent-, Allgemein- und Effektbeleuchtung

2. GEZIELTE ORIENTIERUNG



- Abwechslungsreiche Lichtgestaltung gliedert den Raum und lenkt den Kunden
- Gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsbeleuchtung für den Ernstfall

4. HOHER SEHKOMFORT



HTUNG: HERAUSFORDERUNGEN

3. GLASKLARER EINBLICK



- Transparenz schaffen durch hohe Beleuchtungsstärken
- Spannende Inszenierung des Schaufensters durch kontrastreiche Akzentbeleuchtung



- Blendung des Kunden und der Mitarbeiter vermeiden: sehr gute Entblendung der Leuchten und korrekte Positionierung
- Gleichmäßige vertikale Beleuchtung für übersichtliche Regalflächen


- Sehr gute Farbwiedergabe (CRI > 90) und korrekte Farbtemperatur lassen Material und Farbe optimal zur Geltung kommen
- Gebündeltes Licht durch Spot-Optiken setzt spannende Akzente



5. BRILLANTE INSZENIERUNG

- Moderne langlebige LED-Technik und intelligentes Lichtmanagement (z. B. Tageslicht- und Präsenzsensoren) ermöglichen hohe Energieeffizienz, geringen Wartungsbedarf und niedrige Betriebskosten

6. ATTRAKTIVE WIRTSCHAFTLICHKEIT

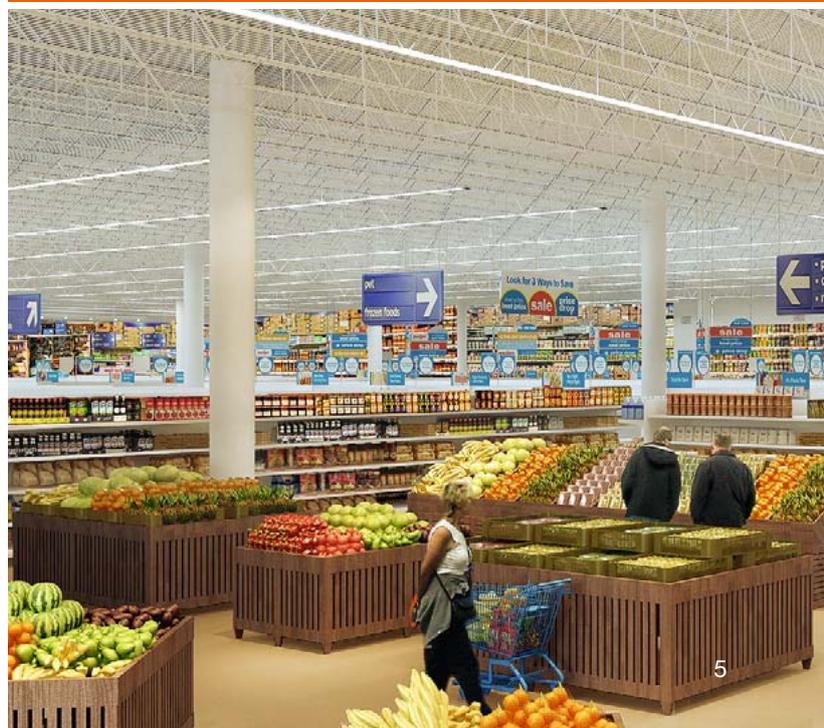




ANZIEHUNGSKRAFT SCHAUFENSTER

Hohe Beleuchtungsstärken sorgen für mehr Aufmerksamkeit und ermöglichen besseren Durchblick. Akzentuierung und Kontrastierung erzeugen Raumtiefe sowie Spannung und machen das Schaufenster zur Bühne.



NEW COLLECTION

SPOT ON FÜR DIE INSZENIERUNG



Drei Reflektoroptiken für eine flexible Akzentbeleuchtung

EAN: 4058075113442,
Tracklight Spot 25 W/3 000 K,
gerundete Messwerte



DIE HERAUSFORDERUNG:



1. Für Transparenz sorgen:

- Hohe Beleuchtungsstärken vermeiden Spiegelwirkung des Schaufensters; abhängig vom Umgebungslicht

2. Sehr gute Lichtqualität für die Inszenierung:

- Spotbeleuchtung: Highlights auf der Ware wecken die Aufmerksamkeit der Passanten
- Sehr gute Farbwiedergabe und Brillanz des Lichts
- Lichtfarbe und Ausstrahlungswinkel abgestimmt auf Produkte und Materialien

3. Ideale Positionierung der Beleuchtung:

- Flexible Positionierung der Strahler für wechselnde Dekorationen
- Zu steile Beleuchtungswinkel wegen ungünstigem Schattenwurf vermeiden
- Vorder- und Hintergrundbeleuchtung erzeugt Raumtiefe, Rückwand als Reflektionsfläche nutzen



Tracklight Spot
Mattweiß



Tracklight Spot
Betongrau



Tracklight Spot
Mattschwarz



Tracklight Reflektor

UNSERE LÖSUNG:



LEDVANCE Tracklight Spot

Hervorragende Lichtqualität für die Wareninszenierung

- Sehr gute Farbwiedergabe mit CRI > 90
- Homogene Lichtfarbe: sehr gutes LED-Binning SDCM < 3
- Neutralweiße (4000 K) und warmweiße Versionen (3000 K)

Hohe Flexibilität in der Beleuchtung

- Austauschbare Reflektoren: 15° Spot, 24° Medium und 38° Flood
- Dreh- und schwenkbarer (Drehen 0–350°, Schwenken 0–90°)
- Stromschienenstrahler (3 Phasen), flexibel positionierbar
- Diverse Lichtströme bis 4200 lm (Leistungen 25/35/55 W)

Produktdetails
siehe Seite 18

LICHT AKZENTUIERT: WARENPRÄSENTATION IM SHOP

Licht inszeniert das Shopping-erlebnis – Akzentbeleuchtung setzt Highlights auf Präsentationsflächen und -tischen und lenkt den Blick des Kunden auf die Ware. So wird das richtige Licht zum Wettbewerbsvorteil.



HIGHLIGHTS SETZEN FÜR DEN VERKAUF



Dreh- und schwenkbare Spots akzentuieren flexibel innerhalb der Wareninszenierung.

DIE HERAUSFORDERUNG:

1. Inszenierung des Verkaufsraums:

- Abstimmung der Beleuchtungslösung auf das Shopkonzept
- Kontrastreiche Akzentbeleuchtung für eine anregende Verkaufsatmosphäre

2. Flexible Beleuchtung:

- Anpassungsfähige Stromschienenstrahler für wechselnde Einrichtung und Sortimente

3. Ausgezeichnete Produktpräsentation:

- Hohe Beleuchtungsstärke auf der Ware weckt Aufmerksamkeit
- Brillante Akzente durch engstrahlende Spotbeleuchtung
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Wahl der Lichtfarbe abgestimmt auf Produktbeschaffenheit



UNSERE LÖSUNG:

Tracklight Spot: überzeugende Funktionalität und attraktives Produktdesign

- Kompakter Strahler im prämierten SCALE-Design in den drei Farben Mattweiß, Mattschwarz und Betongrau
- Hohe Kompatibilität des 3-Phasen-Stromschienenadapters
- Große Anpassungsfähigkeit durch Drehen (0°–350°), Schwenken (0°–90°), austauschbare Reflektoren (15°, 24° und 38°) und diverse Lichtstromwerte: 1 750 lm bis 4 200 lm
- Sehr gute Lichtqualität und Entblendung: CRI > 90; SDCM < 3; UGR < 16



Tracklight Spot
Mattweiß



Tracklight Spot
Betongrau



Tracklight Spot
Mattschwarz



Tracklight Reflektor

Produktdetails
siehe Seite 18



ÄSTHETISCH, INDIVIDUELL, FUNKTIONAL: SCALE – UNSERE NEUE DESIGN-SPRACHE

LEDVANCE steht für Innovation. Diese Innovation wird auch in unserer neuen Design-Sprache SCALE sichtbar, die mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet wurde. SCALE verbindet ein ambitioniertes Design mit einer in jeder Gestaltung spürbaren Wertigkeit – und sorgt dafür, dass die Leuchte auch im abgeschalteten Zustand ein Designprodukt im Raum ist.




LICHT LEITET: HAUPTGÄNGE UND RANDZONEN

Ausgewogene Allgemeinbeleuchtung und zielgerichtete Akzentuierung – für eine einfache Orientierung und gute Raumwahrnehmung im Verkaufsraum.



ORIENTIERUNG UND OPTIMALE WAHRNEHMUNG

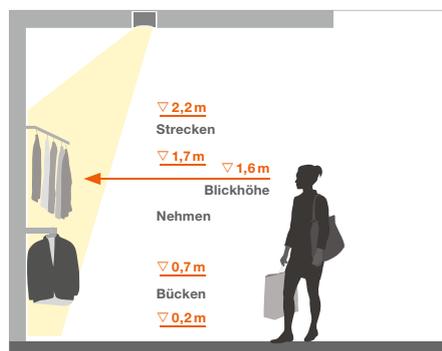

BELEUCHTUNG VON REGALZONEN

- Richtwert: Abstand zwischen Lichtquelle und Regal entspricht etwa einem Drittel der Raumhöhe
- In den Randbereichen eignen sich schwenkbare Downlights für die Wareninszenierung



DIE HERAUSFORDERUNG:



- 1. Orientierung im Shop:** Zonierung des Geschäftes mittels Licht; separate Lichtpunkte für Gänge und Kreuzungspunkte
- 2. Raumgestaltung:** Tiefe schaffen durch Beleuchtung von Randzonen und vertikalen Flächen/Wänden
- 3. Wandbeleuchtung:** vollflächige Beleuchtung der Wände, keine Verschattung der Waren
- 4. Ausgewogene Allgemeinbeleuchtung:** regelmäßige Anordnung breit strahlender Leuchten

UNSERE LÖSUNG:



Flexible Allround-Spots, die Allgemein- und Akzentbeleuchtung kombinieren (je nach Schwenkung).

LEDVANCE Spot Vario

- Vielseitig schwenkbarer Spot: 0°–35°/Drehbar: 0°–350°
- Sehr hohe Effizienz (bis zu 100 lm/W)

LEDVANCE Spot Square Adjust

- Direkter Ersatz für Halogenspots (75 W)
- Dekorative Strahlerleuchte in eckiger Form mit sehr schmalen Rahmen
- Leuchtenkopf um +/- 25° schwenkbar mit 30° Cut-Off

LEDVANCE Spot Multi

- Kassettenstrahler mit ein, zwei oder drei Leuchtenköpfen
- Ausrichtung des Lichts über kardanische Gelenke mit einer Neigung von +/- 25°
- Angenehmes Licht mit sehr guter Entblendung (UGR < 16)
- Hohe Lichtstromwerte mit bis zu 3 x 2 700 lm



Spot Vario



Spot Square Adjust



Spot Multi

Produktdetails
siehe Seite 19



EINFACH KASSE!

Kassen und Theken sind Arbeitsplätze – und heutzutage meist auch hochmoderne Bildschirmarbeitsplätze. Daher müssen sie nach DIN EN 12464-1 mit mindestens 500 Lux und UGR < 19 entsprechend hell und blendreduziert beleuchtet werden.

Der LEDVANCE Spot Multi erfüllt diese Beleuchtungsaufgabe.



SUPERMARKT: VIEL EFFIZIENTES UND ATTRAKTIVES LICHT

Regalorientierte Beleuchtung mit akzentuierter Warenpräsentation gibt Orientierung und sorgt für eine attraktive Produktinszenierung bei hoher Energieeffizienz.



IMMER RICHTIG AUSGELEUCHTET



ASYMMETRISCH
Durch den schrägen Ausstrahlungswinkel lassen sich Wände und Regale highlighten, Werbebilder akzentuiert beleuchten und Licht gezielt in eine Richtung lenken.



DOPPELT ASYMMETRISCH
Die doppelt asymmetrische Lichtverteilung empfiehlt sich für eine beidseitige, gleichmäßige Regalausleuchtung in Gängen.

DIE HERAUSFORDERUNG:

- 1. Anordnung:** Lichtbänder parallel zu den Regalen für eine effizientere Beleuchtung, einen niedrigeren Energieverbrauch und damit geringere Betriebskosten
- 2. Beleuchtungsschwerpunkt:** Die Waren sind hell erleuchtet, die Gänge und Verkehrszonen treten in den Hintergrund
- 3. Verkaufunterstützung:** Produktinszenierung und Überblick durch eine auf die Regalgeometrie und Warenplatzierung abgestimmte Lichtverteilung




UNSERE LÖSUNG:



LEDVANCE TruSys®

Extrem lichtstarkes, effizientes und variantenreiches LED-Lichtband-System für vielfältige moderne Wareninszenierungen bei besonders hoher Energie- und Kosteneffizienz.

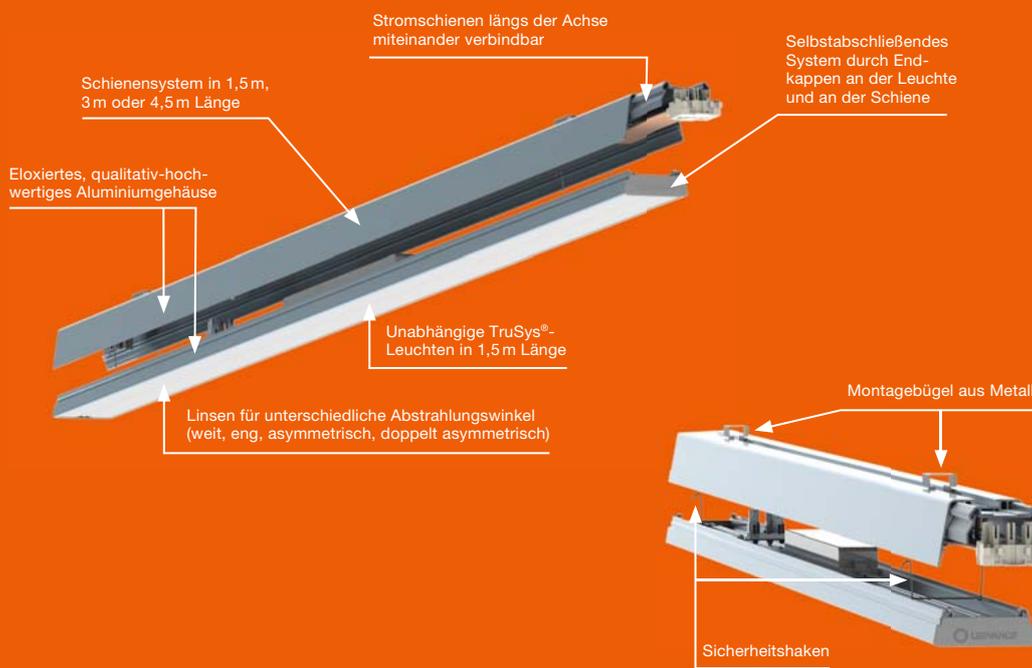

Produktdetails
siehe Seite 20/21

BAUMÄRKTE: HOHE RÄUME, HOHER LICHTSTROM

Eine besondere Herausforderung – bei großen Raumhöhen und Hochregalen benötigt man nicht nur tiefstrahlende Leuchten, sondern auch ausreichend Helligkeit in der Vertikalen, welche die Waren im Regal akzentuiert.



GLEICHMÄSSIGE BELEUCHTUNG FÜR GUTE SICHT



WEIT
Der weite Ausstrahlungswinkel eignet sich besonders für eine homogene Ausleuchtung hoher Räume.



ENG
Der enge Ausstrahlungswinkel ist ideal für Hochregallager mit schmalen Gängen.

DIE HERAUSFORDERUNG:



- 1. Flexibilität:** Stetige Veränderung bei der Warenpräsentation benötigt flexible Lichtkonzepte
- 2. Lichtverteilung:** Hohe Lichtpunkte auf bis zu 5–6 m erfordern tiefstrahlende und lichtstarke Leuchten. Gleichzeitig sollen in z.T. engen Regalreihen sowohl die Regalware als auch die Wege gut ausgeleuchtet sein
- 3. Positionierung:** Gleichmäßige Grundhelligkeit durch mittig in den Regalgängen montierte Lichtbänder, die gleichzeitig die Produkte auf allen Regalböden betonen
- 4. Aufmerksamkeit:** Warenbeleuchtung mit ausreichend vertikaler Beleuchtungsstärke



UNSERE LÖSUNG:



LED-Lichtband-System mit hohen Lumenpaketen in zahlreichen Versionen für sehr lichtstarke, effiziente und flexible Beleuchtung.

LEDVANCE TruSys®

- Hoher Lichtstrom von bis zu 7 200 Lumen
- Mit einer Lichtausbeute von bis zu 135 lm/W
- Verschiedene Farbtemperaturen: 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Sehr einfache und schnelle Leuchtenmontage durch Klick-System
- Innenliegende Leuchtenhalter vereinfachen zusätzlich die Installation
- Hochwertiges Design dank integrierter Montagebügel und durchgehender Linsentechnologie

Diverse Ausstrahlungswinkel ermöglichen zudem eine besonders zielgerichtete und effektive Beleuchtung für unterschiedliche Raumanforderungen, Warensortimente und Präsentationssysteme.

**Produktdetails
siehe Seite 20/21**



EFFIZIENZRECHNER

Die Performance einer Leuchte zeichnet sich in der Betriebskostenabrechnung ab. Sehen Sie anhand eines realen Rechenbeispiels, wie viel Energieersparnis erreicht werden kann.

Brenndauer pro Tag: 10 h
Betriebstage pro Jahr: 300
Stromkosten: 0,20 EUR kW/h

Typ	Leuchte mit 2 x 54 W T5-Leuchtstofflampen	TruSys LED 53 W 4 000 K
Anzahl Leuchten	100	100
Lumen pro Leuchte	7 100 lm	7 200 lm
Systemleistung Leuchte (inkl. Verlustleistung des VG)	115 W	53 W
Systemleistung aller Leuchten:	11,5 kW	5,3 kW
Energiekosten/Jahr (EUR):	6 900 EUR	3 180 EUR
Energieersparnis/Jahr (EUR):		3 720 EUR
Energieersparnis in %		53,91 %

DEZENTE SCHÖNHEIT: VOUTEN

Attraktive Inszenierung durch dezente indirekte Beleuchtung – mit linearem, umlaufendem Licht.

DIE HERAUS- FORDERUNG:



- Anpassen des Lichtbandes an die Architektur des Raumes
- Indirekte Beleuchtung erzeugen: In Aussparungen oder Vorsprüngen versteckte Leuchten sind idealerweise aus keinem Blickwinkel sichtbar
- Oftmals geringer vorhandener Platz erfordert kompakte Abmessungen der Leuchten
- Benötigte Lichteigenschaften: sanft und gleichmäßig

UNSERE LÖSUNG:



Nahtlose Lichtbänder mit bis zu 10 Leuchten und geringem Platzbedarf dank kompakter Maße und einfachem Stecksystem.

LEDVANCE Linear Compact

- In drei Ausführungen erhältlich: Switch (mit eingebautem Schalter), High Output (mit hohem Lichtstrom) und Batten mit rückseitiger Verdrahtung
- Geringes Flimmern dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör im Lieferumfang enthalten

**Produktdetails
siehe Seite 22**

NAHTLOSES LICHT



Bei den Linear Compact Modellen ist eine nahtlose Lichtbandschaltung von bis zu zehn Leuchten mit lichtdurchlässigen Endkappen möglich. Zusätzlich kann die „Linear Compact Batten“-Leuchte als Anfangsleuchte in einem Lichtband verwendet werden. Diese kann, je nach Bedarf, sowohl durch „High Output“- als auch „Switch“-Modelle erweitert werden. Das Ergebnis: durchgängige Lichtlinien ohne sichtbare Verdrahtung.

WEGWEISEND: SICHERHEITS- BELEUCHTUNG



Sicherheitsbeleuchtung – erleichtert die Orientierung und ermöglicht das gefahrlose Verlassen eines Gebäudes.

DIE HERAUS- FORDERUNG:



- Aufgabe: Personen ein sicheres Verlassen des Gebäudes bei Stromausfall zu ermöglichen
- Adäquate Sicherheitsbeleuchtung ist Pflicht für öffentliche Gebäude und viele Arbeitsstätten – aber auch für Geschäfte, Herbergen, kulturelle Einrichtungen, medizinische Institutionen und Hochhäuser

UNSERE LÖSUNG:



Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege und Antipanikbeleuchtung.

LEDVANCE Emergency Downlight

- Einfache Planung und Installation als Einbau- oder Anbauleuchte (mittels Anbaurahmen) mit integriertem Akku und Treiber
- Hoher Lichtstrom (bis zu 335 lm) und optimierte Lichtverteilung
- Einfache Wartung mit automatischer Testfunktion oder integriertem Testschalter
- Robuste Verarbeitung mit IP43 und IK07



Produktdetails
siehe Seite 21

TECHNISCHE DATEN

Alle LED-Leuchten von LEDVANCE sind mit hochwertigen LED-Modulen der höchsten Energieeffizienzklassen (A, A+ und A++) ausgestattet. Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Module. Diese können nicht ausgetauscht werden.

Alle nachfolgenden Werte für die IP- und IK-Schutzklassen gelten ausschließlich für Leuchten (exkl. Zubehör).



LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT

Ideal für die Anwendung im Schaufenster und zur Akzentuierung der Warenpräsentation im Shop, mehr Informationen zum Produkt auf S. 06–09



Produkt- bezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für ²	lm	lm/W		L70/B50 ³	L80/B50 ⁴	L90/B50 ⁵	Ø x H [mm]	UVP ⁶ [EUR]
TRACKLIGHT SPOT WHITE										
NEU TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL WT	4058075113442	35 W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75 x 255	140,00
NEU TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL WT	4058075113466	35 W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75 x 255	140,00
NEU TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL WT	4058075113480	50 W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85 x 267	176,00
NEU TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL WT	4058075113503	50 W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85 x 267	176,00
NEU TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL WT	4058075113527	70 W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95 x 297	222,00
NEU TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL WT	4058075113541	70 W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95 x 297	222,00
TRACKLIGHT SPOT BLACK										
NEU TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL BK	4058075113565	35 W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75 x 255	140,00
NEU TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL BK	4058075113589	35 W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75 x 255	140,00
NEU TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL BK	4058075113602	50 W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85 x 267	176,00
NEU TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL BK	4058075113626	50 W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85 x 267	176,00
NEU TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL BK	4058075113640	70 W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95 x 297	222,00
NEU TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL BK	4058075113664	70 W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95 x 297	222,00
TRACKLIGHT SPOT GREY										
NEU TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GY	4058075113688	35 W HID	1750	70	24	50000	45000	30000	75 x 255	140,00
NEU TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL GY	4058075113701	35 W HID	1900	75	24	50000	45000	30000	75 x 255	140,00
NEU TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL GY	4058075113725	50 W HID	2660	75	24	50000	45000	30000	85 x 267	176,00
NEU TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL GY	4058075113749	50 W HID	2800	80	24	50000	45000	30000	85 x 267	176,00
NEU TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL GY	4058075113763	70 W HID	4000	75	24	50000	45000	30000	95 x 297	222,00
NEU TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL GY	4058075113787	70 W HID	4200	75	24	50000	45000	30000	95 x 297	222,00
TRACKLIGHT REFLECTOR										
NEU TRACK SP REFLECTOR D75 SP	4058075113800	—	—	—	15	—	—	—	63 x 53	15,00
NEU TRACK SP REFLECTOR D75 FL	4058075113824	—	—	—	38	—	—	—	63 x 53	15,00
NEU TRACK SP REFLECTOR D85 SP	4058075113848	—	—	—	15	—	—	—	75 x 63	16,00
NEU TRACK SP REFLECTOR D85 FL	4058075113862	—	—	—	38	—	—	—	75 x 63	16,00
NEU TRACK SP REFLECTOR D95 SP	4058075113886	—	—	—	15	—	—	—	82 x 69	18,00
NEU TRACK SP REFLECTOR D95 FL	4058075113909	—	—	—	38	—	—	—	82 x 69	18,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.



Spot Vario

LEDVANCE SPOT VARIO

Ideal für die Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Shop,
mehr Informationen zum Produkt auf S. 10/11



Produkt- bezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für ²	lm	lm/W	°	L70/B50 ³	L80/B50 ⁴	L90/B50 ⁵	Ø × H [mm]	Ausschnitt Ø [mm]	UVP ⁶ [EUR]
SPOT VARIO											
NEU SP VARIO DN170 35W/3000K 24DEG WT	4058075104020	1 × 70 W HID	3350	95	24	50000	45000	30000	180 × 129	165	182,00
NEU SP VARIO DN170 35W/4000K 24DEG WT	4058075104044	1 × 70 W HID	3550	100	24	50000	45000	30000	180 × 129	165	182,00



Spot Multi 1 × 30W



Spot Multi 2 × 30W



Spot Multi 3 × 30W

LEDVANCE SPOT MULTI

Ideal für die Allgemein- und
Akzentbeleuchtung im Shop,
mehr Informationen zum Produkt
auf S. 10/11




Produkt- bezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für ²	lm	lm/W	°	L70/B50 ³	L80/B50 ⁴	L90/B50 ⁵	L × B × H [mm]	Ausschnitt L × B [mm]	UVP ⁶ [EUR]
SPOT MULTI											
NEU SP MULTI 1 × 30W/3000K FL WT/BK	4058075113923	1 × 35 W HID	2700	90	38	50000	45000	30000	173 × 173 × 135	164 × 160	178,00
NEU SP MULTI 1 × 30W/4000K FL WT/BK	4058075113947	1 × 35 W HID	2700	90	38	50000	45000	30000	173 × 173 × 135	164 × 160	178,00
NEU SP MULTI 2 × 30W/3000K FL WT/BK	4058075113961	2 × 35 W HID	2 × 2700	90	38	50000	45000	30000	330 × 173 × 135	320 × 160	318,00
NEU SP MULTI 2 × 30W/4000K FL WT/BK	4058075113985	2 × 35 W HID	2 × 2700	90	38	50000	45000	30000	330 × 173 × 135	320 × 160	318,00
NEU SP MULTI 3 × 30W/3000K FL WT/BK	4058075114005	3 × 35 W HID	3 × 2700	90	38	50000	45000	30000	485 × 173 × 135	475 × 160	478,00
NEU SP MULTI 3 × 30W/4000K FL WT/BK	4058075114029	3 × 35 W HID	3 × 2700	90	38	50000	45000	30000	485 × 173 × 135	475 × 160	478,00


 Spot Square
Adjust WT

 Spot Square
Adjust BK

LEDVANCE SPOT SQUARE ADJUST

Ideal für die Allgemein- und
Akzentbeleuchtung im Shop,
mehr Informationen zum Produkt
auf S. 10/11



Produkt- bezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für ²	lm	lm/W	°	L70/B50 ³	L80/B50 ⁴	L90/B50 ⁵	L × B × H [mm]	Ausschnitt L × B [mm]	UVP ⁶ [EUR]
SPOT SQUARE ADJUST											
NEU SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT	4058075114043	75 W HAL	650	90	36	50000	45000	30000	90 × 90 × 72	83 × 83	44,00
NEU SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL BK	4058075114067	75 W HAL	650	90	36	50000	45000	30000	90 × 90 × 72	83 × 83	44,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a)
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN



LEDVANCE TRUSYS® & TRUSYS® DALI

Ideal für die Anwendung in Supermärkten oder Baumärkten, mehr Informationen zum Produkt auf S. 12–15



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für ²	lm	lm/W		L70/B50 ³	L80/B50 ⁴	L90/B50 ⁵	L x B x H [mm]		UVP ⁷ [EUR]
TRUSYS®											
NEU TRUSYS® LED 53W 3000K W SI	4058075100459	2 x 80 W FL	6600	125	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	—	198,00
NEU TRUSYS® LED 53W 4000K W SI	4058075100473	2 x 80 W FL	7200	135	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	—	198,00
NEU TRUSYS® LED 53W 6500K W SI	4058075100497	2 x 80 W FL	6900	130	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	—	198,00
NEU TRUSYS® LED 53W 3000K NFL SI	4058075100510	2 x 80 W FL	6200	115	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	—	198,00
NEU TRUSYS® LED 53W 4000K NFL SI	4058075100534	2 x 80 W FL	6700	125	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	—	198,00
NEU TRUSYS® LED 53W 6500K NFL SI	4058075100558	2 x 80 W FL	6500	125	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	—	198,00
NEU TRUSYS® LED 53W 3000K WW SI	4058075100572	2 x 80 W FL	5700	110	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	—	198,00
NEU TRUSYS® LED 53W 4000K WW SI	4058075100596	2 x 80 W FL	6300	120	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	—	198,00
NEU TRUSYS® LED 53W 6500K WW SI	4058075100619	2 x 80 W FL	6100	115	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	—	198,00
NEU TRUSYS® LED 53W 3000K DA SI	4058075100633	2 x 80 W FL	6400	120	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	—	198,00
NEU TRUSYS® LED 53W 4000K DA SI	4058075100657	2 x 80 W FL	6900	130	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	—	198,00
NEU TRUSYS® LED 53W 6500K DA SI	4058075100671	2 x 80 W FL	6700	125	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	—	198,00
TRUSYS® DALI											
NEU TRUSYS® LED DALI 53W 3000K W SI	4058075102460	2 x 80 W FL	6600	125	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓	244,00
NEU TRUSYS® LED DALI 53W 4000K W SI	4058075102484	2 x 80 W FL	7200	135	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓	244,00
NEU TRUSYS® LED DALI 53W 6500K W SI	4058075102507	2 x 80 W FL	6900	130	105	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓	244,00
NEU TRUSYS® LED DALI 53W 3000K NFL SI	4058075102521	2 x 80 W FL	6200	115	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓	244,00
NEU TRUSYS® LED DALI 53W 4000K NFL SI	4058075102545	2 x 80 W FL	6700	125	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓	244,00
NEU TRUSYS® LED DALI 53W 6500K NFL SI	4058075102569	2 x 80 W FL	6500	125	25	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓	244,00
NEU TRUSYS® LED DALI 53W 3000K WW SI	4058075102583	2 x 80 W FL	5700	110	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓	244,00
NEU TRUSYS® LED DALI 53W 4000K WW SI	4058075102606	2 x 80 W FL	6300	120	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓	244,00
NEU TRUSYS® LED DALI 53W 6500K WW SI	4058075102620	2 x 80 W FL	6100	115	45	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓	244,00
NEU TRUSYS® LED DALI 53W 3000K DA SI	4058075102644	2 x 80 W FL	6400	120	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓	244,00
NEU TRUSYS® LED DALI 53W 4000K DA SI	4058075102668	2 x 80 W FL	6900	130	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓	244,00
NEU TRUSYS® LED DALI 53W 6500K DA SI	4058075102682	2 x 80 W FL	6700	125	2 x 35	75000	50000	35000	1534 x 71 x 53	✓	244,00

W: Weit (90°), NFL: Enger Ausstrahlungswinkel, DA: Doppelt asymmetrisch (Shelf Beam), WW: Wandfluter (= asymmetrisch)



LEDVANCE EMERGENCY EXIT SIGN

- Sicherheitszeichen gemäß Norm EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-22:2014
- Kompaktes Leuchtgehäuse aus Aluminium
- 4 Piktogramme (ISO 7010) und weiße Folie im Lieferumfang enthalten
- Starke, homogene Helligkeit gemäß DIN-Norm 4844-1
- Mehr Informationen zum Produkt auf S. 17



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Batterie-Betriebsdauer	Testfunktion	Betriebsart	Batterie-Technologie	L x B x H [mm]	UVP ⁷ [EUR]
EMERGENCY EXIT SIGN							
NEU EM SIGN HB 27M 3/8H AT	4058075144484	3 h / 8 h	Automatisch	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung	LiFePO4	274 x 40 x 195	170,00
EMERGENCY EXIT SIGN ZUBEHÖR							
NEU EM SIGN HB 27M WALL BRACKET	4058075144507	—	—	—	—	274 x 42 x 62	27,70
NEU EM SIGN HB 27M FLAG BRACKET	4058075144521	—	—	—	—	290 x 40 x 76	27,70
NEU EM SIGN HB 27M SUSPENSION POLE KIT	4058075144545	—	—	—	—	274 x 40 x 387	74,00
NEU EM SIGN HB 27M SUSPENSION CHAIN KIT	4058075144569	—	—	—	—	274 x 40 x 2087	74,00
NEU EM SIGN HB 27M RECESSED FRAME	4058075144583	—	—	—	—	359 x 60 x 60	43,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | ³ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25°C (T_a) | ⁶ Dimmbar mit DALI Interface, für Lichtsteuerung | ⁷ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.



Endkappen/elektrische Steckverbinder



Aufhängungsbausatz/Montagehalterung

LEDVANCE TRUSYS® ENERGY RAIL & ZUBEHÖR

- Stromschienen für TruSyS® Leuchten in 1,5 m, 3,0 m und 4,5 m
- Eloxierte, verwindungssteife Aluminium schienen
- Weiteres Zubehör erhältlich: Montagelösungen, Endkappen, Blinddeckel, elektrische Steckverbinder



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für ²	lm	lm/W		L70/B50 ³	L80/B50 ⁴	L90/B50 ⁵	L x B x H [mm] L [mm]	UVP ⁶ [EUR]
TRUSYS® ENERGY RAIL										
NEU TRUSYS® ENERGY RAIL 1500 5 x 2,5	4058075100299	—	—	—	—	—	—	—	1535 x 67 x 44	41,70
NEU TRUSYS® ENERGY RAIL 3000 5 x 2,5	4058075100312	—	—	—	—	—	—	—	3068 x 67 x 44	64,00
NEU TRUSYS® ENERGY RAIL 4500 5 x 2,5	4058075100336	—	—	—	—	—	—	—	4601 x 67 x 44	87,00
NEU TRUSYS® ENERGY RAIL 1500 7 x 2,5	4058075103450	—	—	—	—	—	—	—	1370 x 67 x 44	47,50
NEU TRUSYS® ENERGY RAIL 3000 7 x 2,5	4058075103474	—	—	—	—	—	—	—	3070 x 67 x 44	76,00
NEU TRUSYS® ENERGY RAIL 4500 7 x 2,5	4058075103498	—	—	—	—	—	—	—	4605 x 67 x 44	100,00
TRUSYS® ENERGY RAIL ZUBEHÖR										
NEU TRUSYS® SUSPENSION KIT 3000	4058075100350	—	—	—	—	—	—	—	3000	53,00
NEU TRUSYS® CHAIN KIT	4058075100374	—	—	—	—	—	—	—	3000	26,00
NEU TRUSYS® MOUNTING BRACKETS	4058075100435	—	—	—	—	—	—	—	30 x 20 x 15	21,00
NEU TRUSYS® BLIND COVER 1500	4058075100398	—	—	—	—	—	—	—	1534 x 67 x 12	19,00
NEU TRUSYS® ENDCAP ENERGY RAIL	4058075100411	—	—	—	—	—	—	—	12 x 67 x 47	7,70
NEU TRUSYS® ELECTRICAL CONNECTOR 5 x 2,5	4058075155565	—	—	—	—	—	—	—	42,2 x 40,5 x 28,6	7,00
NEU TRUSYS® ELECTRICAL CONNECTOR 7 x 2,5	4058075155589	—	—	—	—	—	—	—	42,2 x 40,5 x 28,6	8,75



Fluchtweg



Antipanik



Anbaumontageset

SICHERHEITSBELEUCHTUNG

- Produktsortiment für Rettungswege - und Antipanikbeleuchtung gemäß Norm EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-22:2014
- Einbau- oder Anbauleuchte mit integriertem Akku und Treiber
- Einfache Wartung mit automatischer Testfunktion oder integriertem Testschalter
- Mehr Informationen zum Produkt auf S. 17



Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	lm	Batterie-Betriebsdauer	Testfunktion	Betriebsart	Batterie-Technologie	Ø x H [mm]	Ausschnitt Ø [mm]	UVP ⁶ [EUR]
EMERGENCY DOWNLIGHT									
NEU EM DL DN120 HO AT 3H ANTIPANIC	4058075124554	335	3 h	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	NiMH	140 x 48,5	120	139,00
NEU EM DL DN120 HO AT 3H ESCAPE	4058075124578	335	3 h	Automatisch	Bereitschaftsschaltung	NiMH	140 x 48,5	120	139,00
NEU EM DL DN120 MT 3H ANTIPANIC	4058075124516	235	3 h	Manuell	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung	NiMH	140 x 48,5	120	90,00
NEU EM DL DN120 MT 3H ESCAPE	4058075124530	235	3 h	Manuell	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung	NiMH	140 x 48,5	120	90,00
EMERGENCY DOWNLIGHT ZUBEHÖR									
NEU EM DL SURFACE MOUNT KIT	4058075124592	—	—	—	—	—	140 x 48,5	—	12,30

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Ersatz für angegebene herkömmliche Äquivalent | ³ t[h]: L70 @ 25 °C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25 °C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25 °C (T_a) | ⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN



Linear Compact

LEDVANCE LINEAR COMPACT

Ideal für den Einsatz in der Voutenbeleuchtung, mehr Informationen zum Produkt auf S. 16



Produkt- bezeichnung	GTIN (EAN)	Ersatz für ²	lm	lm/W		L70/B50 ³	L80/B50 ⁴	L90/B50 ⁵	L x B x H [mm]	UVP ⁶ [EUR]
LINEAR COMPACT SWITCH (MIT EINGEBAUTEM SCHALTER)										
LN COMP SWITCH 300 4W/3000K	4058075106079	1 x 9W T8	400	100	140	50000	40000	30000	313 x 28 x 36	15,00
LN COMP SWITCH 300 4W/4000K	4058075106093	1 x 9W T8	450	110	140	50000	40000	30000	313 x 28 x 36	15,00
LN COMP SWITCH 600 8W/3000K	4058075106116	1 x 18W T8	800	100	140	50000	40000	30000	573 x 28 x 36	17,40
LN COMP SWITCH 600 8W/4000K	4058075106130	1 x 18W T8	800	100	140	50000	40000	30000	573 x 28 x 36	17,40
LN COMP SWITCH 900 12W/3000K	4058075106192	1 x 30W T8	1200	100	140	50000	40000	30000	873 x 28 x 36	18,70
LN COMP SWITCH 900 12W/4000K	4058075106215	1 x 30W T8	1200	100	140	50000	40000	30000	873 x 28 x 36	18,70
LN COMP SWITCH 1200 14W/3000K	4058075106154	1 x 36W T8	1400	100	140	50000	40000	30000	1173 x 28 x 36	22,80
LN COMP SWITCH 1200 14W/4000K	4058075106178	1 x 36W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	1173 x 28 x 36	22,80
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT (OHNE SCHALTER, MIT HOHEM LICHTSTROM)										
LN COMP HO 600 10W/3000K	4058075106277	1 x 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	573 x 24 x 36	29,00
LN COMP HO 600 10W/4000K	4058075106291	1 x 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	573 x 24 x 36	29,00
LN COMP HO 900 15W/3000K	4058075106239	1 x 30W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	873 x 24 x 36	29,50
LN COMP HO 900 15W/4000K	4058075106253	1 x 30W T8	1500	100	140	50000	40000	30000	873 x 24 x 36	29,50
LN COMP HO 1200 20W/3000K	4058075106314	1 x 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1173 x 24 x 36	37,00
LN COMP HO 1200 20W/4000K	4058075106338	1 x 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1173 x 24 x 36	37,00
LN COMP HO 1500 25W/3000K	4058075106352	1 x 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1473 x 24 x 36	43,00
LN COMP HO 1500 25W/4000K	4058075106376	1 x 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1473 x 24 x 36	43,00
LINEAR COMPACT BATTEN (MIT RÜCKSEITIGER VERDRÄHTUNG)										
NEU LN COMP Batten 600 10W/3000K	4058075099692	1 x 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	575 x 27 x 38	32,00
NEU LN COMP Batten 600 10W/4000K	4058075099715	1 x 18W T8	1000	100	140	50000	40000	30000	575 x 27 x 38	32,00
NEU LN COMP Batten 1200 20W/3000K	4058075099739	1 x 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1175 x 27 x 38	37,00
NEU LN COMP Batten 1200 20W/4000K	4058075099753	1 x 36W T8	2000	100	140	50000	40000	30000	1175 x 27 x 38	37,00
NEU LN COMP Batten 1500 25W/3000K	4058075099777	1 x 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1475 x 27 x 38	43,00
NEU LN COMP Batten 1500 25W/4000K	4058075099791	1 x 58W T8	2500	100	140	50000	40000	30000	1475 x 27 x 38	43,00

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent | ³ t[h]: L70 @ 25°C (T_a) | ⁴ t[h]: L80 @ 25°C (T_a) | ⁵ t[h]: L90 @ 25°C (T_a)
⁶ Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

LED-LAMPEN FÜR DEN DIREKTEN AUSTAUSCH

Die neueste Generation der OSRAM LED-Reflektorlampen und OSRAM SubstiTUBE® LED-Röhrenlampen von LEDVANCE.

LED-Reflektorlampen

- Hoher Farbwiedergabeindex: PARATHOM® PRO PAR16, MR16 und AR111 bis CRI 97
- Energieeffizienzklassen: A bis A++¹
- Viele Vollglas-Varianten für designorientierte Anwendungen
- Alle Typen mit innovativer Single-Optik für homogene Lichtverteilung



OSRAM PARATHOM®
PRO PAR16 dimmbar²



OSRAM PARATHOM®
PRO AR111 dimmbar²



OSRAM SubstiTUBE® T8
Universal



OSRAM SubstiTUBE® T5
High Output Gen 7



SubstiTUBE® LED-Röhrenlampen

- T8 Ultra Output: Lichtausbeute von bis zu 165 lm/W
- T8 Universal: Eine für alle, die Lösung für EVG, KVG und Netzspannung
- T8 Connected: Kabelloses und sensorgesteuertes Lichtmanagement
- T5: Komplettes Portfolio in Glasdesign und Splitterschutzfolie
- Energieeffizienzklassen: A+ bis A++¹

¹ Energieeffizienzklasse (EEK) auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (niedrigste Effizienz) | ² LED-Lampen können an einer Vielzahl handelsüblicher Dimmer betrieben werden. Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern

NOCH MEHR INFORMATION, BERATUNG UND FACHWISSEN

LEDVANCE stellt Ihnen alles an Informationen zur Verfügung, das Sie für die erfolgreiche Planung einer Shopbeleuchtung benötigen. Finden Sie hier eine Übersicht über unsere Kompetenzseiten, Datenbanken und Tools.

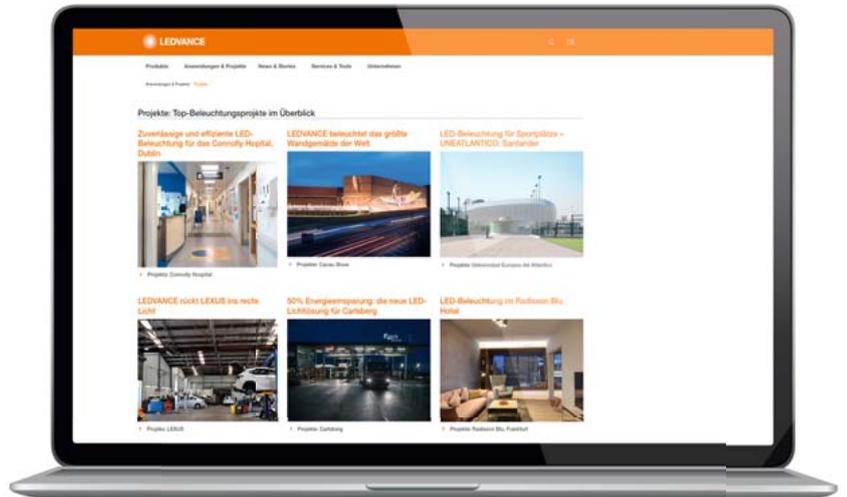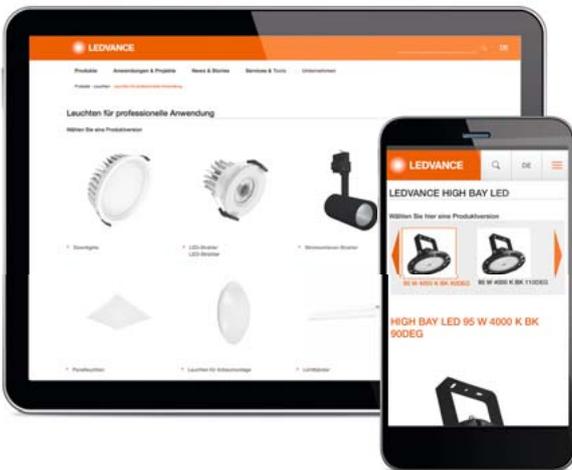

Die Produktpalette perfekt gefiltert
Montagetyp, Schutzstandard, Lichtfarbe – mit dem Online-Filter können Sie unser Leuchten-Portfolio gezielt durchsuchen:
[ledvance.de/leuchten](https://www.ledvance.de/leuchten)

Referenzen geben Inspiration
Eine Auswahl einiger Top-Beleuchtungsprojekte finden Sie unter: [ledvance.de/projekte](https://www.ledvance.de/projekte)

LEDVANCE Service-Plus
Mit einer speziellen Vertriebsabteilung unterstützen und beraten wir unsere gewerblichen Endkunden – auch persönlich. Alles dazu: [ledvance.de/vam](https://www.ledvance.de/vam)

Download-Center
Kataloge, Preislisten, Broschüren u. v. m. stehen für Sie in unserem Download-Center bereit:
[ledvance.de/download](https://www.ledvance.de/download)

Unsere Tools für Sie
Von der Mobile App bis zum Energiesparrechner – praktische Tools gibt es unter:
[ledvance.de/services-und-tools/tools](https://www.ledvance.de/services-und-tools/tools)

Service-Kompakt
Unsere Service-Angebote haben wir für Sie unter [ledvance.de/services-und-tools/services](https://www.ledvance.de/services-und-tools/services) zusammengestellt.

„FAST CALCULATION“-TOOL

Auf unserer Website bieten wir nun für unsere Leuchten ein praktisches Kalkulationstool. Klicken Sie einfach den „Fast Calculation“-Button auf der Produkt-Seite. Mit dem Tool kalkulieren Sie ganz bequem ihren Leuchtenbedarf – passend zur Anwendung und den räumlichen Verhältnissen.¹



LICHTBERECHNUNG MIT DIALUX UND RELUX

Gute Nachrichten für DIALux- und RELUX-Nutzer: Seit Anfang 2018 arbeitet LEDVANCE mit den Softwareherstellern zusammen. DIALux- und RELUX-User können nun auch LEDVANCE Produkte ganz einfach in ihre Lichtplanung integrieren. Unsere Leuchtendaten werden zudem BIM-fähig. Außerdem unterstützen wir Nutzer in Form von Beratung, Berechnung und Aftersales-Support.

¹Das Fast Calculation-Tool ist kein Ersatz für eine umfassende fachgerechte Lichtplanung mit DIALux, RELUX oder einer anderen professionellen Lichtplanungssoftware



LEDVANCE

ÜBER LEDVANCE

Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endkonsumenten. Aus dem OSRAM-Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, umfasst das Portfolio von LEDVANCE ein breitgefächertes Sortiment an LED-Leuchten für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsbereiche, intelligente Licht-Produkte für Smart Homes und Smart Buildings, eines der umfassendsten Angebote an fortschrittlichen LED-Lampen in der Lichtbranche sowie traditionelle Leuchtmittel.

Kundenservicecenter:

kundenservice@ledvance.com

Deutschland:

Tel.: +49 89 780673-660

Fax: +49 89 780670-665

Österreich:

Tel.: +43 1 68068 118 oder 126

Fax: +43 1 68068 7

Ihr direkter Kontakt zu den Shop-Projekt-Experten in DACH, Key Account Manager André Schweinsberg und Torsten Hegener: shoplighting@ledvance.com

LEDVANCE GmbH

Parkring 29–33

85748 Garching

Deutschland

LEDVANCE.DE

LEDVANCE GmbH

Leonard-Bernstein-Str. 10

1220 Wien

Österreich

LEDVANCE.AT

LEDVANCE ist der kompetente Partner für Shoplighting-Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen wie Food, Fashion, Bau- und Möbelmärkte. Neben unserem großen LED-Leuchtsortiment umfasst unsere Produktpalette unter anderem auch ein breites Portfolio an innovativen LED-Lampen in hervorragender Markenqualität. Weitere Informationen zu unserem Produkt- und Serviceangebot finden Sie online unter www.ledvance.de

Partner:



LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke OSRAM im Bereich Allgemeinbeleuchtung

LEDVANCE.DE

